


# MERIVOBX

Informace k objednávání  
a plánování



Let's create –  
Box platforma pro  
vaše nápady

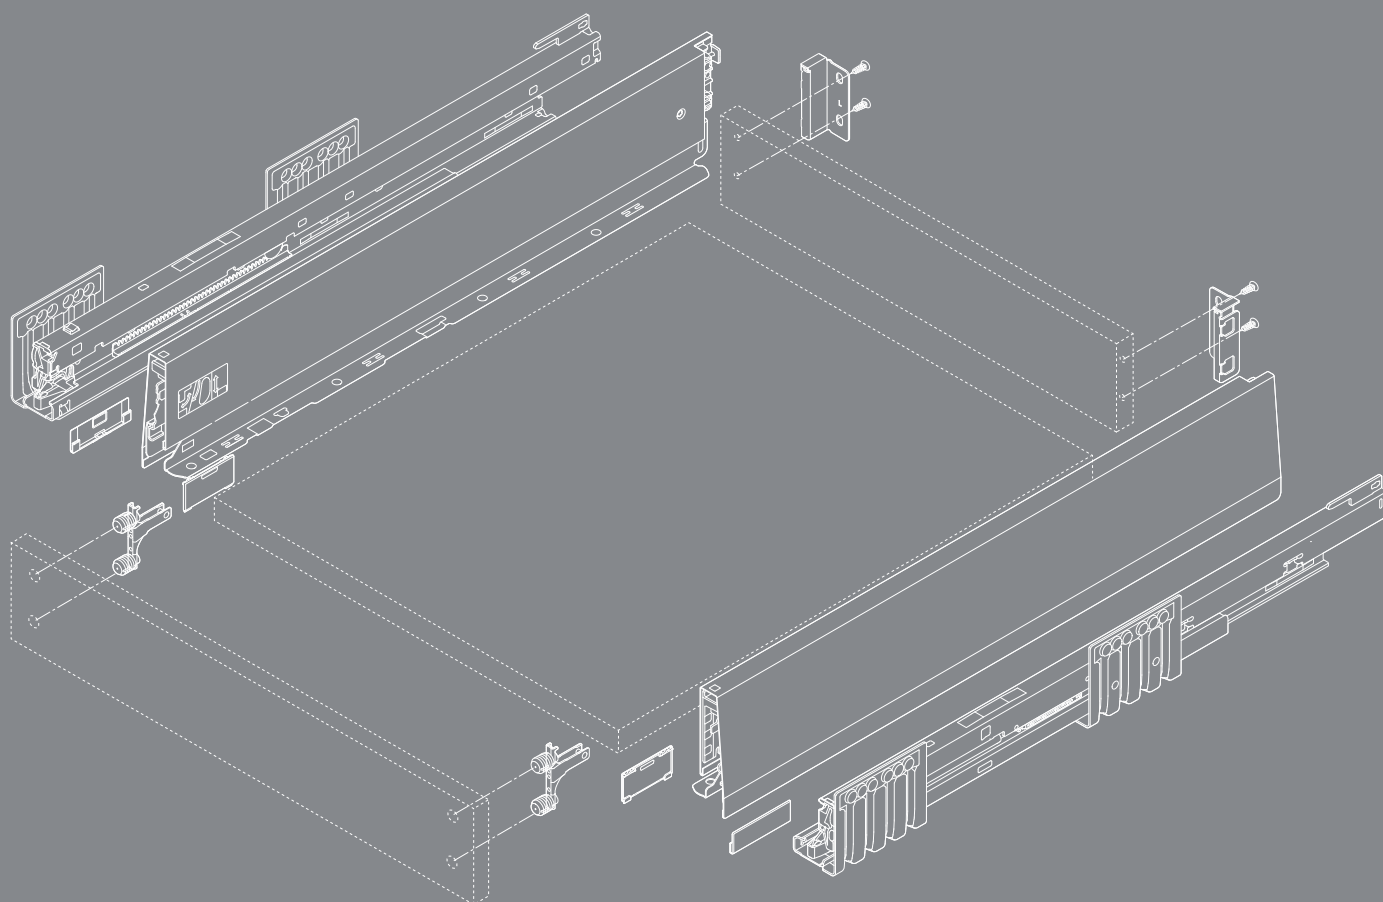



## Obsah

- 06** Přehled sortimentu
- 08** Zásuvka – výška N
- 12** Zásuvka – výška M
- 16** Vnitřní zásuvka – výška M
- 20** Zásuvka – výška K
- 24** Vnitřní zásuvka – výška K
- Čelní výsuv – výška E**
  - 28** – MERIVOBX modular s relingem
  - 32** – MERIVOBX modular s BOXCOVER
  - 36** – MERIVOBX modular s BOXCAP
- Vnitřní výsuv – výška E**
  - 40** – Přední díl s relingem
  - 44** – Přední díl se zásuvným prvkem
  - 48** Korpusová lišta s přesahem pro výsuv pro odpad
  - 50** Výsuv pod dřez – výška M
  - 54** Výsuv pod dřez – výška E
  - 58** Upevnění korpusových lišt
  - 59** Příslušenství
  - 62** Pomůcky pro zpracování
  - 64** SERVO-DRIVE
  - 64** TIP-ON BLUMOTION
  - 67** Rozměry přířezů pro příborník / podložku
  - 68** AMBIA-LINE



# Servisní služby společnosti Blum

## Váš klíč k vyšší efektivitě

Co je rozhodující pro úspěšnou realizaci vašich projektů?

Na jedné straně jsou to naše vysoce kvalitní výrobky, na druhé straně jsou to správné servisní služby.

Přesně na míru vašim potřebám a pro každý krok vašich operací a postupů, abyste pracovali efektivněji a získali tak čas.



### Osobní služby

Přímý kontakt a zákaznický orientovaná podpora



### Digitální služby

Digitální podpora pro vyšší efektivitu



### Logistické služby

Optimalizované procesy pro rychlé dodání



### Pomůcky pro zpracování

Praktické nástroje pro přesnou práci



### Komunikační služby

Komplexní materiál pro cílený marketing



Najděte si ty správné servisní služby pro vaše potřeby:

[www.blum.com/services530](http://www.blum.com/services530)



# Motor inovací



## Platforma

S malým množstvím komponentů vytvoříte široké spektrum. Vaše výroba bude zároveň efektivnější a hospodárnější! Univerzální a přece snadná.

## Funkce

MERIVOBX bude pro vaše zákazníky zdrojem nadšení po celou dobu životnosti nábytku. Korpusová lišta, vyvinutá podle kompletně nového konceptu, zajistí klidný chod a vysokou nosnost. Úžasně lehká a zároveň stabilní.

## Design

Pro MERIVOBX jsou příznačné jednoduché linie a strohý design. Vytvořte rozmanitý a výrazný nábytek! Minimalistické je i charakteristické.

## Zpracování

Důmyslný koncept: je úplně jedno, pro jakou variantu se rozhodnete – jednotlivé úkony při zpracování vždy zůstanou snadné, nastavení budou vždy stejná. Přesných výsledků dosáhnete velmi snadno.


# Sortiment v přehledu



## Factbox

- Bočnice z oceli v barvách hedvábně bílá matná, Indium šedá matná a Orion šedá matná
- Charakteristický tvar bočnice
- Bočnice uvnitř i zvenčí rovná, s těsně přiléhající krytkou
- Synchronizovaný lehký chod
- Čelo nasadíte v pozici zavěšení a pohodlně jej naklapnete, dokonce u již nasazeného výsuvu.
- Nastavení čela třemi směry

## Přehled variant barevného provedení

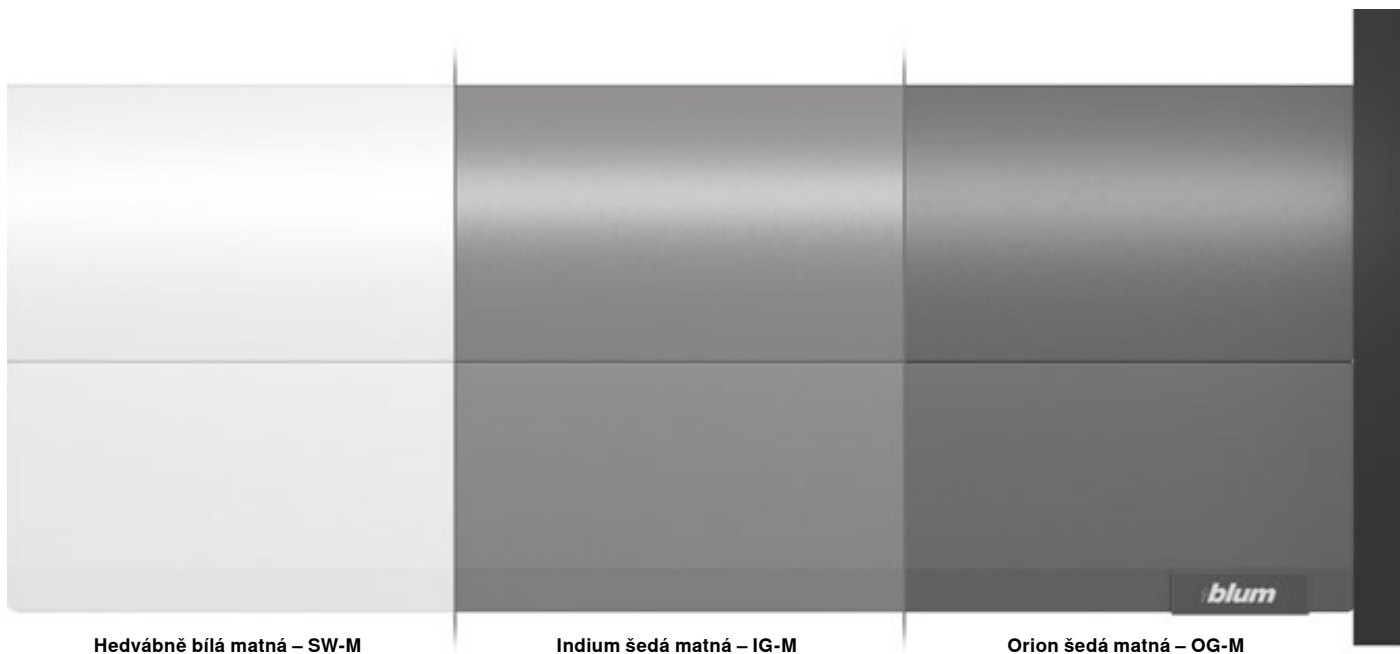

## Výšky bočnic

### Zásuvka



Výška N  
68.5 mm



Výška M  
91 mm



Výška K  
129 mm

### Vnitřní zásuvka



Výška M  
91 mm



Výška K  
129 mm

### Čelní výsuv



Výška E  
192 mm



Výška E  
192 mm



Výška E  
192 mm



Výška E  
192 mm

### Vnitřní výsuv (ilustrační zobrazení s BOXCAP)



Výška E  
192 mm



Výška E  
192 mm



Výška E  
192 mm

### Výsuv pod dřez



Výška M  
91 mm



Výška E  
192 mm




## Výrobek



## Popis


- Vodicí lišta BLUMOTION pro všechny typy využití s rozhraním pro TIP-ON BLUMOTION a boční stabilizaci
- SERVO-DRIVE, využití je volitelné

## Potřebný prostor

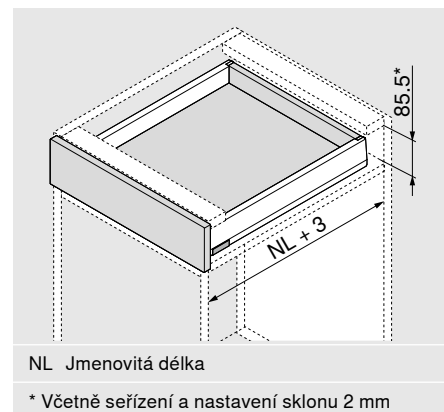

## Informace k objednávání

| 1                                           | Korpusová lišta vlevo/vpravo |                     |
|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
|                                             | Jmenovitá délka NL (mm)      | BLUMOTION*<br>40 kg |
|                                             | 400                          | 450.4001B           |
|                                             | 450                          | 450.4501B           |
|                                             | 500                          | 450.5001B           |
|                                             | 550                          | 450.5501B           |
| * Vhodná pro SERVO-DRIVE a TIP-ON BLUMOTION |                              |                     |

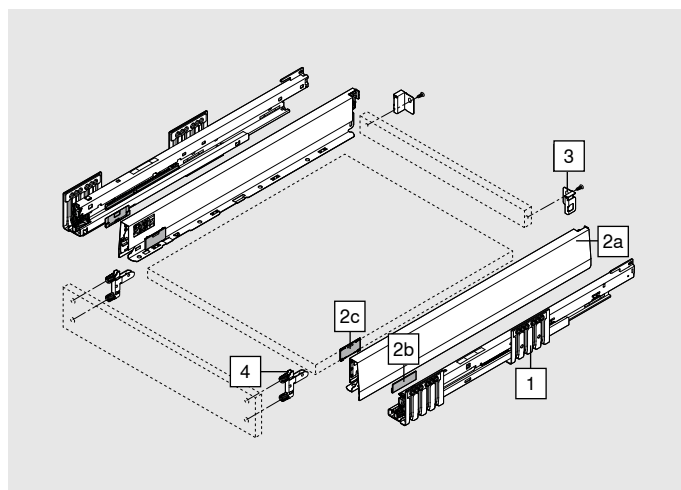

| 2 | Sada bočnic             |   |      |      |
|---|-------------------------|---|------|------|
|   | Výška bočnic (mm)       | N | 68.5 |      |
|   | Jmenovitá délka NL (mm) |   |      |      |
|   | 400                     |   |      | SW-M |
|   | 450                     |   |      | IG-M |
|   | 500                     |   |      | OG-M |
|   | 550                     |   |      |      |

### Složení:

|    |     |                                                                 |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 2a | 1 x | Bočnice vlevo/vpravo                                            |
| 2b | 2 x | Prvek s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem |
| 2c | 2 x | Krytky                                                          |

| 3 | Držák zadní stěny vlevo/vpravo |          |
|---|--------------------------------|----------|
|   | Výška                          | Materiál |
|   | N                              | Ocel     |
|   |                                | SW-M     |
|   |                                | IG-M     |
|   |                                | OG-M     |
|   |                                | ZB4N000S |

## Informace k objednávání

|                                                                                   |   |                  |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|-----|----------|
|  | 4 | Čelní kování     |     |          |
|                                                                                   |   | Způsob instalace |     |          |
|                                                                                   |   | EXPANDO T        | 2 x | ZF4.10T2 |
|                                                                                   |   | INSERTA          | 2 x | ZF4.10I2 |
|                                                                                   |   | Našroubování*    | 2 x | ZF4.1002 |
| * Vrutý nejsou součástí dodávaného příslušenství                                  |   |                  |     |          |
| EXPANDO T, vhodný pro tenká čílká – viz strana 61                                 |   |                  |     |          |

## Příslušenství


| Vrut do dřevotřísky                                                               |        |           |                                        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------------|----------|
|  | Ø (mm) | Délka (m) |                                        |          |
|                                                                                   | 3.5    | 15        | Pro spojení korpusové lišty s korpusem | 609.1500 |
|                                                                                   | 3.5    | 17        | Pro montáž čela našroubováním          | 609.1700 |

| Upevňovací vruty (vruty s talířovou hlavou)                                                                    |        |           |                                                                                         |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                               | Ø (mm) | Délka (m) | Maximální výška hlavy vrutu: 2 mm                                                       |          |
|                                                                                                                | 3.5    | 15        | Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky |          |
|                                                                                                                |        |           |                                                                                         | 61R.1500 |
| Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vruty s talířovou hlavou |        |           |                                                                                         |          |

| Eurošrouby                                                                          |        |           |                                        |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------------|-------------|
|  | Ø (mm) | Délka (m) |                                        |             |
|                                                                                     | 6      | 14.5      | Pro spojení korpusové lišty s korpusem | 661.1450.HG |

## Plánování


### Potřebný prostor v korpusu



\* + 1 mm u instalace korpusové lišty před smontováním korpusu

\*\* Včetně seřízení a nastavení sklonu 2 mm


### Konstrukční rozměry pro montáž čela vruty



\* + 1 mm u instalace korpusové lišty před smontováním korpusu

FA Přesah čela


### Rozměry pro vrtání otvorů u čela pro INSERTA/EXPANDO T



\* + 1 mm u instalace korpusové lišty před smontováním korpusu


\*\* min. 6 mm pro EXPANDO T

### Konstrukční rozměry zadní stěny



## Plánování

### Rozměry přířezů pro sílu dřevotřísky 16 mm

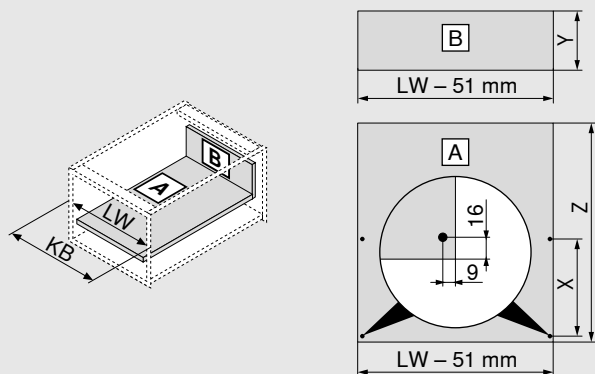

| Dřevěná zadní stěna                                             |         | Y (mm)  |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Výška                                                           |         | 60.5    |
| Dno zásuvky                                                     |         | Z (mm)  |
| Délka                                                           |         | NL - 26 |
| Pozice vyvrtaného otvoru pro dno zásuvky                        |         |         |
| V případě použití vrtutí s talířovou hlavou je možné předvrtání | NL (mm) | X (mm)  |
|                                                                 | > 400   | 256     |
| KB Šířka korpusu                                                |         |         |
| LW Světlná šířka korpusu                                        |         |         |
| NL Jmenovitá délka                                              |         |         |




## Výrobek



## Popis

- Vodicí lišta BLUMOTION pro všechny typy využití s rozhraním pro TIP-ON BLUMOTION a boční stabilizaci
- SERVO-DRIVE, využití je volitelné

## Potřebný prostor

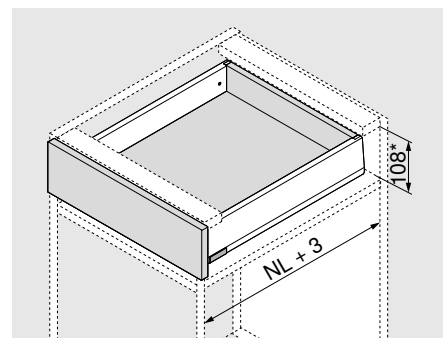




NL Jmenovitá délka

\* Včetně seřízení a nastavení sklonu 2 mm

## Informace k objednávání

| 1                                           | Korpusová lišta vlevo/vpravo |            |           |
|---------------------------------------------|------------------------------|------------|-----------|
|                                             | Jmenovitá délka NL (mm)      | BLUMOTION* |           |
|                                             |                              | 40 kg      | 70 kg     |
|                                             | 270                          | 450.2701B  |           |
|                                             | 300                          | 450.3001B  |           |
|                                             | 350                          | 450.3501B  |           |
|                                             | 400                          | 450.4001B  |           |
|                                             | 450                          | 450.4501B  | 453.4501B |
|                                             | 500                          | 450.5001B  | 453.5001B |
|                                             | 550                          | 450.5501B  | 453.5501B |
|                                             | 600                          | 450.6001B  | 453.6001B |
| * Vhodná pro SERVO-DRIVE a TIP-ON BLUMOTION |                              |            |           |

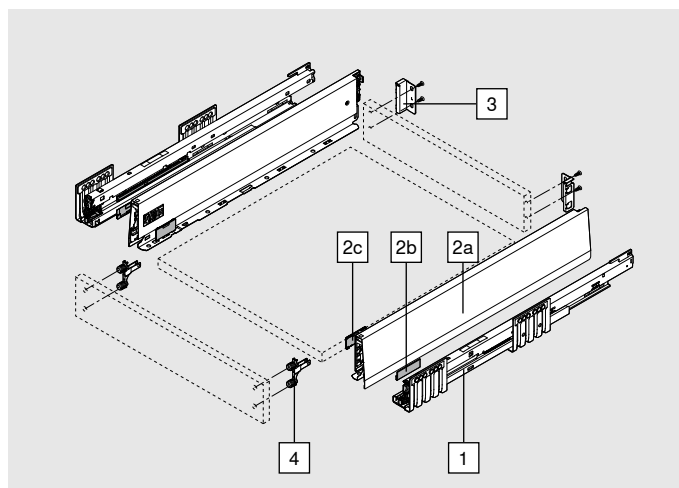

|                                                                                     |     |                                                                 |          |          |      |           |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|----------|----------|------|-----------|------|------|
| 2                                                                                   |     | Sada bočnic                                                     |          |          |      |           |      |      |
|  |     | Výška bočnic (mm)                                               | M        | 91       |      |           |      |      |
|                                                                                     |     | Jmenovitá délka NL (mm)                                         |          |          |      | SW-M      | IG-M | OG-M |
|                                                                                     |     | 270                                                             |          |          |      | 470M2702S |      |      |
|                                                                                     |     | 300                                                             |          |          |      | 470M3002S |      |      |
|                                                                                     |     | 350                                                             |          |          |      | 470M3502S |      |      |
|                                                                                     |     | 400                                                             |          |          |      | 470M4002S |      |      |
|                                                                                     |     | 450                                                             |          |          |      | 470M4502S |      |      |
|                                                                                     |     | 500                                                             |          |          |      | 470M5002S |      |      |
|                                                                                     |     | 550                                                             |          |          |      | 470M5502S |      |      |
|                                                                                     |     | 600                                                             |          |          |      | 470M6002S |      |      |
| Složení:                                                                            |     |                                                                 |          |          |      |           |      |      |
| 2a                                                                                  | 1 x | Bočnice vlevo/vpravo                                            |          |          |      |           |      |      |
| 2b                                                                                  | 2 x | Prvek s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem |          |          |      |           |      |      |
| 2c                                                                                  | 2 x | Krytky                                                          |          |          |      |           |      |      |
| 3                                                                                   |     |                                                                 |          |          |      |           |      |      |
|  |     | Držák zadní stěny vlevo/vpravo                                  |          |          |      |           |      |      |
|                                                                                     |     | Výška                                                           | Materiál | SW-M     | IG-M | OG-M      |      |      |
|                                                                                     |     | M                                                               | Ocel     | ZB4M000S |      |           |      |      |

## Informace k objednávání

|                                                                                   |   |                  |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|-----|----------|
|  | 4 | Čelní kování     |     |          |
|                                                                                   |   | Způsob instalace |     |          |
|                                                                                   |   | EXPANDO T        | 2 x | ZF4.10T2 |
|                                                                                   |   | INSERTA          | 2 x | ZF4.10I2 |
|                                                                                   |   | Našroubování*    | 2 x | ZF4.1002 |
| * Vrutý nejsou součástí dodávaného příslušenství                                  |   |                  |     |          |
| EXPANDO T, vhodný pro tenká čílká – viz strana 61                                 |   |                  |     |          |

## Příslušenství


| Vrut do dřevotřísky                                                               |        |           |                                        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------------|----------|
|  | Ø (mm) | Délka (m) |                                        |          |
|                                                                                   | 3.5    | 15        | Pro spojení korpusové lišty s korpusem | 609.1500 |
|                                                                                   | 3.5    | 17        | Pro montáž čela našroubováním          | 609.1700 |

| Upevňovací vruty (vruty s talířovou hlavou)                                                                    |        |           |                                                                                         |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                               | Ø (mm) | Délka (m) | Maximální výška hlavy vrutu: 2 mm                                                       |          |
|                                                                                                                | 3.5    | 15        | Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky | 61R.1500 |
| Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vruty s talířovou hlavou |        |           |                                                                                         |          |

| Eurošrouby                                                                          |        |           |                                        |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------------|-------------|
|  | Ø (mm) | Délka (m) |                                        |             |
|                                                                                     | 6      | 14.5      | Pro spojení korpusové lišty s korpusem | 661.1450.HG |

## Plánování


### Potřebný prostor v korpusu



\* + 1 mm u instalace korpusové lišty před smontováním korpusu

\*\* Včetně seřízení a nastavení sklonu 2 mm


### Konstrukční rozměry pro montáž čela vruty



\* + 1 mm u instalace korpusové lišty před smontováním korpusu

FA Přesah čela


### Rozměry pro vrtání otvorů u čela pro INSERTA/EXPANDO T



\* + 1 mm u instalace korpusové lišty před smontováním korpusu


\*\* min. 6 mm pro EXPANDO T

### Konstrukční rozměry zadní stěny



## Plánování

### Rozměry přířezů pro sílu dřevotřísky 16 mm

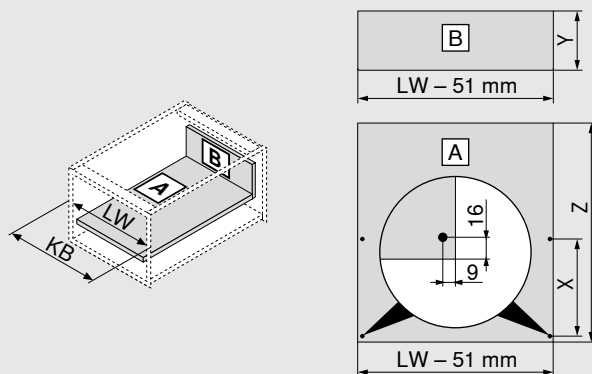

| Dřevěná zadní stěna                                           |         | Y (mm)  |
|---------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Výška                                                         |         | 83      |
| Dno zásuvky                                                   |         | Z (mm)  |
| Délka                                                         |         | NL - 26 |
| Pozice vyvrtaného otvoru pro dno zásuvky                      |         |         |
| V případě použití vrtů s talířovou hlavou je možné předvrtání | NL (mm) | X (mm)  |
|                                                               | 270     | 128     |
|                                                               | 300     | 128     |
|                                                               | > 350   | 256     |
| KB Šířka korpusu                                              |         |         |
| LW Světlná šířka korpusu                                      |         |         |
| NL Jmenovitá délka                                            |         |         |


## Výrobek



## Popis


- Vnitřní zásuvka s uzavřeným předním dílem
- Přední díl i bočnice jsou vzájemně barevně sladěny
- Výška zadní stěny M
- Identická pozice korpusové lišty
- U vnitřních výsuvů se SERVO-DRIVE pro MERIVOBX aktivuje pouze tahem



## Potřebný prostor

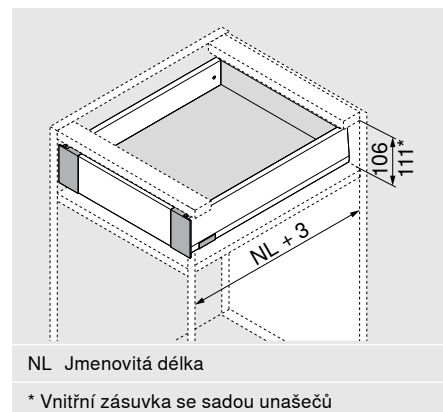

## Informace k objednávání

| 1                                           | Korpusová lišta vlevo/vpravo |            |           |
|---------------------------------------------|------------------------------|------------|-----------|
|                                             | Jmenovitá délka NL (mm)      | BLUMOTION* |           |
|                                             |                              | 40 kg      | 70 kg     |
|                                             | 270                          | 450.2701B  |           |
|                                             | 300                          | 450.3001B  |           |
|                                             | 350                          | 450.3501B  |           |
|                                             | 400                          | 450.4001B  |           |
|                                             | 450                          | 450.4501B  | 453.4501B |
|                                             | 500                          | 450.5001B  | 453.5001B |
|                                             | 550                          | 450.5501B  | 453.5501B |
|                                             | 600                          | 450.6001B  | 453.6001B |
| * Vhodná pro SERVO-DRIVE a TIP-ON BLUMOTION |                              |            |           |

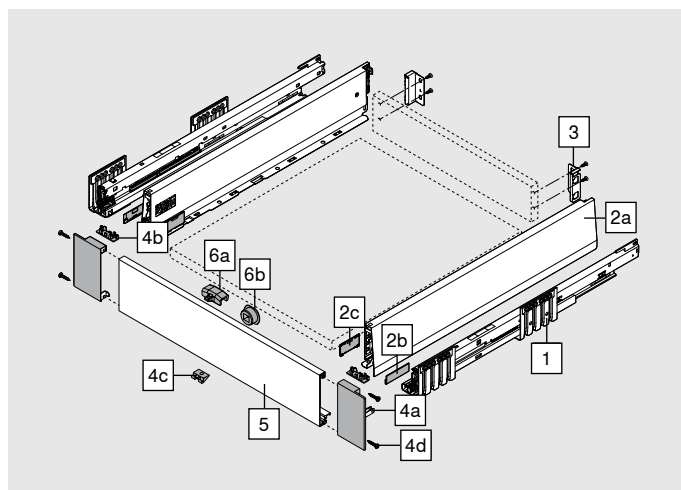

|                                                                                     |                                |                                                                 |   |    |           |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|----|-----------|------|------|
| 2                                                                                   |                                | Sada bočnic                                                     |   |    |           |      |      |
|  | Výška bočnic (mm)              |                                                                 | M | 91 |           |      |      |
|                                                                                     | Jmenovitá délka NL (mm)        |                                                                 |   |    | SW-M      | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | 270                            |                                                                 |   |    | 470M2702S |      |      |
|                                                                                     | 300                            |                                                                 |   |    | 470M3002S |      |      |
|                                                                                     | 350                            |                                                                 |   |    | 470M3502S |      |      |
|                                                                                     | 400                            |                                                                 |   |    | 470M4002S |      |      |
|                                                                                     | 450                            |                                                                 |   |    | 470M4502S |      |      |
|                                                                                     | 500                            |                                                                 |   |    | 470M5002S |      |      |
|                                                                                     | 550                            |                                                                 |   |    | 470M5502S |      |      |
|                                                                                     | 600                            |                                                                 |   |    | 470M6002S |      |      |
| Složení:                                                                            |                                |                                                                 |   |    |           |      |      |
| 2a                                                                                  | 1 x                            | Bočnice vlevo/vpravo                                            |   |    |           |      |      |
| 2b                                                                                  | 2 x                            | Prvek s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem |   |    |           |      |      |
| 2c                                                                                  | 2 x                            | Krytky                                                          |   |    |           |      |      |
| 3                                                                                   |                                |                                                                 |   |    |           |      |      |
|  | Držák zadní stěny vlevo/vpravo |                                                                 |   |    |           |      |      |
|                                                                                     | Výška                          | Materiál                                                        |   |    | SW-M      | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | M                              | Ocel                                                            |   |    | ZB4M000S  |      |      |




## Informace k objednávání

|   |                        |          |      |      |
|---|------------------------|----------|------|------|
| 4 | Sada pro upevnění čela |          |      |      |
|   | Materiál               | SW-M     | IG-M | OG-M |
|   | Ocel                   | ZI4.0MS1 |      |      |
|   |                        |          |      |      |

## Složení:

|    |     |                            |
|----|-----|----------------------------|
| 4a | 1 x | Upevnění čela vlevo/vpravo |
| 4b | 2 x | Krytka uvnitř              |
| 4c | 1 x | Držák/spojovací díl        |
| 4d | 4 x | Šrouby                     |

|                                                                                   |                                     |           |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|------|------|
| 5                                                                                 | Přední díl bez drážky               |           |      |      |
|  | Materiál                            | SW-M      | IG-M | OG-M |
|                                                                                   | Hliník (Alu)                        | ZV4.1042M |      |      |
|                                                                                   | Vhodný pro šířku korpusu až 1200 mm |           |      |      |

## Ke zkrácení

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| Přířez: | Světlá šířka korpusu LW - 126 mm |
|---------|----------------------------------|

## Příslušenství

|                                                                                     |                           |          |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|------|------|
| 6                                                                                   | Sada unašečů (volitelně)* |          |      |      |
|  | Materiál                  | SW-M     | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | Plast                     | Z17.0M07 |      |      |

Unašeč musí být namontován na přední díl

\* Není možné využít v kombinaci s TIP-ON BLUMOTION

## Složení:

|    |     |                                          |
|----|-----|------------------------------------------|
| 6a | 1 x | Unašeč                                   |
| 6b | 1 x | Pouzdro unašeče (RAL 7037 prachově šedá) |

## Vrut do dřevotřísky

|  | Ø (mm) | Délka (m) |                                        |          |
|--|--------|-----------|----------------------------------------|----------|
|  | 3.5    | 15        | Pro spojení korpusové lišty s korpusem | 609.1500 |
|  | 3.5    | 17        | Pro montáž čela našroubováním          | 609.1700 |

## Upevňovací vruty (vruty s talířovou hlavou)

|  | Ø (mm) | Délka (m) | Maximální výška hlavy vrutu: 2 mm                                                       |          |
|--|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | 3.5    | 15        | Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky | 61R.1500 |


Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vruty s talířovou hlavou

## Eurošrouby

|  | Ø (mm) | Délka (m) |                                        |             |
|--|--------|-----------|----------------------------------------|-------------|
|  | 6      | 14.5      | Pro spojení korpusové lišty s korpusem | 661.1450.HG |

## Plánování


### Potřebný prostor v korpusu




\* + 1 mm u instalace korpusové lišty před smontováním korpusu

\*\* Vnitřní zásuvka se sadou unašečů možná od výšky 57 mm

### Rozměry pro vyvrtání otvorů u čela pro EXPANDO





### Konstrukční rozměry zadní stěny



Plánování

**Rozměry přířezů pro sílu dřevotřísky 16 mm**

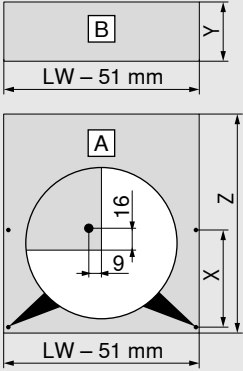

|                                                               |                |               |
|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>Dřevěná zadní stěna</b>                                    | <b>Y (mm)</b>  |               |
| Výška                                                         | 83             |               |
| <b>Dno zásuvky</b>                                            | <b>Z (mm)</b>  |               |
| Délka                                                         | NL - 26        |               |
| <b>Pozice vyvrtaného otvoru pro dno zásuvky</b>               |                |               |
| V případě použití vrtů s talířovou hlavou je možné předvrtání | <b>NL (mm)</b> | <b>X (mm)</b> |
|                                                               | 270            | 128           |
|                                                               | 300            | 128           |
|                                                               | > 350          | 256           |
| KB Šířka korpusu                                              |                |               |
| LW Světlá šířka korpusu                                       |                |               |
| NL Jmenovitá délka                                            |                |               |


## Výrobek



## Popis

- Vodicí lišta BLUMOTION pro všechny typy využití s rozhraním pro TIP-ON BLUMOTION a boční stabilizaci
- SERVO-DRIVE, využití je volitelné

## Potřebný prostor

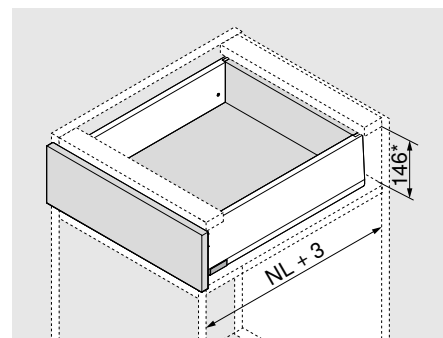


NL Jmenovitá délka

\* Včetně seřízení a nastavení sklonu 2 mm

## Informace k objednávání

| 1 | Korpusová lišta vlevo/vpravo |            |           |
|---|------------------------------|------------|-----------|
|   | Jmenovitá délka NL (mm)      | BLUMOTION* |           |
|   |                              | 40 kg      | 70 kg     |
|   | 300                          | 450.3001B  |           |
|   | 350                          | 450.3501B  |           |
|   | 400                          | 450.4001B  |           |
|   | 450                          | 450.4501B  | 453.4501B |
|   | 500                          | 450.5001B  | 453.5001B |
|   | 550                          | 450.5501B  | 453.5501B |
|   | 600                          | 450.6001B  | 453.6001B |

\* Vhodná pro SERVO-DRIVE a TIP-ON BLUMOTION

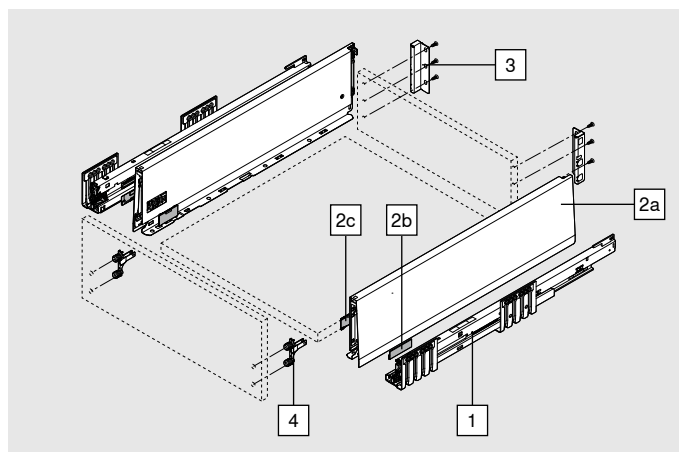

| 2 | Sada bočnic             |   |     |           |
|---|-------------------------|---|-----|-----------|
|   | Výška bočnic (mm)       | K | 129 |           |
|   | Jmenovitá délka NL (mm) |   |     |           |
|   | 300                     |   |     | SW-M      |
|   | 350                     |   |     | IG-M      |
|   | 400                     |   |     | OG-M      |
|   | 450                     |   |     | 470K3002S |
|   | 500                     |   |     | 470K3502S |
|   | 550                     |   |     | 470K4002S |
|   | 600                     |   |     | 470K4502S |

### Složení:

|    |     |                                                                 |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 2a | 1 x | Bočnice vlevo/vpravo                                            |
| 2b | 2 x | Prvek s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem |
| 2c | 2 x | Krytky                                                          |

| 3 | Držák zadní stěny vlevo/vpravo |          |          |      |
|---|--------------------------------|----------|----------|------|
|   | Výška                          | Materiál | SW-M     | IG-M |
|   | K                              | Ocel     | ZB4K000S |      |
|   |                                |          |          |      |

## Informace k objednávání

|                                                                                   |   |                  |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|-----|----------|
|  | 4 | Čelní kování     |     |          |
|                                                                                   |   | Způsob instalace |     |          |
|                                                                                   |   | EXPANDO T        | 2 x | ZF4.10T2 |
|                                                                                   |   | INSERTA          | 2 x | ZF4.10I2 |
|                                                                                   |   | Našroubování*    | 2 x | ZF4.1002 |
| * Vrutý nejsou součástí dodávaného příslušenství                                  |   |                  |     |          |
| EXPANDO T, vhodný pro tenká číla – viz strana 61                                  |   |                  |     |          |

## Příslušenství


| Vrut do dřevotřísky                                                               |        |           |                                        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------------|----------|
|  | Ø (mm) | Délka (m) |                                        |          |
|                                                                                   | 3.5    | 15        | Pro spojení korpusové lišty s korpusem | 609.1500 |
|                                                                                   | 3.5    | 17        | Pro montáž čela našroubováním          | 609.1700 |

| Upevňovací vruty (vruty s talířovou hlavou)                                       |                                                                                                                |           |                                                                                         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | Ø (mm)                                                                                                         | Délka (m) | Maximální výška hlavy vrutu: 2 mm                                                       |          |
|                                                                                   | 3.5                                                                                                            | 15        | Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky | 61R.1500 |
|                                                                                   | Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vruty s talířovou hlavou |           |                                                                                         |          |

| Eurošrouby                                                                          |        |           |                                        |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------------|-------------|
|  | Ø (mm) | Délka (m) |                                        |             |
|                                                                                     | 6      | 14.5      | Pro spojení korpusové lišty s korpusem | 661.1450.HG |

## Plánování


### Potřebný prostor v korpusu

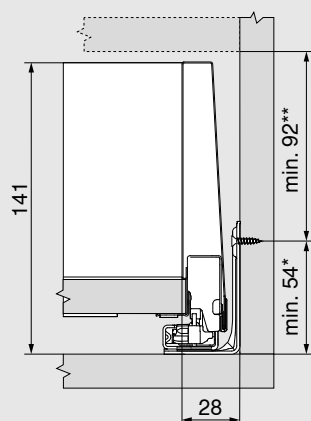

\* + 1 mm u instalace korpusové lišty před smontováním korpusu

\*\* Včetně seřízení a nastavení sklonu 2 mm


### Konstrukční rozměry pro montáž čela vruty

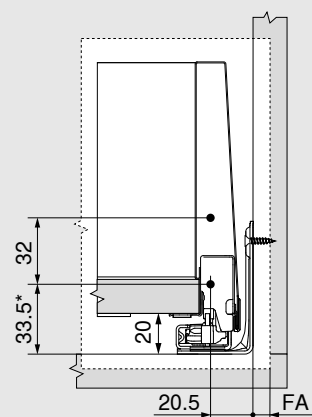

\* + 1 mm u instalace korpusové lišty před smontováním korpusu

FA Přesah čela


### Rozměry pro vrtání otvorů u čela pro INSERTA/EXPANDO T

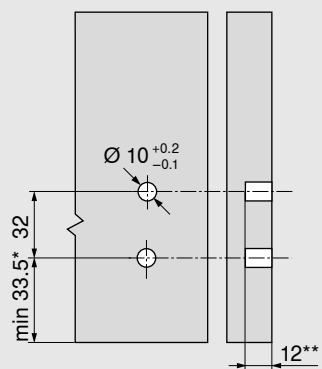

\* + 1 mm u instalace korpusové lišty před smontováním korpusu


\*\* min. 6 mm pro EXPANDO T

### Konstrukční rozměry zadní stěny

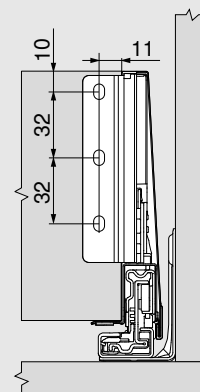

## Plánování

### Rozměry přířezů pro sílu dřevotřísky 16 mm

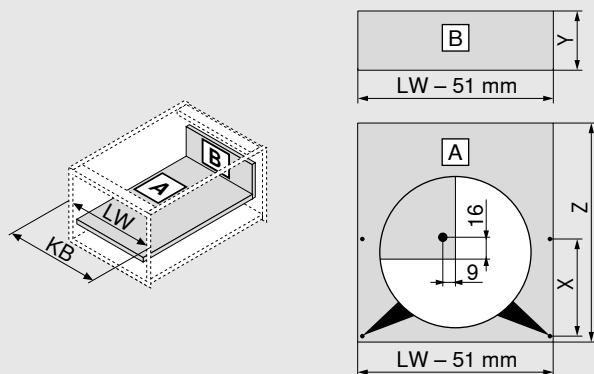

| Dřevěná zadní stěna                                             |         | Y (mm)  |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Výška                                                           |         | 121     |
| Dno zásuvky                                                     |         | Z (mm)  |
| Délka                                                           |         | NL - 26 |
| Pozice vyvrtaného otvoru pro dno zásuvky                        |         |         |
| V případě použití vrtutí s talířovou hlavou je možné předvrtání | NL (mm) | X (mm)  |
|                                                                 | 300     | 128     |
|                                                                 | > 350   | 256     |
| KB Šířka korpusu                                                |         |         |
| LW Světlná šířka korpusu                                        |         |         |
| NL Jmenovitá délka                                              |         |         |




## Výrobek



## Popis

- Vnitřní zásuvka s uzavřeným předním dílem
- Přední díl i bočnice jsou vzájemně barevně sladěny
- Výška K zadní stěny
- Identická pozice korpusové lišty
- U vnitřních výsuvů se SERVO-DRIVE pro MERIVOBX aktivuje pouze tahem


## Potřebný prostor

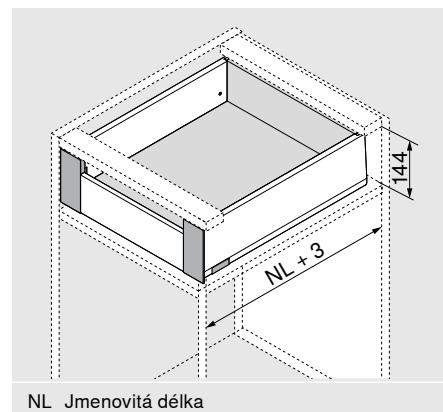

## Informace k objednávání

| 1 | Korpusová lišta vlevo/vpravo |            |           |
|---|------------------------------|------------|-----------|
|   | Jmenovitá délka NL (mm)      | BLUMOTION* |           |
|   |                              | 40 kg      | 70 kg     |
|   | 300                          | 450.3001B  |           |
|   | 350                          | 450.3501B  |           |
|   | 400                          | 450.4001B  |           |
|   | 450                          | 450.4501B  | 453.4501B |
|   | 500                          | 450.5001B  | 453.5001B |
|   | 550                          | 450.5501B  | 453.5501B |
|   | 600                          | 450.6001B  | 453.6001B |

\* Vhodná pro SERVO-DRIVE a TIP-ON BLUMOTION

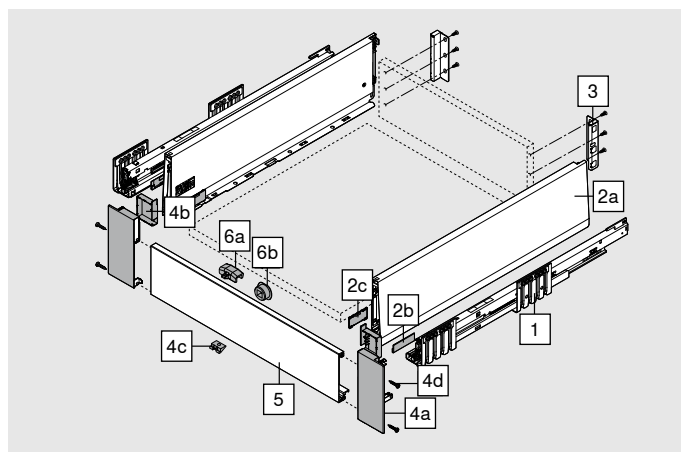

| 2 | Sada bočnic             |   |     |      |
|---|-------------------------|---|-----|------|
|   | Výška bočnic (mm)       | K | 129 |      |
|   | Jmenovitá délka NL (mm) |   |     |      |
|   | 300                     |   |     | SW-M |
|   | 350                     |   |     | IG-M |
|   | 400                     |   |     | OG-M |
|   | 450                     |   |     |      |
|   | 500                     |   |     |      |
|   | 550                     |   |     |      |
|   | 600                     |   |     |      |


### Složení:

|    |     |                                                                 |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 2a | 1 x | Bočnice vlevo/vpravo                                            |
| 2b | 2 x | Prvek s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem |
| 2c | 2 x | Krytky                                                          |

| 3 | Držák zadní stěny vlevo/vpravo |          |      |      |
|---|--------------------------------|----------|------|------|
|   | Výška                          | Materiál | SW-M | IG-M |
|   | K                              | Ocel     |      |      |
|   |                                |          |      |      |


ZB4K000S

## Informace k objednávání

|                                                                                   |                               |          |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|------|------|
|  | <b>Sada pro upevnění čela</b> |          |      |      |
|                                                                                   | <b>Materiál</b>               | SW-M     | IG-M | OG-M |
|                                                                                   | Ocel                          | ZI4.1KS1 |      |      |

## Složení:


|    |     |                            |
|----|-----|----------------------------|
| 4a | 1 x | Upevnění čela vlevo/vpravo |
| 4b | 1 x | Krytky uvnitř vlevo/vpravo |
| 4c | 1 x | Držák/spojovací díl        |
| 4d | 4 x | Šrouby                     |

|                                                                                   |                                     |           |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|------|------|
| 5                                                                                 | Přední díl bez drážky               |           |      |      |
|  | Materiál                            | SW-M      | IG-M | OG-M |
|                                                                                   | Hliník (Alu)                        | ZV4.1042M |      |      |
|                                                                                   | Vhodný pro šířku korpusu až 1200 mm |           |      |      |

## Ke zkrácení

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| <b>Přířez:</b> | Světlá šířka korpusu LW - 126 mm |
|----------------|----------------------------------|

## Příslušenství

|                                                                                     |                                  |          |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|------|------|
|  | <b>Sada unašečů (volitelně)*</b> |          |      |      |
|                                                                                     | <b>Materiál</b>                  | SW-M     | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | Plast                            | ZI7.0M07 |      |      |

Unašeč musí být namontován na přední díl

\* Není možné využít v kombinaci s TIP-ON BLUMOTION

## Složení:

|    |     |                                          |
|----|-----|------------------------------------------|
| 6a | 1 x | Unašeč                                   |
| 6b | 1 x | Pouzdro unašeče (RAL 7037 prachově šedá) |

## Vrut do dřevotřísky

|                                                                                     |               |                  |                                        |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------------|----------|
|  | <b>Ø (mm)</b> | <b>Délka (m)</b> |                                        |          |
|                                                                                     | 3.5           | 15               | Pro spojení korpusové lišty s korpusem | 609.1500 |
|                                                                                     | 3.5           | 17               | Pro montáž čela našroubováním          | 609.1700 |

## Upevňovací vruty (vruty s talířovou hlavou)

|                                                                                     |               |                  |                                                                                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | <b>Ø (mm)</b> | <b>Délka (m)</b> | Maximální výška hlavy vrutu: 2 mm                                                       |          |
|                                                                                     | 3.5           | 15               | Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky | 61R.1500 |


Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vruty s talířovou hlavou

## Eurošrouby

|                                                                                     |               |                  |                                        |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------------|-------------|
|  | <b>Ø (mm)</b> | <b>Délka (m)</b> |                                        |             |
|                                                                                     | 6             | 14.5             | Pro spojení korpusové lišty s korpusem | 661.1450.HG |


## Plánování

### Potřebný prostor v korpusu

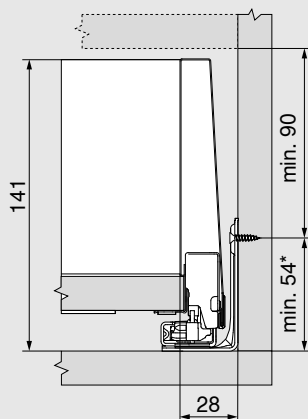


\* + 1 mm u instalace korpusové lišty před smontováním korpusu

### Rozměry pro vyvrtání otvorů u čela pro EXPANDO




### Konstrukční rozměry zadní stěny

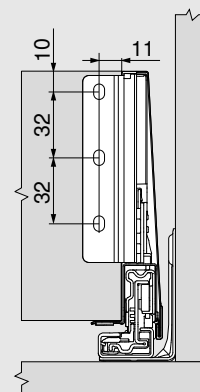

Plánování

**Rozměry přířezů pro sílu dřevotřísky 16 mm**

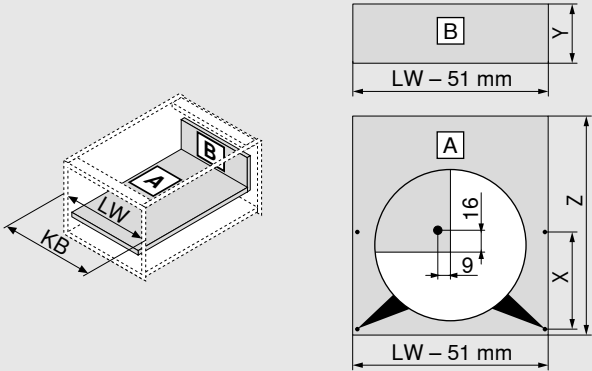

KB Šířka korpusu  
LW Světlá šířka korpusu  
NL Jmenovitá délka

|                                                                 |                |               |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>Dřevěná zadní stěna</b>                                      | <b>Y (mm)</b>  |               |
| Výška                                                           | 121            |               |
| <b>Dno zásuvky</b>                                              | <b>Z (mm)</b>  |               |
| Délka                                                           | NL - 26        |               |
| <b>Pozice vyvrtaného otvoru pro dno zásuvky</b>                 |                |               |
| V případě použití vrtutů s talířovou hlavou je možné předvrtání | <b>NL (mm)</b> | <b>X (mm)</b> |
|                                                                 | 300            | 128           |
|                                                                 | > 350          | 256           |


## Výrobek



## Popis

- Vodicí lišta BLUMOTION pro všechny typy využití s rozhraním pro TIP-ON BLUMOTION a boční stabilizaci
- SERVO-DRIVE, využití je možné volitelně

## Potřebný prostor

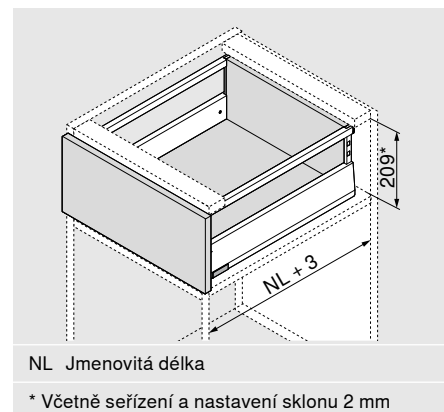


NL Jmenovitá délka

\* Včetně seřízení a nastavení sklonu 2 mm

## Informace k objednávání

| 1 | Korpusová lišta vlevo/vpravo |            |           |
|---|------------------------------|------------|-----------|
|   | Jmenovitá délka NL (mm)      | BLUMOTION* |           |
|   |                              | 40 kg      | 70 kg     |
|   | 270                          | 450.2701B  |           |
|   | 300                          | 450.3001B  |           |
|   | 350                          | 450.3501B  |           |
|   | 400                          | 450.4001B  |           |
|   | 450                          | 450.4501B  | 453.4501B |
|   | 500                          | 450.5001B  | 453.5001B |
|   | 550                          | 450.5501B  | 453.5501B |
|   | 600                          | 450.6001B  | 453.6001B |

\* Vhodná pro SERVO-DRIVE a TIP-ON BLUMOTION

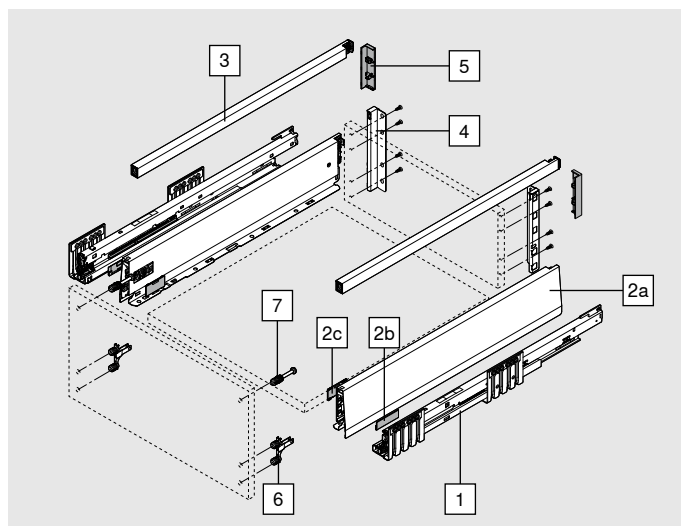


| 2 | Sada bočnic             |   |    |      |
|---|-------------------------|---|----|------|
|   | Výška bočnic (mm)       | M | 91 |      |
|   | Jmenovitá délka NL (mm) |   |    |      |
|   | 270                     |   |    | SW-M |
|   | 300                     |   |    | IG-M |
|   | 350                     |   |    | OG-M |
|   | 400                     |   |    |      |
|   | 450                     |   |    |      |
|   | 500                     |   |    |      |
|   | 550                     |   |    |      |
|   | 600                     |   |    |      |

Složení:


|    |     |                                                                 |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 2a | 1 x | Bočnice vlevo/vpravo                                            |
| 2b | 2 x | Prvek s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem |
| 2c | 2 x | Krytky                                                          |

## Informace k objednávání

| 3                                                                                 | Reling vlevo/vpravo        |          |             |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|-------------|------|------|
|  | Jmenovitá délka<br>NL (mm) | Materiál |             |      |      |
|                                                                                   |                            | Ocel     | SW-M        | IG-M | OG-M |
|                                                                                   | 270                        |          | ZR4.270RS.E |      |      |
|                                                                                   | 300                        |          | ZR4.300RS.E |      |      |
|                                                                                   | 350                        |          | ZR4.350RS.E |      |      |
|                                                                                   | 400                        |          | ZR4.400RS.E |      |      |
|                                                                                   | 450                        |          | ZR4.450RS.E |      |      |
|                                                                                   | 500                        |          | ZR4.500RS.E |      |      |
|                                                                                   | 550                        |          | ZR4.550RS.E |      |      |
|                                                                                   | 600                        |          | ZR4.600RS.E |      |      |

| 4                                                                                 | Držák zadní stěny vlevo/vpravo |          |         |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|---------|------|------|
|  | Výška                          | Materiál | SW-M    | IG-M | OG-M |
|                                                                                   | E                              | Ocel     | ZB4E00S |      |      |

| 5                                                                                   | Krytka pro zadní stěnu (volitelně) |          |      |          |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|------|----------|------|
|  | Provedení                          | Materiál |      |          |      |
|                                                                                     | Symetrická                         | Plast    | SW-M | IG-M     | OG-M |
|                                                                                     |                                    |          | 2 x  | ZB4E00AK |      |

| 6                                                                                   | Čelní kování     |  |     |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|-----|----------|--|
|  | Způsob instalace |  |     |          |  |
|                                                                                     | EXPANDO T        |  | 2 x | ZF4.10T2 |  |
|                                                                                     | INSERTA          |  | 2 x | ZF4.10I2 |  |
|                                                                                     | Našroubování*    |  | 2 x | ZF4.1002 |  |

\* Vrutky nejsou součástí dodávaného příslušenství

EXPANDO T, vhodný pro tenká čílká – viz strana 61

| 7                                                                                   | Čelní uchycení nahoře                                                                        |  |     |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|----------|--|
|  | Způsob instalace                                                                             |  |     |          |  |
|                                                                                     | EXPANDO T                                                                                    |  | 2 x | ZF4.50T2 |  |
|                                                                                     | INSERTA                                                                                      |  | 2 x | ZF4.50I2 |  |
|                                                                                     | Našroubování – předmontovaný vrut do dřevotřísky Ø 3.8 x 11.4 mm                             |  | 2 x | ZF4.5002 |  |
|                                                                                     | Našroubování – vruty se zápusnou hlavou o průměru hlavy max. 7 mm, průměru závitu max. 4 mm* |  | 2 x | ZF4.5012 |  |

\* Vrutky nejsou součástí dodávaného příslušenství

EXPANDO T, vhodný pro tenká čílká – viz strana 61

## Příslušenství

| Vrut do dřevotřísky                                                                 |        |           |                                        |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------------|----------|
|  | Ø (mm) | Délka (m) |                                        |          |
|                                                                                     | 3.5    | 15        | Pro spojení korpusové lišty s korpusem | 609.1500 |
|                                                                                     | 3.5    | 17        | Pro montáž čela našroubováním          | 609.1700 |

## Informace k objednávání

### Příslušenství

| Upevňovací vruty (vruty s talířovou hlavou)                                                                    |        |           |                                                                                         |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                | Ø (mm) | Délka (m) | Maximální výška hlavy vrutu: 2 mm                                                       |          |
|                                                                                                                | 3.5    | 15        | Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky | 61R.1500 |
| Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vruty s talířovou hlavou |        |           |                                                                                         |          |

| Eurošrouby |        |           |                                        |             |
|------------|--------|-----------|----------------------------------------|-------------|
|            | Ø (mm) | Délka (m) |                                        |             |
|            | 6      | 14.5      | Pro spojení korpusové lišty s korpusem | 661.1450.HG |

## Plánování

**Potřebný prostor v korpusu**

\* + 1 mm u instalace korpusové lišty před smontováním korpusu

\*\* Včetně seřízení a nastavení sklonu 2 mm

**Konstrukční rozměry pro montáž čela vruty**

\* + 1 mm u instalace korpusové lišty před smontováním korpusu

FA Přesah čela

**Rozměry vrtání u čela pro INSERTA/EXPANDO T**


\* + 1 mm u instalace korpusové lišty před smontováním korpusu

\*\* min. 6 mm pro EXPANDO T

**Konstrukční rozměry zadní stěny**

## Plánování

### Rozměry přířezů pro sílu dřevotřísky 16 mm

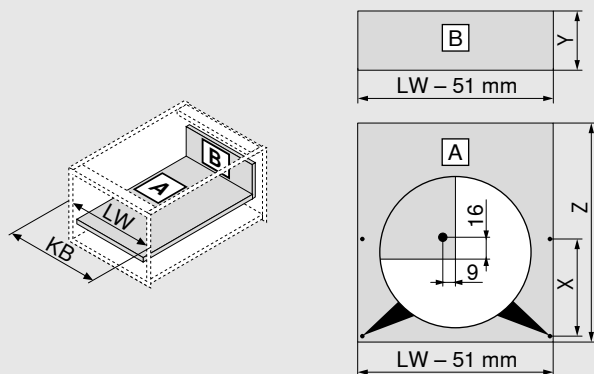

| Dřevěná zadní stěna                                            |         | Y (mm)  |
|----------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Výška                                                          |         | 184     |
| Dno zásuvky                                                    |         | Z (mm)  |
| Délka                                                          |         | NL - 26 |
| Pozice vyvrtaného otvoru pro dno zásuvky                       |         |         |
| V případě použití vrtů s talířovou hlavou je možné předvrtání. | NL (mm) | X (mm)  |
|                                                                | 270     | 128     |
|                                                                | 300     | 128     |
|                                                                | > 350   | 256     |
| KB Šířka korpusu                                               |         |         |
| LW Světlá šířka korpusu                                        |         |         |
| NL Jmenovitá délka                                             |         |         |




## Výrobek



## Popis


- Vodicí lišta BLUMOTION pro všechny typy využití s rozhraním pro TIP-ON BLUMOTION a boční stabilizaci
- SERVO-DRIVE, využití je možné volitelně


## Potřebný prostor

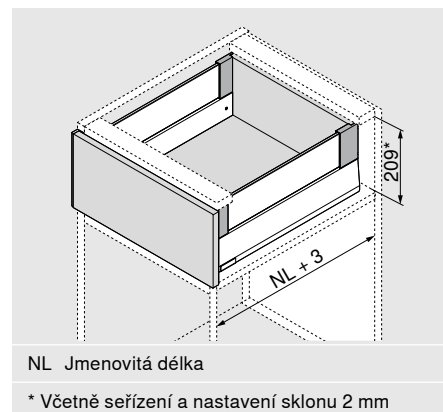

## Informace k objednávání


| 1                                           | Korpusová lišta vlevo/vpravo |            |           |
|---------------------------------------------|------------------------------|------------|-----------|
|                                             | Jmenovitá délka NL (mm)      | BLUMOTION* |           |
|                                             |                              | 40 kg      | 70 kg     |
|                                             | 270                          | 450.2701B  |           |
|                                             | 300                          | 450.3001B  |           |
|                                             | 350                          | 450.3501B  |           |
|                                             | 400                          | 450.4001B  |           |
|                                             | 450                          | 450.4501B  | 453.4501B |
|                                             | 500                          | 450.5001B  | 453.5001B |
|                                             | 550                          | 450.5501B  | 453.5501B |
|                                             | 600                          | 450.6001B  | 453.6001B |
| * Vhodná pro SERVO-DRIVE a TIP-ON BLUMOTION |                              |            |           |

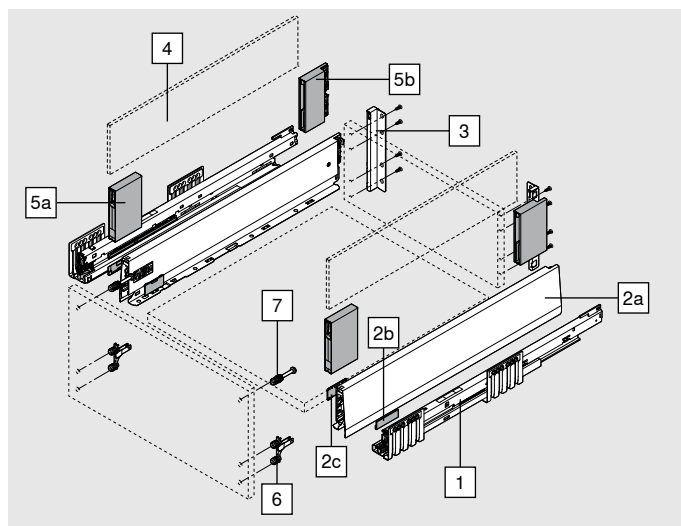


|                                                                                    |                         |                                                                 |   |    |           |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|----|-----------|------|------|
| 2                                                                                  | Sada bočnic             |                                                                 |   |    |           |      |      |
|  | Výška bočnic (mm)       |                                                                 | M | 91 |           |      |      |
|                                                                                    | Jmenovitá délka NL (mm) |                                                                 |   |    | SW-M      | IG-M | OG-M |
|                                                                                    | 270                     |                                                                 |   |    | 470M2702S |      |      |
|                                                                                    | 300                     |                                                                 |   |    | 470M3002S |      |      |
|                                                                                    | 350                     |                                                                 |   |    | 470M3502S |      |      |
|                                                                                    | 400                     |                                                                 |   |    | 470M4002S |      |      |
|                                                                                    | 450                     |                                                                 |   |    | 470M4502S |      |      |
|                                                                                    | 500                     |                                                                 |   |    | 470M5002S |      |      |
|                                                                                    | 550                     |                                                                 |   |    | 470M5502S |      |      |
|                                                                                    | 600                     |                                                                 |   |    | 470M6002S |      |      |
| Složení:                                                                           |                         |                                                                 |   |    |           |      |      |
| 2a                                                                                 | 1 x                     | Bočnice vlevo/vpravo                                            |   |    |           |      |      |
| 2b                                                                                 | 2 x                     | Prvek s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem |   |    |           |      |      |
| 2c                                                                                 | 2 x                     | Krytky                                                          |   |    |           |      |      |

| 3 |  | Držák zadní stěny vlevo/vpravo |          |          |
|---|--|--------------------------------|----------|----------|
|   |  | Výška                          | Materiál |          |
|   |  |                                |          | SW-M     |
|   |  |                                |          | IG-M     |
|   |  |                                |          | OG-M     |
|   |  | E                              | Ocel     | ZB4E000S |
|   |  |                                |          |          |

## Informace k objednávání

|                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                       | <b>4 Zásuvný prvek ze skla (boční)</b> |                       |
|                                                                                                                                                                                                                        | <b>Jmenovitá délka NL (mm)</b>         | <b>Čirý</b>           |
|                                                                                                                                                                                                                        | 450                                    | <b>ZE4M360G</b>       |
|                                                                                                                                                                                                                        | 500                                    | <b>ZE4M410G</b>       |
|                                                                                                                                                                                                                        | 550                                    | <b>ZE4M460G</b>       |
|                                                                                                                                                                                                                        | 600                                    | <b>ZE4M510G</b>       |
| <b>Složení:</b>                                                                                                                                                                                                        |                                        |                       |
| <b>4</b>                                                                                                                                                                                                               | 2 x                                    | Zásuvný prvek ze skla |
| <b>Upozornění</b>                                                                                                                                                                                                      |                                        |                       |
| U ostatních jmenovitých délek NL zkraťte odpovídajícím způsobem nejbližší delší zásuvný prvek.                                                                                                                         |                                        |                       |
| Parametr pro zkrácení viz strana 35                                                                                                                                                                                    |                                        |                       |
|  Pro zajištění bezpečného spojení čela s BOXCOVER je nutné před montáží očistit boční části skla (nezbytné od výšky čela nad 455 mm)! |                                        |                       |

|                                                                                                                                                                                              |     |                                                                                   |          |           |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------|------|
| 5                                                                                                                                                                                            |     | BOXCOVER vlevo/vpravo                                                             |          |           |      |      |
|                                                                                                            |     | Výška                                                                             | Materiál | SW-M      | IG-M | OG-M |
|                                                                                                                                                                                              |     | M                                                                                 | Ocel     | ZL4M00808 |      |      |
|                                                                                                                                                                                              |     | 8 mm zásuvný prvek                                                                |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                              |     | Pro výšku čela nad 455 mm je nutné utáhnout šroub čelního uchycení – 1.5 až 2 Nm. |          |           |      |      |
| Složení:                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                   |          |           |      |      |
| 5a                                                                                                                                                                                           | 1 x | BOXCOVER vpředu vlevo/vpravo                                                      |          |           |      |      |
| 5b                                                                                                                                                                                           | 1 x | BOXCOVER vzadu vlevo/vpravo                                                       |          |           |      |      |
| Včetně upínacích čelistí pro připevnění zásuvného prvku ze skla                                                                                                                              |     |                                                                                   |          |           |      |      |
| <div> Při použití čelního kování INSERTA si uvědomte, že čelní kování se vyklápí nahoru, nebo dolů!</div> |     |                                                                                   |          |           |      |      |

|                                                                                     |                  |     |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|----------|--|
|  | 6 Čelní kování   |     |          |  |
|                                                                                     | Způsob instalace |     |          |  |
|                                                                                     | EXPANDO T        | 2 x | ZF4.10T2 |  |
|                                                                                     | INSERTA          | 2 x | ZF4.10I2 |  |
|                                                                                     | Našroubování*    | 2 x | ZF4.1002 |  |
| * Vrutky nejsou součástí dodávaného příslušenství                                   |                  |     |          |  |
| EXPANDO T, vhodný pro tenká čílka – viz strana 61                                   |                  |     |          |  |

|                                                                                     |                                                                                               |     |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--|
| 7                                                                                   | Čelní uchycení nahoře                                                                         |     |          |  |
|  | Způsob instalace                                                                              |     |          |  |
|                                                                                     | EXPANDO T                                                                                     | 2 x | ZF4.50T2 |  |
|                                                                                     | INSERTA                                                                                       | 2 x | ZF4.50I2 |  |
|                                                                                     | Našroubování – předmontovaný vrut do dřevotřísky Ø 3.8 x 11.4 mm                              | 2 x | ZF4.5002 |  |
|                                                                                     | Našroubování – vruty se zápustnou hlavou o průměru hlavy max. 7 mm, průměru závitu max. 4 mm* | 2 x | ZF4.5012 |  |
| * Vrutky nejsou součástí dodávaného příslušenství                                   |                                                                                               |     |          |  |
| EXPANDO T, vhodný pro tenká čílka – viz strana 61                                   |                                                                                               |     |          |  |

## Příslušenství

|                                                                                     |               |                  |                                        |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>Vrut do dřevotřísky</b>                                                          |               |                  |                                        |                 |
|  | <b>Ø (mm)</b> | <b>Délka (m)</b> |                                        |                 |
|                                                                                     | 3.5           | 15               | Pro spojení korpusové lišty s korpusem | <b>609.1500</b> |
|                                                                                     | 3.5           | 17               | Pro montáž čela našroubováním          | <b>609.1700</b> |

## Informace k objednávání

### Příslušenství

| Upevňovací vruty (vruty s talířovou hlavou)                                                                    |        |           |                                                                                         |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                | Ø (mm) | Délka (m) | Maximální výška hlavy vrutu: 2 mm                                                       |          |
|                                                                                                                | 3.5    | 15        | Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky | 61R.1500 |
| Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vruty s talířovou hlavou |        |           |                                                                                         |          |

| Eurošrouby |        |           |                                        |             |
|------------|--------|-----------|----------------------------------------|-------------|
|            | Ø (mm) | Délka (m) |                                        |             |
|            | 6      | 14.5      | Pro spojení korpusové lišty s korpusem | 661.1450.HG |

## Plánování

**Potřebný prostor v korpusu**

\* + 1 mm u instalace korpusové lišty před smontováním korpusu

\*\* Včetně seřízení a nastavení sklonu 2 mm

**Konstrukční rozměry pro montáž čela vruty**

\* + 1 mm u instalace korpusové lišty před smontováním korpusu

FA Přesah čela

**Rozměry pro vrtání otvorů u čela pro INSERTA/EXPANDO T**


\* + 1 mm u instalace korpusové lišty před smontováním korpusu

\*\* min. 6 mm pro EXPANDO T

**Konstrukční rozměry zadní stěny**


## Plánování

### Rozměry přířezů pro sílu dřevotřísky 16 mm

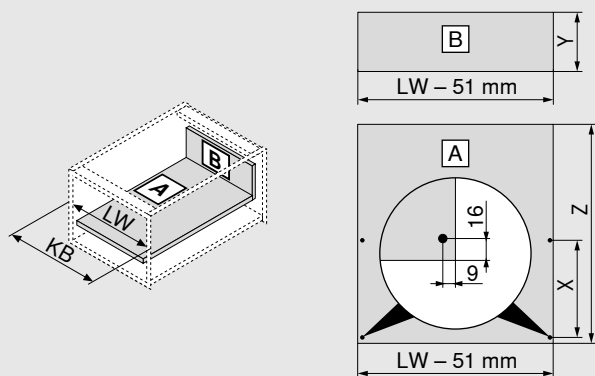

| Dřevěná zadní stěna                                             |         | Y (mm)  |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Výška                                                           |         | 184     |
| Dno zásuvky                                                     |         | Z (mm)  |
| Délka                                                           |         | NL - 26 |
| Pozice vyvrtaného otvoru pro dno zásuvky                        |         |         |
| V případě použití vrtutí s talířovou hlavou je možné předvrtání | NL (mm) | X (mm)  |
|                                                                 | 270     | 128     |
|                                                                 | 300     | 128     |
|                                                                 | > 350   | 256     |
| KB Šířka korpusu                                                |         |         |
| LW Světlá šířka korpusu                                         |         |         |
| NL Jmenovitá délka                                              |         |         |

### Přířez – zásuvný prvek



| Zásuvný prvek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X (mm)  | Y (mm) | Z (mm) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|
| Z boku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NL - 90 | 95     | 8      |
| NL Jmenovitá délka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |        |
| V kombinaci s MERIVOBX není na základě stanovených standardních měření ve smyslu normy (DIN EN 14749, vydání červen 2016) předepsána žádná „zkouška nárazem pro vertikální skleněné konstrukční součástky“. Pro splnění normy tudíž není požadováno speciální bezpečnostní sklo. Zpracování hrany představuje rovnou a plochou leštěnou hranu se zkosením 1 mm ± 0.5 mm. |         |        |        |


## Výrobek



## Popis

- Vodicí lišta BLUMOTION pro všechny typy využití s rozhraním pro TIP-ON BLUMOTION a boční stabilizaci
- SERVO-DRIVE, využití je možné volitelně

## Potřebný prostor

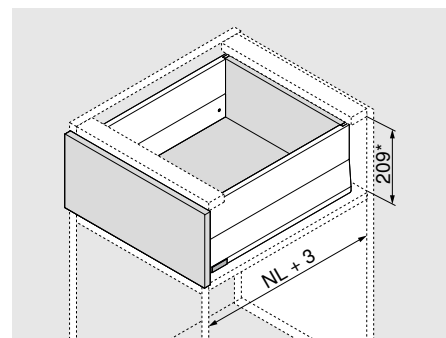


NL Jmenovitá délka

\* Včetně seřízení a nastavení sklonu 2 mm

## Informace k objednávání

| 1 | Korpusová lišta vlevo/vpravo |            |           |
|---|------------------------------|------------|-----------|
|   | Jmenovitá délka NL (mm)      | BLUMOTION* |           |
|   |                              | 40 kg      | 70 kg     |
|   | 270                          | 450.2701B  |           |
|   | 300                          | 450.3001B  |           |
|   | 350                          | 450.3501B  |           |
|   | 400                          | 450.4001B  |           |
|   | 450                          | 450.4501B  | 453.4501B |
|   | 500                          | 450.5001B  | 453.5001B |
|   | 550                          | 450.5501B  | 453.5501B |
|   | 600                          | 450.6001B  | 453.6001B |

\* Vhodná pro SERVO-DRIVE a TIP-ON BLUMOTION

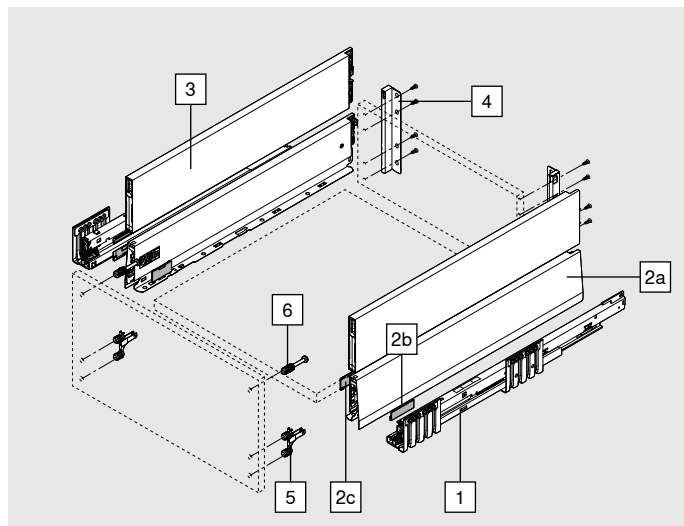



| 2 | Sada bočnic             |   |    |      |
|---|-------------------------|---|----|------|
|   | Výška bočnic (mm)       | M | 91 |      |
|   | Jmenovitá délka NL (mm) |   |    |      |
|   | 270                     |   |    | SW-M |
|   | 300                     |   |    | IG-M |
|   | 350                     |   |    | OG-M |
|   | 400                     |   |    |      |
|   | 450                     |   |    |      |
|   | 500                     |   |    |      |
|   | 550                     |   |    |      |
|   | 600                     |   |    |      |

Složení:

|    |     |                                                                 |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 2a | 1 x | Bočnice vlevo/vpravo                                            |
| 2b | 2 x | Prvek s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem |
| 2c | 2 x | Krytky                                                          |

## Informace k objednávání

|                                                                                   |                         |            |            |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|------|------|
|  | 3 BOXCAP vlevo/vpravo   |            |            |      |      |
|                                                                                   | Materiál                |            | Ocel       |      |      |
|                                                                                   | Jmenovitá délka NL (mm) |            | SW-M       | IG-M | OG-M |
|                                                                                   | 270                     |            | ZL4.270S.E |      |      |
|                                                                                   | 300                     |            | ZL4.300S.E |      |      |
|                                                                                   | 350                     |            | ZL4.350S.E |      |      |
|                                                                                   | 400                     |            | ZL4.400S.E |      |      |
|                                                                                   | 450                     |            | ZL4.450S.E |      |      |
|                                                                                   | 500                     |            | ZL4.500S.E |      |      |
|                                                                                   | 550                     |            | ZL4.550S.E |      |      |
| 600                                                                               |                         | ZL4.600S.E |            |      |      |

| 4                                                                                 | Držák zadní stěny vlevo/vpravo |          |          |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|----------|------|------|
|  | Výška                          | Materiál | SW-M     | IG-M | OG-M |
|                                                                                   | E                              | Ocel     | ZB4E000S |      |      |
|                                                                                   |                                |          |          |      |      |

|                                                                                     |                  |     |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|----------|--|
| 5                                                                                   | Čelní kování     |     |          |  |
|  | Způsob instalace |     |          |  |
|                                                                                     | EXPANDO T        | 2 x | ZF4.10T2 |  |
|                                                                                     | INSERTA          | 2 x | ZF4.10I2 |  |
|                                                                                     | Našroubování*    | 2 x | ZF4.1002 |  |
| * Vrutky nejsou součástí dodávaného příslušenství                                   |                  |     |          |  |
| EXPANDO T, vhodný pro tenká čílka – viz strana 61                                   |                  |     |          |  |

|                                                                                     |                                                                                               |     |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--|
| 6                                                                                   | Čelní uchycení nahoře                                                                         |     |          |  |
|  | Způsob instalace                                                                              |     |          |  |
|                                                                                     | EXPANDO T                                                                                     | 2 x | ZF4.50T2 |  |
|                                                                                     | INSERTA                                                                                       | 2 x | ZF4.50I2 |  |
|                                                                                     | Našroubování – předmontovaný vrut do dřevotřísky Ø 3.8 x 11.4 mm                              | 2 x | ZF4.5002 |  |
|                                                                                     | Našroubování – vruty se zápusťnou hlavou o průměru hlavy max. 7 mm, průměru závitu max. 4 mm* | 2 x | ZF4.5012 |  |
| * Vrutky nejsou součástí dodávaného příslušenství                                   |                                                                                               |     |          |  |
| EXPANDO T, vhodný pro tenká čílka – viz strana 61                                   |                                                                                               |     |          |  |

## Příslušenství

| Vrut do dřevotřísky                                                                 |        |            |                                        |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------------|----------|
|  | Ø (mm) | Délka (mm) |                                        |          |
|                                                                                     | 3.5    | 15         | Pro spojení korpusové lišty s korpusem | 609.1500 |
|                                                                                     | 3.5    | 17         | Pro montáž čela našroubováním          | 609.1700 |

## Informace k objednávání

### Příslušenství

| Upevňovací vruty (vruty s talířovou hlavou)                                                                    |        |           |                                                                                         |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                | Ø (mm) | Délka (m) | Maximální výška hlavy vrutu: 2 mm                                                       |          |
|                                                                                                                | 3.5    | 15        | Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky | 61R.1500 |
| Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vruty s talířovou hlavou |        |           |                                                                                         |          |

| Eurošrouby |        |           |                                        |             |
|------------|--------|-----------|----------------------------------------|-------------|
|            | Ø (mm) | Délka (m) |                                        |             |
|            | 6      | 14.5      | Pro spojení korpusové lišty s korpusem | 661.1450.HG |

## Plánování

**Potřebný prostor v korpusu**

\* + 1 mm u instalace korpusové lišty před smontováním korpusu

\*\* Včetně seřízení a nastavení sklonu 2 mm

**Konstrukční rozměry pro montáž čela vruty**

\* + 1 mm u instalace korpusové lišty před smontováním korpusu

FA Přesah čela

**Rozměry pro vrtání otvorů u čela pro INSERTA/EXPANDO T**


\* + 1 mm u instalace korpusové lišty před smontováním korpusu

\*\* min. 6 mm pro EXPANDO T

**Konstrukční rozměry zadní stěny**

## Plánování

### Rozměry přířezů pro sílu dřevotřísky 16 mm

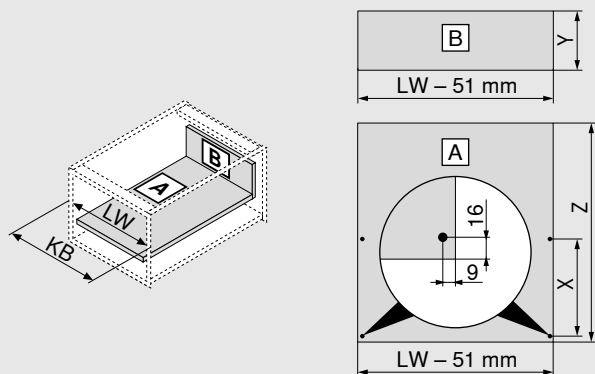

| Dřevěná zadní stěna                                           |         | Y (mm)  |
|---------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Výška                                                         |         | 184     |
| Dno zásuvky                                                   |         | Z (mm)  |
| Délka                                                         |         | NL - 26 |
| Pozice vyvrtaného otvoru pro dno zásuvky                      |         |         |
| V případě použití vrtů s talířovou hlavou je možné předvrtání | NL (mm) | X (mm)  |
|                                                               | 270     | 128     |
|                                                               | 300     | 128     |
|                                                               | > 350   | 256     |
| KB Šířka korpusu                                              |         |         |
| LW Světla šířka korpusu                                       |         |         |
| NL Jmenovitá délka                                            |         |         |



## Přední díl s relingem

### Výrobek




Ilustrační zobrazení s BOXCAP

### Popis

- Vnitřní výsuv s relingem pro přímý přístup
- Přední díl, bočnice i reling jsou vzájemně barevně sladěny
- U vnitřních výsuvů se SERVO-DRIVE pro MERIVOBX aktivuje pouze tahem

### Potřebný prostor

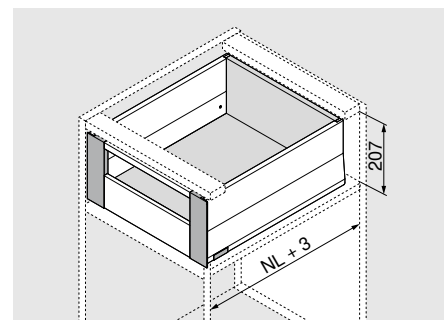

NL Jmenovitá délka


## Informace k objednávání


### Doporučení k použití

Všechny varianty vnitřního výsuvu jsou kombinovatelné se všemi variantami čelního výsuvu s výškou E. Objednané komponenty naleznete na příslušné stránce. Nezbytné jsou veškeré komponenty, kromě čelního kování.

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Čelní výsuv variabilně s relingem | 28 |
| Čelní výsuv variabilně s BOXCOVER | 32 |
| Čelní výsuv variabilně s BOXCAP   | 36 |



| 1                                           | Korpusová lišta vlevo/vpravo |            |           |
|---------------------------------------------|------------------------------|------------|-----------|
|                                             | Jmenovitá délka NL (mm)      | BLUMOTION* |           |
|                                             |                              | 40 kg      | 70 kg     |
|                                             | 270                          | 450.2701B  |           |
|                                             | 300                          | 450.3001B  |           |
|                                             | 350                          | 450.3501B  |           |
|                                             | 400                          | 450.4001B  |           |
|                                             | 450                          | 450.4501B  | 453.4501B |
|                                             | 500                          | 450.5001B  | 453.5001B |
|                                             | 550                          | 450.5501B  | 453.5501B |
|                                             | 600                          | 450.6001B  | 453.6001B |
| * Vhodná pro SERVO-DRIVE a TIP-ON BLUMOTION |                              |            |           |

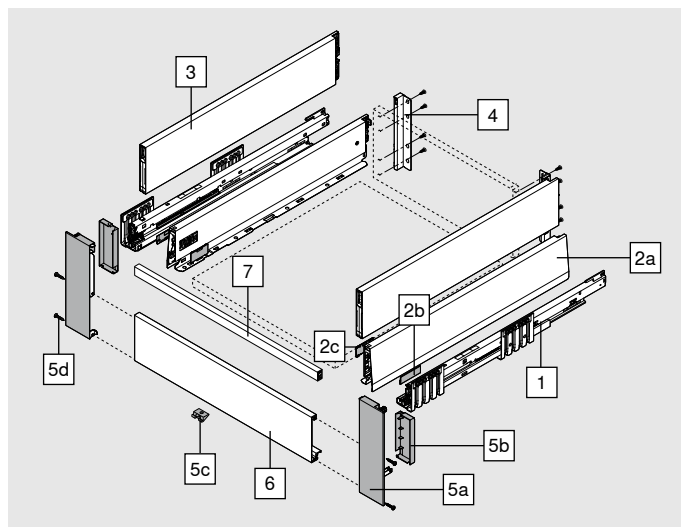

|                                                                                     |                         |                                                                 |    |  |           |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|--|-----------|------|------|
| 2                                                                                   | Sada bočnic             |                                                                 |    |  |           |      |      |
|  | Výška bočnic (mm)       | M                                                               | 91 |  |           |      |      |
|                                                                                     | Jmenovitá délka NL (mm) |                                                                 |    |  | SW-M      | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | 270                     |                                                                 |    |  | 470M2702S |      |      |
|                                                                                     | 300                     |                                                                 |    |  | 470M3002S |      |      |
|                                                                                     | 350                     |                                                                 |    |  | 470M3502S |      |      |
|                                                                                     | 400                     |                                                                 |    |  | 470M4002S |      |      |
|                                                                                     | 450                     |                                                                 |    |  | 470M4502S |      |      |
|                                                                                     | 500                     |                                                                 |    |  | 470M5002S |      |      |
|                                                                                     | 550                     |                                                                 |    |  | 470M5502S |      |      |
|                                                                                     | 600                     |                                                                 |    |  | 470M6002S |      |      |
| Složení:                                                                            |                         |                                                                 |    |  |           |      |      |
| 2a                                                                                  | 1 x                     | Bočnice vlevo/vpravo                                            |    |  |           |      |      |
| 2b                                                                                  | 2 x                     | Prvek s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem |    |  |           |      |      |
| 2c                                                                                  | 2 x                     | Krytky                                                          |    |  |           |      |      |

## Přední díl s relingem

### Informace k objednávání

|                                                                                     |     |                                     |  |            |          |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|--|------------|----------|------|------|
| 3                                                                                   |     | BOXCAP vlevo/vpravo                 |  |            |          |      |      |
|    |     | Materiál                            |  | Ocel       |          |      |      |
|                                                                                     |     | Jmenovitá délka NL (mm)             |  | SW-M       | IG-M     | OG-M |      |
|                                                                                     |     | 270                                 |  | ZL4.270S.E |          |      |      |
|                                                                                     |     | 300                                 |  | ZL4.300S.E |          |      |      |
|                                                                                     |     | 350                                 |  | ZL4.350S.E |          |      |      |
|                                                                                     |     | 400                                 |  | ZL4.400S.E |          |      |      |
|                                                                                     |     | 450                                 |  | ZL4.450S.E |          |      |      |
|                                                                                     |     | 500                                 |  | ZL4.500S.E |          |      |      |
|                                                                                     |     | 550                                 |  | ZL4.550S.E |          |      |      |
|                                                                                     |     | 600                                 |  | ZL4.600S.E |          |      |      |
| 4                                                                                   |     | Držák zadní stěny vlevo/vpravo      |  |            |          |      |      |
|    |     | Výška                               |  | Materiál   | SW-M     | IG-M | OG-M |
|                                                                                     |     | E                                   |  | Ocel       | ZB4E000S |      |      |
|                                                                                     |     |                                     |  |            |          |      |      |
| 5                                                                                   |     | Sada pro upevnění čela              |  |            |          |      |      |
|   |     | Materiál                            |  | SW-M       | IG-M     | OG-M |      |
|                                                                                     |     | Ocel                                |  | ZI4.2ES1   |          |      |      |
|                                                                                     |     |                                     |  |            |          |      |      |
| Složení:                                                                            |     |                                     |  |            |          |      |      |
| 5a                                                                                  | 1 x | Upevnění čela vlevo/vpravo          |  |            |          |      |      |
| 5b                                                                                  | 1 x | Krytky uvnitř vlevo/vpravo          |  |            |          |      |      |
| 5c                                                                                  | 1 x | Držák/spojovací díl                 |  |            |          |      |      |
| 5d                                                                                  | 4 x | Šrouby                              |  |            |          |      |      |
| 6                                                                                   |     | Přední díl bez drážky               |  |            |          |      |      |
|  |     | Materiál                            |  | SW-M       | IG-M     | OG-M |      |
|                                                                                     |     | Hliník (Alu)                        |  | ZV4.1042M  |          |      |      |
|                                                                                     |     | Vhodný pro šířku korpusu až 1200 mm |  |            |          |      |      |
| Ke zkrácení                                                                         |     |                                     |  |            |          |      |      |
| Přířez:                                                                             |     | Světlá šířka korpusu LW - 126 mm    |  |            |          |      |      |
| 7                                                                                   |     | Příčný reling                       |  |            |          |      |      |
|  |     | Materiál                            |  | SW-M       | IG-M     | OG-M |      |
|                                                                                     |     | Hliník (Alu)                        |  | ZR4.1059U  |          |      |      |
|                                                                                     |     | Vhodný pro šířku korpusu až 1200 mm |  |            |          |      |      |
| Ke zkrácení                                                                         |     |                                     |  |            |          |      |      |
| Přířez:                                                                             |     | Světlá šířka korpusu LW - 111 mm    |  |            |          |      |      |

## Přední díl s relingem


### Informace k objednávání

#### Příslušenství

| Vrut do dřevotřísky                                                                                            |        |           |                                                                                         |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                               | Ø (mm) | Délka (m) |                                                                                         |             |
|                                                                                                                | 3.5    | 15        | Pro spojení korpusové lišty s korpusem                                                  | 609.1500    |
|                                                                                                                | 3.5    | 17        | Pro montáž čela našroubováním                                                           | 609.1700    |
| Upevňovací vruty (vruty s talířovou hlavou)                                                                    |        |           |                                                                                         |             |
|                               | Ø (mm) | Délka (m) | Maximální výška hlavy vrutu: 2 mm                                                       |             |
|                                                                                                                | 3.5    | 15        | Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky | 61R.1500    |
| Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vruty s talířovou hlavou |        |           |                                                                                         |             |
| Eurošrouby                                                                                                     |        |           |                                                                                         |             |
|                               | Ø (mm) | Délka (m) |                                                                                         |             |
|                                                                                                                | 6      | 14.5      | Pro spojení korpusové lišty s korpusem                                                  | 661.1450.HG |


### Plánování

#### Potřebný prostor v korpuse

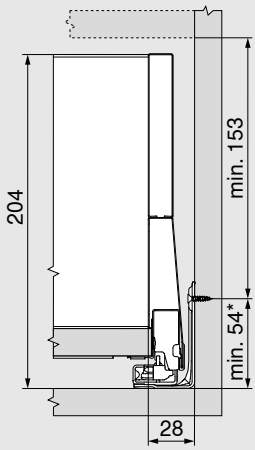

\* + 1 mm u instalace korpusové lišty před smontováním korpusu


#### Konstrukční rozměry zadní stěny

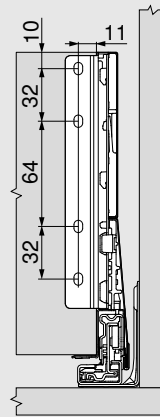

## Přední díl s relingem

### Plánování

#### Rozměry přířezů pro sílu dřevotřísky 16 mm

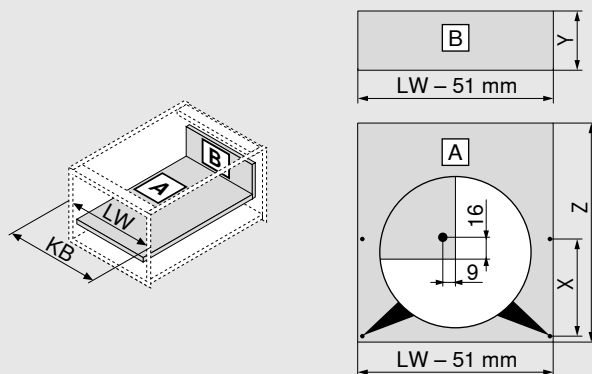

| Dřevěná zadní stěna                                             |         | Y (mm)  |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Výška                                                           |         | 184     |
| Dno zásuvky                                                     |         | Z (mm)  |
| Délka                                                           |         | NL - 26 |
| Pozice vyvrtaného otvoru pro dno zásuvky                        |         |         |
| V případě použití vrtutů s talířovou hlavou je možné předvrtání | NL (mm) | X (mm)  |
|                                                                 | 270     | 128     |
|                                                                 | 300     | 128     |
|                                                                 | > 350   | 256     |
| KB Šířka korpusu                                                |         |         |
| LW Světlná šířka korpusu                                        |         |         |
| NL Jmenovitá délka                                              |         |         |

## Přední díl se zásuvným prvkem

### Výrobek




Ilustrační zobrazení s BOXCAP

### Popis

- Vnitřní výsuv pro vysoký nebo nízký zásuvný prvek
- Přední díl i bočnice jsou vzájemně barevně sladěny
- U vnitřních výsuvů se SERVO-DRIVE pro MERIVOBX aktivuje pouze tahem

### Potřebný prostor

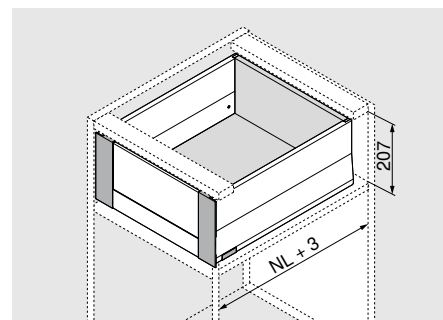

NL Jmenovitá délka


## Informace k objednávání


### Doporučení k použití

Všechny varianty vnitřního výsuvu jsou kombinovatelné se všemi variantami čelního výsuvu s výškou E. Objednáványé komponenty naleznete na příslušné stránce. Nezbytné jsou veškeré komponenty, kromě čelního kování.

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Čelní výsuv variabilně s relingem | 28 |
| Čelní výsuv variabilně s BOXCOVER | 32 |
| Čelní výsuv variabilně s BOXCAP   | 36 |





| 1                                           | Korpusová lišta vlevo/vpravo |            |           |
|---------------------------------------------|------------------------------|------------|-----------|
|                                             | Jmenovitá délka NL (mm)      | BLUMOTION* |           |
|                                             |                              | 40 kg      | 70 kg     |
|                                             | 270                          | 450.2701B  |           |
|                                             | 300                          | 450.3001B  |           |
|                                             | 350                          | 450.3501B  |           |
|                                             | 400                          | 450.4001B  |           |
|                                             | 450                          | 450.4501B  | 453.4501B |
|                                             | 500                          | 450.5001B  | 453.5001B |
|                                             | 550                          | 450.5501B  | 453.5501B |
|                                             | 600                          | 450.6001B  | 453.6001B |
| * Vhodná pro SERVO-DRIVE a TIP-ON BLUMOTION |                              |            |           |

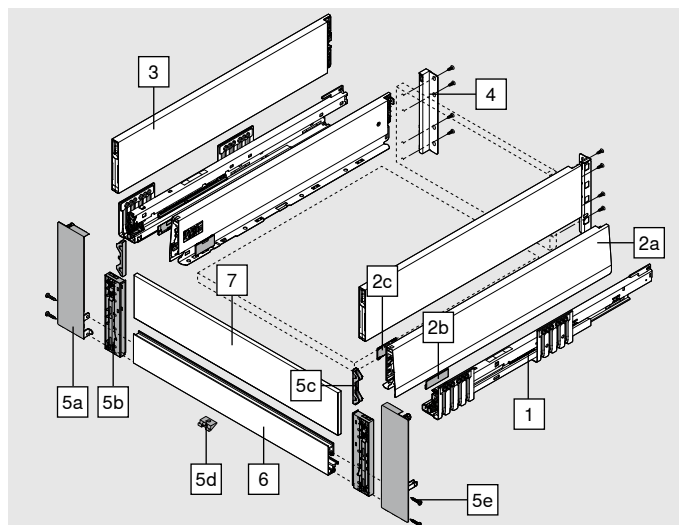

|                                                                                     |                         |                                                                 |   |    |           |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|----|-----------|------|------|
| 2                                                                                   | Sada bočnic             |                                                                 |   |    |           |      |      |
|  | Výška bočnic (mm)       |                                                                 | M | 91 |           |      |      |
|                                                                                     | Jmenovitá délka NL (mm) |                                                                 |   |    | SW-M      | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | 270                     |                                                                 |   |    | 470M2702S |      |      |
|                                                                                     | 300                     |                                                                 |   |    | 470M3002S |      |      |
|                                                                                     | 350                     |                                                                 |   |    | 470M3502S |      |      |
|                                                                                     | 400                     |                                                                 |   |    | 470M4002S |      |      |
|                                                                                     | 450                     |                                                                 |   |    | 470M4502S |      |      |
|                                                                                     | 500                     |                                                                 |   |    | 470M5002S |      |      |
|                                                                                     | 550                     |                                                                 |   |    | 470M5502S |      |      |
|                                                                                     | 600                     |                                                                 |   |    | 470M6002S |      |      |
| Složení:                                                                            |                         |                                                                 |   |    |           |      |      |
| 2a                                                                                  | 1 x                     | Bočnice vlevo/vpravo                                            |   |    |           |      |      |
| 2b                                                                                  | 2 x                     | Prvek s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem |   |    |           |      |      |
| 2c                                                                                  | 2 x                     | Krytky                                                          |   |    |           |      |      |

## Přední díl se zásuvným prvkem

### Informace k objednávání

|                                                                                            |                                                   |                                                         |                                          |           |                      |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|----------------------|----------|
|           | 3BOXCAP vlevo/vpravo                              |                                                         |                                          |           |                      |          |
|                                                                                            | Materiál                                          |                                                         | Ocel                                     |           |                      |          |
|                                                                                            | Jmenovitá délka NL (mm)                           |                                                         | SW-M                                     | IG-M      | OG-M                 |          |
|                                                                                            | 270                                               |                                                         | ZL4.270S.E                               |           |                      |          |
|                                                                                            | 300                                               |                                                         | ZL4.300S.E                               |           |                      |          |
|                                                                                            | 350                                               |                                                         | ZL4.350S.E                               |           |                      |          |
|                                                                                            | 400                                               |                                                         | ZL4.400S.E                               |           |                      |          |
|                                                                                            | 450                                               |                                                         | ZL4.450S.E                               |           |                      |          |
|                                                                                            | 500                                               |                                                         | ZL4.500S.E                               |           |                      |          |
|                                                                                            | 550                                               |                                                         | ZL4.550S.E                               |           |                      |          |
| 600                                                                                        |                                                   | ZL4.600S.E                                              |                                          |           |                      |          |
|           | 4Držák zadní stěny vlevo/vpravo                   |                                                         |                                          |           |                      |          |
|                                                                                            | Výška                                             | Materiál                                                | SW-M                                     | IG-M      | OG-M                 |          |
|                                                                                            | E                                                 | Ocel                                                    | ZB4E000S                                 |           |                      |          |
|         | 5Sada pro upevnění čela                           |                                                         |                                          |           |                      |          |
|                                                                                            | Materiál                                          | SW-M                                                    | IG-M                                     | OG-M      |                      |          |
|                                                                                            | Ocel                                              | Z14.4ES1                                                |                                          |           |                      |          |
| Složení:                                                                                   |                                                   |                                                         |                                          |           |                      |          |
| 5a                                                                                         | 1 x                                               | Upevnění čela vlevo/vpravo                              |                                          |           |                      |          |
| 5b                                                                                         | 1 x                                               | Objímka/koncovka pro sklo vlevo/vpravo                  |                                          |           |                      |          |
| 5c                                                                                         | 2 x                                               | Vyrovnávací díl pro přední díl s nízkým zásuvným prvkem |                                          |           |                      |          |
| 5d                                                                                         | 1 x                                               | Držák/spojovací díl                                     |                                          |           |                      |          |
| 5e                                                                                         | 4 x                                               | Šrouby                                                  |                                          |           |                      |          |
|         | 6Přední díl s drážkou                             |                                                         |                                          |           |                      |          |
|                                                                                            | Materiál                                          | SW-M                                                    | IG-M                                     | OG-M      |                      |          |
|                                                                                            | Hliník (Alu)                                      | ZV4.1042NN                                              |                                          |           |                      |          |
| Vhodný pro šířku korpusu až 1200 mm                                                        |                                                   |                                                         |                                          |           |                      |          |
| Ke zkrácení                                                                                |                                                   |                                                         |                                          |           |                      |          |
| Přířez:                                                                                    |                                                   | Světlá šířka korpusu LW - 126 mm                        |                                          |           |                      |          |
|         | 7Zásuvný prvek ze skla (pro vnitřní výsuv vpředu) |                                                         |                                          |           |                      |          |
|                                                                                            | Materiál                                          | Barva                                                   | Nízký zásuvný prvek                      |           | Vysoký zásuvný prvek |          |
|                                                                                            | Sklo                                              | Čirý                                                    |                                          |           |                      |          |
|                                                                                            |                                                   |                                                         | Síla (tloušťka) boční stěny korpusu (mm) |           |                      |          |
|                                                                                            | Šířka korpusu (mm)                                |                                                         | 15/16                                    | 18/19     | 15/16                | 18/19    |
|                                                                                            | 600                                               |                                                         | ZE4L464G                                 | ZE4L458G  | ZE4H464G             | ZE4H458G |
| 1200                                                                                       |                                                   | ZE4L1064G                                               | ZE4L1058G                                | ZE4H1064G | ZE4H1058G            |          |
| Složení:                                                                                   |                                                   |                                                         |                                          |           |                      |          |
| 7                                                                                          | 1 x                                               | Zásuvný prvek ze skla                                   |                                          |           |                      |          |
| U ostatních šířek korpusu KB zkrátte odpovídajícím způsobem nejbližší delší zásuvný prvek. |                                                   |                                                         |                                          |           |                      |          |
| Parametr pro zkrácení viz strana 47                                                        |                                                   |                                                         |                                          |           |                      |          |

## Přední díl se zásuvným prvkem


### Informace k objednávání

#### Příslušenství

| Vrut do dřevotřísky                                                                                            |        |           |                                                                                         |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                               | Ø (mm) | Délka (m) |                                                                                         |             |
|                                                                                                                | 3.5    | 15        | Pro spojení korpusové lišty s korpusem                                                  | 609.1500    |
|                                                                                                                | 3.5    | 17        | Pro montáž čela našroubováním                                                           | 609.1700    |
| Upevňovací vruty (vruty s talířovou hlavou)                                                                    |        |           |                                                                                         |             |
|                               | Ø (mm) | Délka (m) | Maximální výška hlavy vrutu: 2 mm                                                       |             |
|                                                                                                                | 3.5    | 15        | Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky | 61R.1500    |
| Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vruty s talířovou hlavou |        |           |                                                                                         |             |
| Eurošrouby                                                                                                     |        |           |                                                                                         |             |
|                               | Ø (mm) | Délka (m) |                                                                                         |             |
|                                                                                                                | 6      | 14.5      | Pro spojení korpusové lišty s korpusem                                                  | 661.1450.HG |


### Plánování

#### Potřebný prostor v korpuse

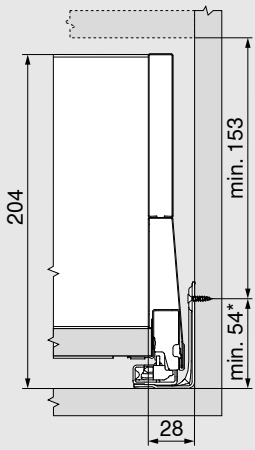

\* + 1 mm u instalace korpusové lišty před smontováním korpusu


#### Konstrukční rozměry zadní stěny

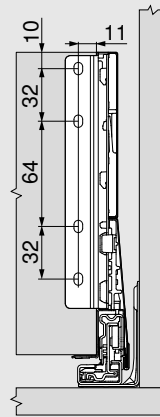

## Přední díl se zásuvným prvkem


### Plánování

#### Rozměry přířezů pro sílu dřevotřísky 16 mm

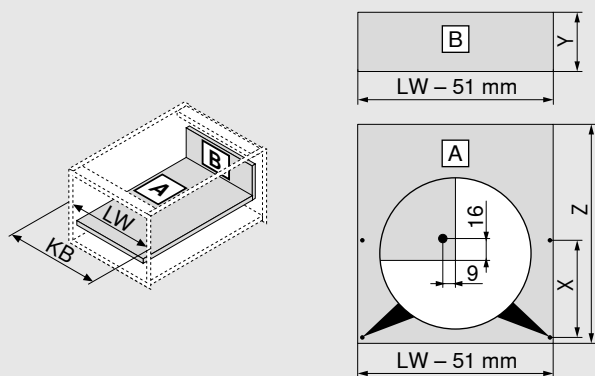

| Dřevěná zadní stěna                                             |         | Y (mm)  |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Výška                                                           |         | 184     |
| Dno zásuvky                                                     |         | Z (mm)  |
| Délka                                                           |         | NL - 26 |
| Pozice vyvrtaného otvoru pro dno zásuvky                        |         |         |
| V případě použití vrtutí s talířovou hlavou je možné předvrtání | NL (mm) | X (mm)  |
|                                                                 | 270     | 128     |
|                                                                 | 300     | 128     |
|                                                                 | > 350   | 256     |
| KB Šířka korpusu                                                |         |         |
| LW Světla šířka korpusu                                         |         |         |
| NL Jmenovitá délka                                              |         |         |

#### Přířez – zásuvný prvek



| Zásuvný prvek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | X (mm)   | Y (mm) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| Nízký                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LW - 104 | 75     |
| Vysoký                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LW - 104 | 142.5  |
| LW Světla šířka korpusu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        |
| V kombinaci s MERIVOBX není na základě stanovených standardních měření ve smyslu normy (DIN EN 14749, vydání červen 2016) předepsána žádná „zkouška nárazem pro vertikální skleněné konstrukční součástky“. Pro splnění normy tudíž není požadováno speciální bezpečnostní sklo. Zpracování hrany představuje rovnou a plochou leštěnou hranu se zkosněním 1 mm ± 0.5 mm. |          |        |



## Výrobek




Ilustrační zobrazení s BOXCAP

## Popis

- Korpisová lišta s přesazenou pozicí pro nasazení výsuvu pro odpad
- Korpisová lišta BLUMOTION pro všechny typy využití s rozhraním pro TIP-ON BLUMOTION
- SERVO-DRIVE, využití je možné volitelně
- Kombinovatelná se všemi variantami čelního výsuvu s výškou E

## Potřebný prostor

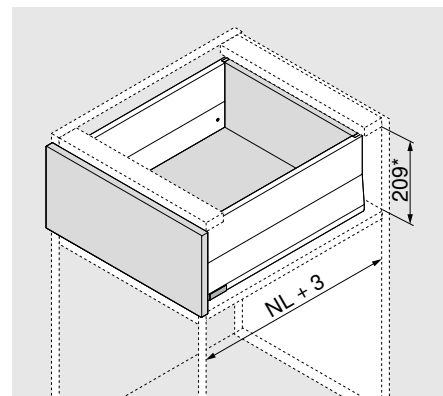

\* Včetně seřízení a nastavení sklonu 2 mm

## Informace k objednávání

### Doporučení k použití


Korpisová lišta s přesahem pro výsuv pro odpad je kombinovatelná se všemi variantami čelního výsuvu s výškou E. Objednáváné komponenty naleznete na příslušné stránce. Nezbytné jsou veškeré komponenty, kromě korpisové lišty.

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Čelní výsuv variabilně s relingem | 28 |
| Čelní výsuv variabilně s BOXCOVER | 32 |
| Čelní výsuv variabilně s BOXCAP   | 36 |

| 1                                                                     | Korpisová lišta vlevo/vpravo |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
|                                                                       | Jmenovitá délka NL (mm)      | BLUMOTION*<br>70 kg |
|                                                                       | 450 <sup>1</sup>             | 453.4501BZ          |
|                                                                       | 500 <sup>2</sup>             | 453.5001BZ          |
|                                                                       | 550 <sup>3</sup>             | 453.5501BZ          |
| <sup>1</sup> Kombinovatelná s bočnicí se jmenovitou délkou NL 400 mm. |                              |                     |
| <sup>2</sup> Kombinovatelná s bočnicí se jmenovitou délkou NL 450 mm. |                              |                     |
| <sup>3</sup> Kombinovatelná s bočnicí se jmenovitou délkou NL 500 mm. |                              |                     |
| * Vhodný pro SERVO-DRIVE a TIP-ON BLUMOTION                           |                              |                     |

## Plánování

### Rozměry přířezů pro sílu dřevotřísky 16 mm

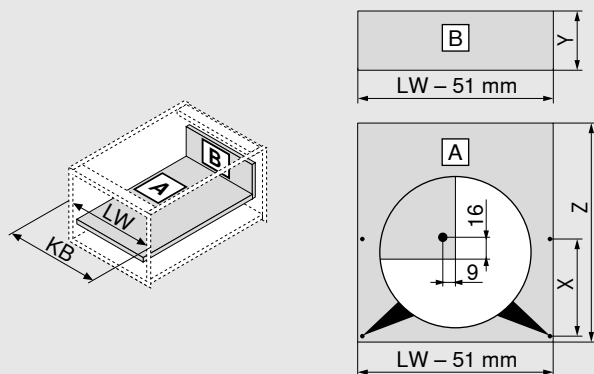

| Dřevěná zadní stěna                                           |         | Y (mm)  |
|---------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Výška                                                         |         | 184     |
| Dno zásuvky                                                   |         | Z (mm)  |
| Délka                                                         |         | NL - 26 |
| Pozice vyvrtaného otvoru pro dno zásuvky                      |         |         |
| V případě použití vrtů s talířovou hlavou je možné předvrtání | NL (mm) | X (mm)  |
|                                                               | > 450   | 256     |
| KB Šířka korpusu                                              |         |         |
| LW Světlá šířka korpusu                                       |         |         |
| NL Jmenovitá délka                                            |         |         |


## Výrobek



## Popis

- Se středním dílem pro optimální využití úložného prostoru
- Realizovatelné se standardními komponenty
- Vodicí lišta BLUMOTION pro všechny typy využití s rozhraním pro TIP-ON BLUMOTION a boční stabilizaci
- SERVO-DRIVE, využití je možné volitelně

## Potřebný prostor

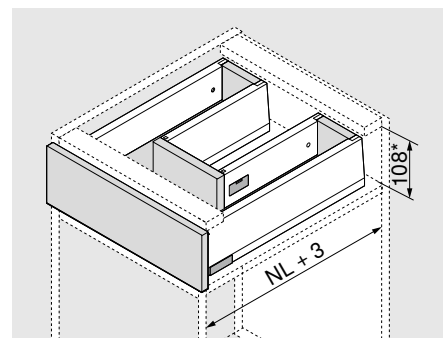


NL Jmenovitá délka

\* Včetně seřízení a nastavení sklonu 2 mm


## Informace k objednávání

| 1                                           | Korpusová lišta vlevo/vpravo |            |           |
|---------------------------------------------|------------------------------|------------|-----------|
|                                             | Jmenovitá délka NL (mm)      | BLUMOTION* |           |
|                                             |                              | 40 kg      | 70 kg     |
|                                             | 450                          | 450.4501B  | 453.4501B |
|                                             | 500                          | 450.5001B  | 453.5001B |
|                                             | 550                          | 450.5501B  | 453.5501B |
|                                             | 600                          | 450.6001B  | 453.6001B |
| * Vhodná pro SERVO-DRIVE a TIP-ON BLUMOTION |                              |            |           |

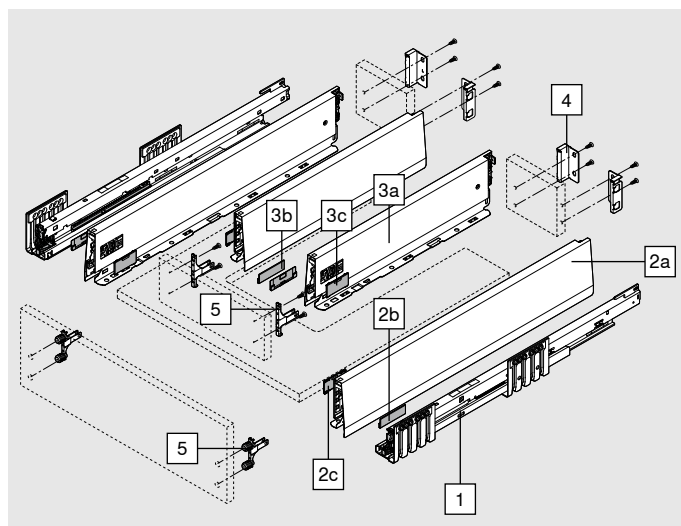

| 2        | Sada bočnic zvenku      |                                                                 |    |      |
|----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|------|
|          | Výška bočnic (mm)       | M                                                               | 91 |      |
|          | Jmenovitá délka NL (mm) |                                                                 |    |      |
|          | 450                     |                                                                 |    | SW-M |
|          | 500                     |                                                                 |    | IG-M |
|          | 550                     |                                                                 |    | OG-M |
|          | 600                     |                                                                 |    |      |
| Složení: |                         |                                                                 |    |      |
| 2a       | 1 x                     | Bočnice vlevo/vpravo                                            |    |      |
| 2b       | 2 x                     | Prvek s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem |    |      |
| 2c       | 2 x                     | Krytky                                                          |    |      |

## Informace k objednávání


| 3                                                                                 | Sada bočnic uvnitř      |   |    |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|----|------|-----------|
|  | Výška bočnic (mm)       | M | 91 |      |           |
|                                                                                   | Jmenovitá délka NL (mm) |   |    | SW-M | IG-M OG-M |
|                                                                                   | 300                     |   |    |      | 470M3002S |
|                                                                                   | 350                     |   |    |      | 470M3502S |
|                                                                                   | 400                     |   |    |      | 470M4002S |
|                                                                                   | 450                     |   |    |      | 470M4502S |

## Složení:

|    |     |                                                                 |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 3a | 1 x | Bočnice vlevo/vpravo                                            |
| 3b | 2 x | Prvek s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem |
| 3c | 2 x | Krytky                                                          |

## Doporučujeme pro smysluplné využití úložného prostoru:

Jmenovitá délka NL bočnic zvenku - jmenovitá délka NL bočnic zevnitř = min. 150 mm

| 4                                                                                 | Držák zadní stěny vlevo/vpravo |          |  |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|--|------|-----------|
|  | Výška                          | Materiál |  |      |           |
|                                                                                   | M                              | Ocel     |  | SW-M | IG-M OG-M |
|                                                                                   |                                | 2 x      |  |      | ZB4M000S  |

| 5                                                                                   | Čelní kování     |  |  |     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|--|-----|----------|
|  | Způsob instalace |  |  |     |          |
|                                                                                     | EXPANDO T        |  |  | 4 x | ZF4.10T2 |
|                                                                                     | INSERTA*         |  |  | 2 x | ZF4.10I2 |
|                                                                                     | Našroubování**   |  |  | 4 x | ZF4.1002 |



\* Distanční díl nelze realizovat s INSERTA!

\*\* Vrutky nejsou součástí dodávaného příslušenství

EXPANDO T, vhodný pro tenká číla – viz strana 61

## Příslušenství

| Vrut do dřevotřísky                                                                 |        |           |                                        |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------------|----------|
|  | Ø (mm) | Délka (m) |                                        |          |
|                                                                                     | 3.5    | 15        | Pro spojení korpusové lišty s korpusem | 609.1500 |
|                                                                                     | 3.5    | 17        | Pro montáž čela našroubováním          | 609.1700 |


| Upevňovací vruty (vruty s talířovou hlavou)                                         |        |           |                                                                                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | Ø (mm) | Délka (m) | Maximální výška hlavy vrutu: 2 mm                                                       |          |
|                                                                                     | 3.5    | 15        | Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky |          |
|                                                                                     |        |           |                                                                                         | 61R.1500 |

Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vruty s talířovou hlavou

| Eurošrouby                                                                          |        |           |                                        |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------------|-------------|
|  | Ø (mm) | Délka (m) |                                        |             |
|                                                                                     | 6      | 14.5      | Pro spojení korpusové lišty s korpusem | 661.1450.HG |

## Plánování


### Potřebný prostor v korpusu



\* + 1 mm u instalace korpusové lišty před smontováním korpusu

\*\* Včetně seřízení a nastavení sklonu 2 mm


### Konstrukční rozměry pro montáž čela vruty



\* + 1 mm u instalace korpusové lišty před smontováním korpusu

FA Přesah čela


### Rozměry vrtání u čela pro INSERTA/EXPANDO T




\* + 1 mm u instalace korpusové lišty před smontováním korpusu

\*\* min. 6 mm pro EXPANDO T

### Konstrukční rozměry zadní stěny




### Otočení čelního kování pro spojovací díl

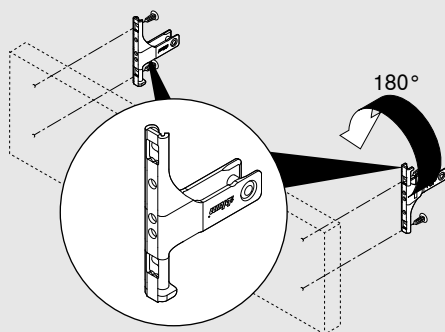


Nelze realizovat s INSERTA!

### Parametry vrtání pro spojovací díl



## Plánování

## Rozměry přířezů pro sílu dřevotřísky 16 mm

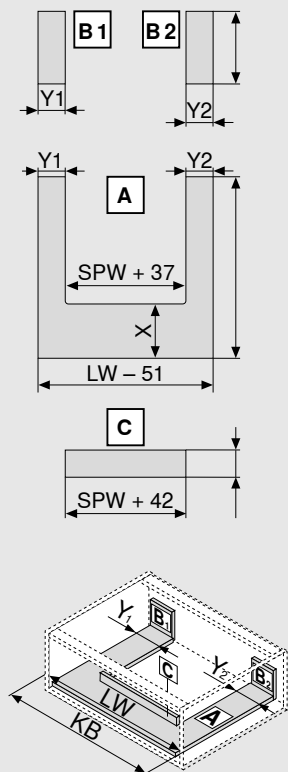

| Dřevěná zadní stěna                                                              |                          | B (mm)  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| Výška                                                                            |                          | 83      |
| Dno zásuvky                                                                      |                          | A (mm)  |
| Délka                                                                            |                          | NL - 26 |
| Y min.                                                                           | 40 mm                    |         |
| Y min.                                                                           | 99 mm s TIP-ON BLUMOTION |         |
| Y max.                                                                           | 225 mm                   |         |
| Pozice vyvrtaného otvoru pro dno zásuvky                                         |                          |         |
| V případě použití vrtutí s talířovou hlavou je možné předvrtání                  | NL (mm)                  | X (mm)  |
|                                                                                  | > 450                    | 256     |
|                                                                                  |                          |         |
| Spojovací díl                                                                    |                          | C (mm)  |
| Výška                                                                            |                          | 67      |
| KB                                                                               | Šířka korpusu            |         |
| LW                                                                               | Světlná šířka korpusu    |         |
| NL                                                                               | Jmenovitá délka          |         |
| SPW Světlná šířka mezi bočnicemi dřezu                                           |                          |         |
| W = Jmenovitá délka NL bočnic zvenku - jmenovitá délka NL bočnic zevnitř - 10 mm |                          |         |

## Výrobek




Ilustrační zobrazení s BOXCAP

## Popis

- Se středním dílem pro optimální využití úložného prostoru
- Realizovatelné se standardními komponenty
- Vodicí lišta BLUMOTION pro všechny typy využití s rozhraním pro TIP-ON BLUMOTION a boční stabilizaci
- SERVO-DRIVE, využití je možné volitelně

## Potřebný prostor

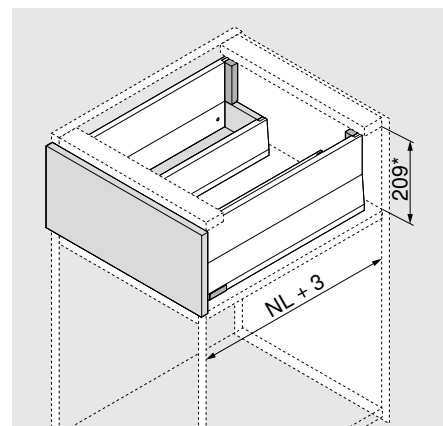

NL Jmenovitá délka

\* Včetně seřízení a nastavení sklonu 2 mm

## Informace k objednávání


### Doporučení k použití

Vnější bočnice jsou kombinovatelné se všemi variantami výšky E.  
Objednáváné komponenty a informace k plánování naleznete na příslušné stránce.

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Čelní výsuv variabilně s relingem | 28 |
| Čelní výsuv variabilně s BOXCOVER | 32 |
| Čelní výsuv variabilně s BOXCAP   | 36 |

| 1 | Korpusová lišta vlevo/vpravo |            |           |
|---|------------------------------|------------|-----------|
|   | Jmenovitá délka NL (mm)      | BLUMOTION* |           |
|   |                              | 40 kg      | 70 kg     |
|   | 450                          | 450.4501B  | 453.4501B |
|   | 500                          | 450.5001B  | 453.5001B |
|   | 550                          | 450.5501B  | 453.5501B |
|   | 600                          | 450.6001B  | 453.6001B |

\* Vhodná pro SERVO-DRIVE a TIP-ON BLUMOTION

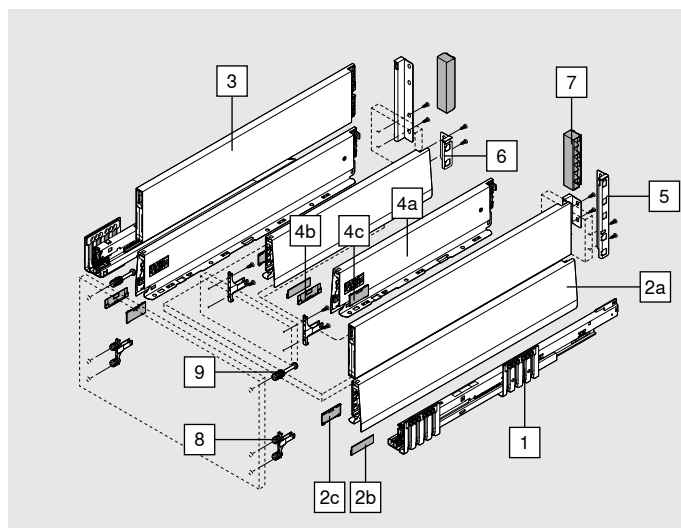



| 2 | Sada bočnic zvenku      |  |      |           |
|---|-------------------------|--|------|-----------|
|   | Výška bočnic (mm)       |  | M    | 91        |
|   | Jmenovitá délka NL (mm) |  | SW-M | IG-M      |
|   | 450                     |  |      | 470M4502S |
|   | 500                     |  |      | 470M5002S |
|   | 550                     |  |      | 470M5502S |
|   | 600                     |  |      | 470M6002S |

### Složení:

|    |     |                                                                 |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 2a | 1 x | Bočnice vlevo/vpravo                                            |
| 2b | 2 x | Prvek s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem |
| 2c | 2 x | Krytky                                                          |

## Informace k objednávání

|                                                                                   |                         |            |  |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|--|------|------|
|  | BOXCAP vlevo/vpravo     |            |  |      |      |
|                                                                                   | Materiál                | Ocel       |  |      |      |
|                                                                                   | Jmenovitá délka NL (mm) | SW-M       |  | IG-M | OG-M |
|                                                                                   | 450                     | ZL4.450S.E |  |      |      |
|                                                                                   | 500                     | ZL4.500S.E |  |      |      |
|                                                                                   | 550                     | ZL4.550S.E |  |      |      |
|                                                                                   | 600                     | ZL4.600S.E |  |      |      |

|                                                                                   |                         |  |   |           |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|---|-----------|------|------|
|  | 4 Sada bočnic uvnitř    |  |   |           |      |      |
|                                                                                   | Výška bočnic (mm)       |  | M | 91        |      |      |
|                                                                                   | Jmenovitá délka NL (mm) |  |   | SW-M      | IG-M | OG-M |
|                                                                                   | 300                     |  |   | 470M3002S |      |      |
|                                                                                   | 350                     |  |   | 470M3502S |      |      |
|                                                                                   | 400                     |  |   | 470M4002S |      |      |
|                                                                                   | 450                     |  |   | 470M4502S |      |      |

## Složení:


|    |     |                                                                 |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 4a | 1 x | Bočnice vlevo/vpravo                                            |
| 4b | 2 x | Prvek s raženým logem Blum, od 1000 ks s individuálním potiskem |
| 4c | 2 x | Krytky                                                          |

## Doporučujeme pro smysluplné využití úložného prostoru:

Jmenovitá délka NL bočnic zvenku - jmenovitá délka NL bočnic zevnitř = min. 150 mm

|                                                                                     |                                                   |          |          |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|------|------|
| 5                                                                                   | Držák zadní stěny pro bočnice zvenku vlevo/vpravo |          |          |      |      |
|  | Výška                                             | Materiál | SW-M     | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | E                                                 | Ocel     | ZB4E000S |      |      |
|                                                                                     |                                                   |          |          |      |      |

|                                                                                     |                                |          |          |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|----------|------|------|
| 6                                                                                   | Držák zadní stěny vlevo/vpravo |          |          |      |      |
|  | Výška                          | Materiál | SW-M     | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | M                              | Ocel     | ZB4M000S |      |      |
|                                                                                     |                                |          |          |      |      |

|                                                                                     |                                   |          |      |          |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|------|----------|------|
| 7                                                                                   | Krytka držáku dřevěné zadní stěny |          |      |          |      |
|  | Provedení                         | Materiál | SW-M | IG-M     | OG-M |
|                                                                                     | Symetrický                        | Plast    | 2 x  | ZB4M00AK |      |
|                                                                                     |                                   |          |      |          |      |

| 8                                                                                   | Čelní kování     |  |     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|-----|----------|
|  | Způsob instalace |  |     |          |
|                                                                                     | EXPANDO T        |  | 4 x | ZF4.10T2 |
|                                                                                     | INSERTA*         |  | 2 x | ZF4.10I2 |
|                                                                                     | Našroubování**   |  | 4 x | ZF4.1002 |



\* Distanční díl nelze realizovat s INSERTA!

\*\* Vrutky nejsou součástí dodávaného příslušenství

EXPANDO T, vhodný pro tenká čílká – viz strana 61



## Informace k objednávání

|                                                                                   |                                                                                              |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 9                                                                                 | Čelní uchycení nahoře                                                                        |     |          |
|  | Způsob instalace                                                                             |     |          |
|                                                                                   | EXPANDO T                                                                                    | 2 x | ZF4.50T2 |
|                                                                                   | INSERTA                                                                                      | 2 x | ZF4.50I2 |
|                                                                                   | Našroubování – předmontovaný vrut do dřevotřísky Ø 3.8 x 11.4 mm                             | 2 x | ZF4.5002 |
|                                                                                   | Našroubování – vruty se zápusnou hlavou o průměru hlavy max. 7 mm, průměru závitu max. 4 mm* | 2 x | ZF4.5012 |
| * Vruty nejsou součástí dodávaného příslušenství                                  |                                                                                              |     |          |
| EXPANDO T, vhodný pro tenká čílká – viz strana 61                                 |                                                                                              |     |          |

## Příslušenství


| Vrut do dřevotřísky                                                               |        |           |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------------|
|  | Ø (mm) | Délka (m) |                                        |
|                                                                                   | 3.5    | 15        | Pro spojení korpusové lišty s korpusem |
|                                                                                   | 3.5    | 17        | Pro montáž čela našroubováním          |


| Upevňovací vruty (vruty s talířovou hlavou)                                        |        |           |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ø (mm) | Délka (m) |                                                                                         |
|                                                                                    | 3.5    | 15        | Maximální výška hlavy vrutu: 2 mm                                                       |
|                                                                                    | 3.5    | 15        | Pro spojení držáku dřevěné zadní stěny s dřevěnou zadní stěnou a bočnice s dnem zásuvky |

Pro optimální výsledek zpracování doporučujeme u dřevěné zadní stěny a bočnice použít vruty s talířovou hlavou

| Eurošrouby                                                                          |        |           |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------------|
|  | Ø (mm) | Délka (m) |                                        |
|                                                                                     | 6      | 14.5      | Pro spojení korpusové lišty s korpusem |


## Plánování
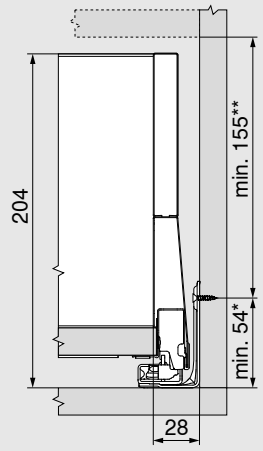
| Potřebný prostor v korpusu                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| * + 1 mm u instalace korpusové lišty před smontováním korpusu                       |
| ** Včetně seřízení a nastavení sklonu 2 mm                                          |
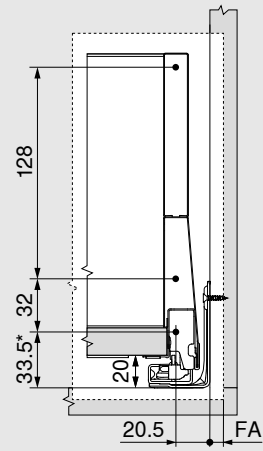
| Konstrukční rozměry pro montáž čela vruty                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| * + 1 mm u instalace korpusové lišty před smontováním korpusu                         |
| FA Přesah čela                                                                        |

## Plánování


### Rozměry pro vrtání otvorů u čela pro INSERTA/EXPANDO T

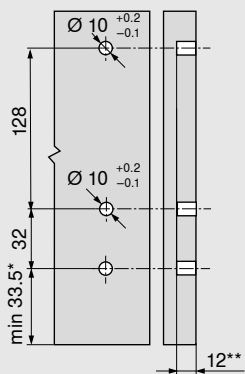


\* + 1 mm u instalace korpusové lišty před smontováním korpusu

\*\* min. 6 mm pro EXPANDO T

### Konstrukční rozměry zadní stěny

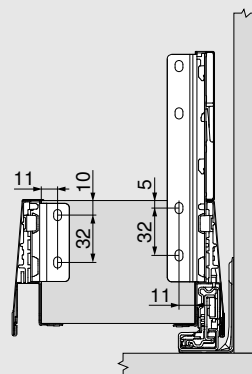


### Otočení čelního kování pro spojovací díl


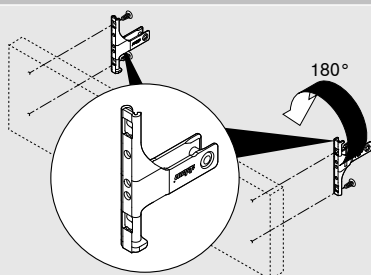


Nelze realizovat s INSERTA!


### Parametry vrtání pro spojovací díl



### Rozměry přířezů pro sílu dřevotřísky 16 mm

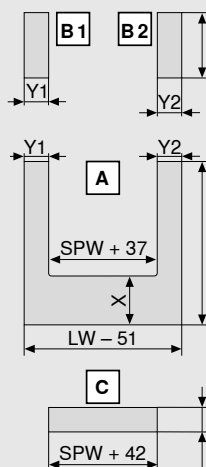

|                                                                                  |                          |         |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|--------|
| Dřevěná zadní stěna                                                              |                          | B (mm)  |        |
| Výška                                                                            |                          | 83      |        |
| Dno zásuvky                                                                      |                          | A (mm)  |        |
| Délka                                                                            |                          | NL - 26 |        |
| Y min.                                                                           | 40 mm                    |         |        |
| Y min.                                                                           | 99 mm s TIP-ON BLUMOTION |         |        |
| Y max.                                                                           | 225 mm                   |         |        |
| Pozice vyvrtaného otvoru pro dno zásuvky                                         |                          |         |        |
| V případě použití vrutů s talířovou hlavou je možné předvrtání                   |                          | NL (mm) | X (mm) |
|                                                                                  |                          | > 450   | 256    |
| Spojovací díl                                                                    |                          |         | C (mm) |
| Výška                                                                            |                          |         | 67     |
| KB                                                                               | Šířka korpusu            |         |        |
| LW                                                                               | Světlná šířka korpusu    |         |        |
| NL                                                                               | Jmenovitá délka          |         |        |
| SPW Světlná šířka mezi bočnicemi dřezu                                           |                          |         |        |
| W = Jmenovitá délka NL bočnic zvenku - jmenovitá délka NL bočnic zevnitř - 10 mm |                          |         |        |

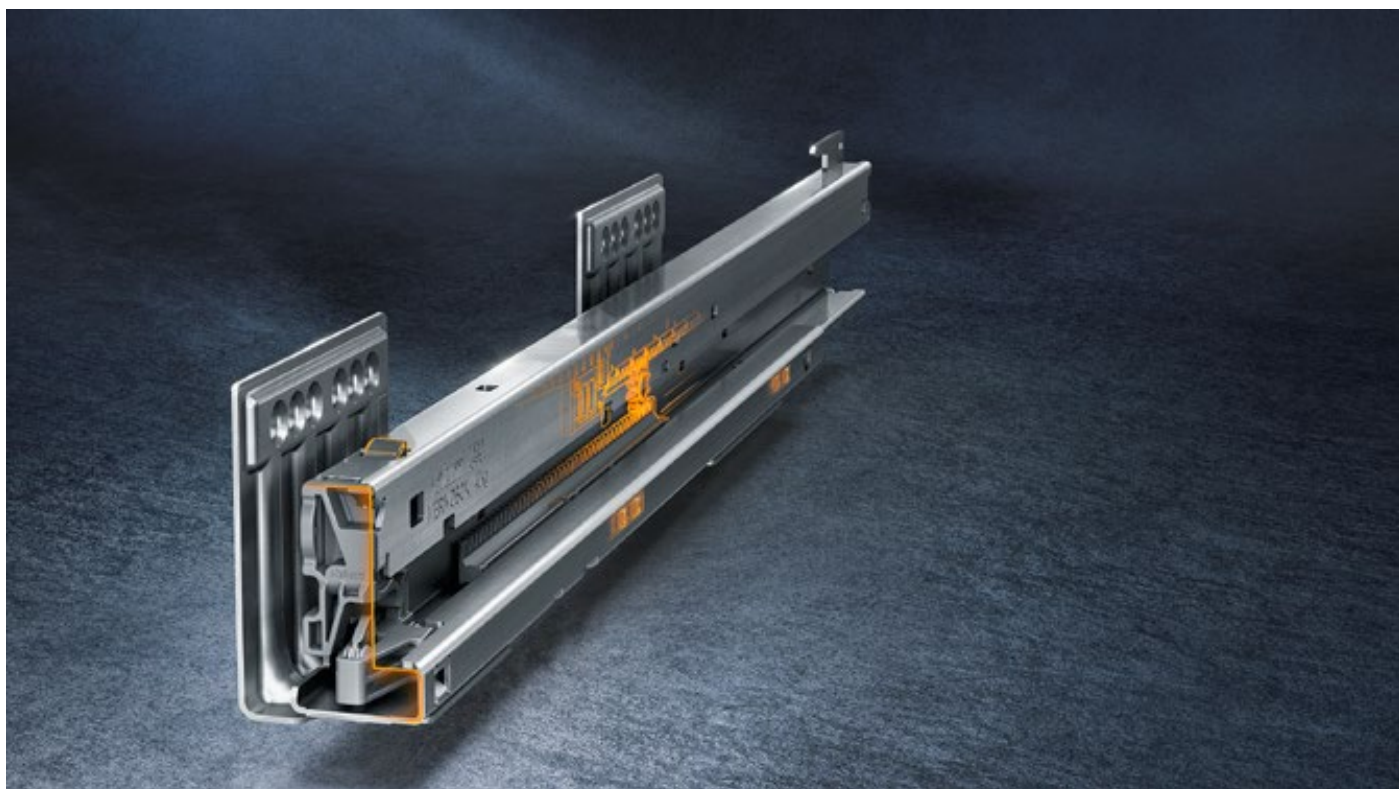

#### Korpusová lišta – 450 – 40 kg

##### Jmenovitá délka NL (mm)

| NL      | 19 | 37 | 69 | 197 | 229 | 261 | 293 |   |
|---------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|---|
| 270–350 | ** | ○  | ○  | ○   | ○*  |     |     | A |
| 400–600 | ** | ○  | ○  |     |     | ○   | ○*  | B |

A Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

B Eurošrouby Ø 6 x 14,5 mm

\* Pro zvýšení boční stability  
Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

\*\* Pro vyšší vertikální stabilitu  
Možnost nahradit vrutem do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

#### Korpusová lišta – 453 – 70 kg

##### Jmenovitá délka NL (mm)

| NL      | 19 | 28 | 37 | 69 | 261 | 275 | 293 | 389 | 403 | 421 |   |
|---------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| 450–550 | ** | ○  | ○  | ○  | ○   | ○*  |     |     |     |     | A |
| 600     | ** | ○  | ○  | ○  | ○   | ○*  |     | ○   | ○*  | ○*  | B |


A Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

B Eurošrouby Ø 6 x 14,5 mm

\* Pro zvýšení boční stability  
Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm

\*\* Pro vyšší vertikální stabilitu  
Možnost nahradit vrutem do dřevotřísky Ø 4 x 15 mm


## Boční stabilizace

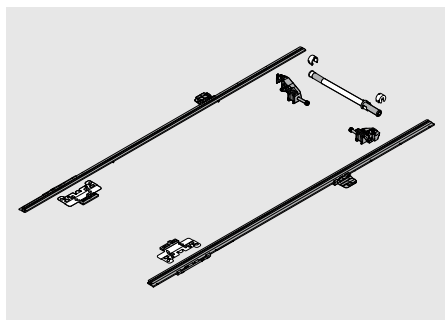

## Popis

- Dodatečná stabilizace širokých výsuvů
- Doporučení: šířka korpusu KB 900 až 1400 mm
- Hřídel Alu, vhodná pro šířku korpusu KB 1400 mm, ke zkrácení
- Vhodná pro využití v kombinaci s BLUMOTION, SERVO-DRIVE a TIP-ON BLUMOTION
- Žádný potřebný prostor navíc směrem dolů

## Potřebný prostor

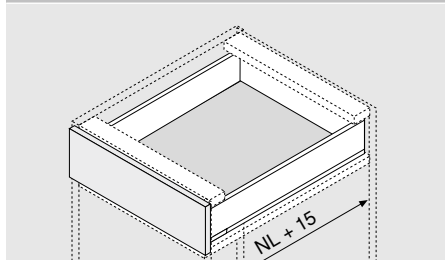

## Informace k objednávání

## Jmenovitá délka NL (mm)

270–400

ZS4.400MU

450–600

ZS4.650MU


## Rozměry přířezů pro hřídel

Světla šířka korpusu LW - 231 mm

## Rozměry přířezů pro ozubenou lištu

Jmenovitá délka NL + 10 mm

## Stabilizace čela/dna

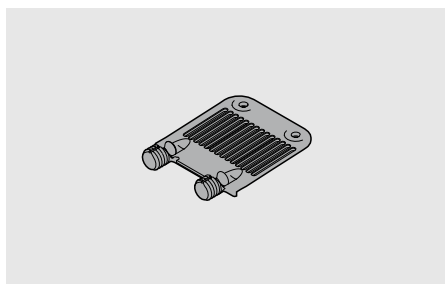

## Popis

- Pro podepření širokých desek dna zásuvek

## Informace k objednávání

## Stabilizace čela/dna

## Barva

RAL 7037  
prachově šedá

## Materiál


Plast

Z96.10E1


## Doporučení:

šířka korpusu KB &gt; 900 mm: 1 kus

## Potřebný prostor

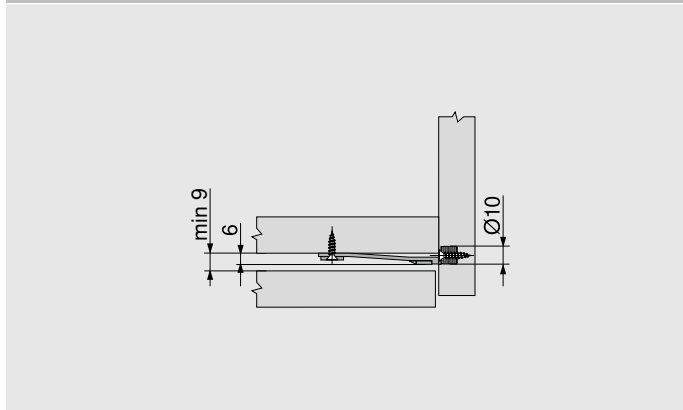


## Schéma vyvrtávaných otvorů pro čelo

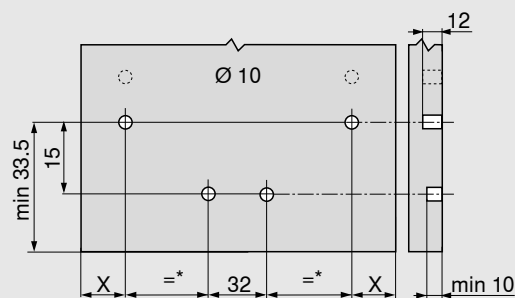

X 20.5 mm + přesah čela FA


\* min. 105

## Variabilní držák relingu

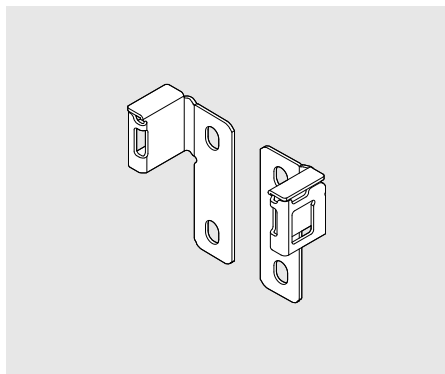

- Pro připojení podélného relingu k dřevěné zadní stěně
- > výška systému E (modulární nástavby)
- Materiál: ocel

## Potřebný prostor

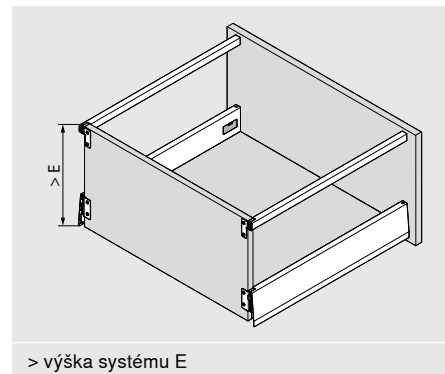

> výška systému E

### Variabilní držák relingu

SW-M


IG-M

OG-M

Objednávejte vlevo/vpravo zvlášť.

ZRR.4000

### Potřebný prostor v korpusu

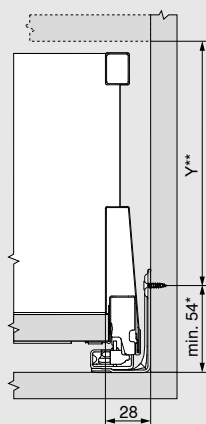


$$Y = X - 29 \text{ mm}$$

\* + 1 mm u instalace korpusové lišty před smontováním korpusu

\*\* Včetně seřízení a nastavení sklonu 2 mm


### Konstrukční rozměry pro montáž čela vruty

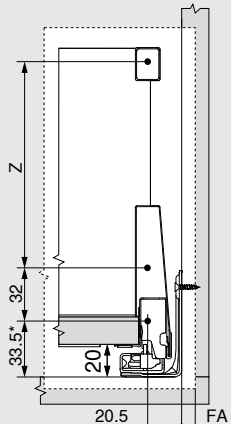

$$Z = X - 56 \text{ mm}$$

\* + 1 mm u instalace korpusové lišty před smontováním korpusu

### Konstrukční rozměry zadní stěny

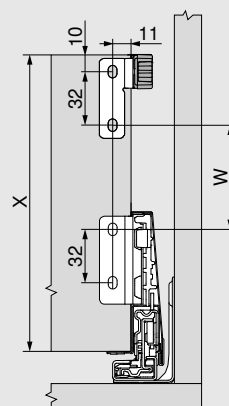

X = výška zadní stěny (>184 mm = výška systému E)

$$W = X - 115 \text{ mm}$$

## Torxový šroubovák



## Popis

- TORX velikost 20 (T20)
- Délka dřívku 35 / 100 mm
- Celková délka 100 / 210 mm
- Oranžová úchytka s potiskem Blum
- Pro seřízení a nastavení

### Torxový šroubovák


| Celková délka (mm) | Délka bříty (mm) |           |
|--------------------|------------------|-----------|
| 100                | 35               | 623.882.2 |
| 210                | 100              | 209.093.7 |

## EXPANDO T



- EXPANDO T – předmontovaný montážní systém
- Tenká čílna o tloušťce od 8 mm
- Nejrozmanitější materiály čílek
- 3 různá využití – systémy výklopů | systémy závěsů | Box systémy

## Čelní kování



Čelní kování

ZF4.10T2

Čelní uchycení nahoře

ZF4.50T2

## Stabilizace čela/dna



Barva

RAL 7037  
prachově šedá

Materiál

Plast

Z96.00T1

## Doporučení:


šířka korpusu KB &gt; 600 mm: 1 kus

šířka korpusu KB &gt; 900 mm: 2 kus


výška čela FH &gt; 380 mm: 1 kus

## Stabilizace čela/dna

## Potřebný prostor



## Schéma vrtání/hloubka vrtání

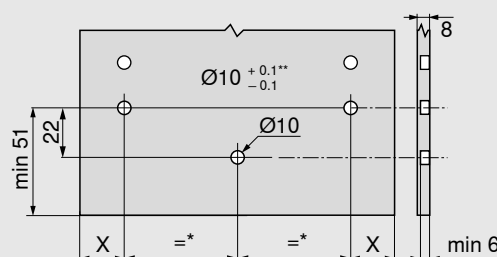

X = 14 mm + přesah čela FA

\* min. 80

\*\* V případě kamene a keramiky +0.2/-0.1mm

## EXPANDO T

## Oblast využití a doporučení pro zpracování

EXPANDO T je v oblasti výroby nábytku vhodný systém pro instalaci kování Blum na tenké materiály čílek.

Při dostatečné stabilitě a pevnosti/tvrdomosti lze využít materiály čílek již od tloušťky 8 mm.

## Materiály, testované firmou Blum

Pevnost v příčném tahu  
(N/mm<sup>2</sup>)

Nm

Dřevotřísková deska

&gt; 0.40

1.5

MDF

&gt; 0.60

1.5

HDF

2

HPL

2

Konstrukční materiály z nerostu

2

Přírodní kámen Granit Nero Assoluto

3

Umělý kámen kompozit z křemene

3

Keramické desky

3

Nm Minimální moment napínací síly

## Vyloučení ručení

Společnost Blum nepřijímá žádné záruky při využití EXPANDO T v kombinaci s neuvedenými materiály nebo v kombinaci s kováním jiných výrobců. Doporučujeme, aby montáž provedl zkušený odborník na výrobu nábytku.

## BOXFIX plus




- Pneumatický montážní přípravek pro montáž zásuvek a čelních výsuvů
- Způsob montáže: vruty, volitelně hřeby
- Jmenovitá délka NL 270–650 mm
- Šířka korpusu KB 250–1200 mm
- Výšky zadních stěn až 250 mm (dřevo a ocel)
- Materiál: hliník/ocel

### Informace k objednávání

#### BOXFIX plus

ZMM.2500

## BOXFIX E-M

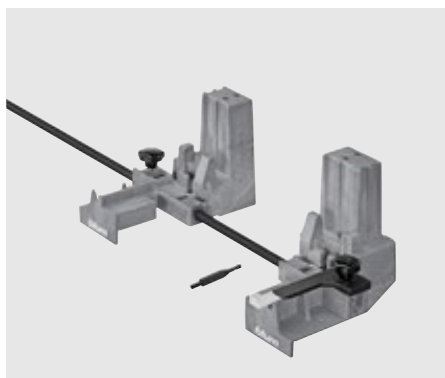


- Montážní přípravek pro montáž zásuvek a čelních výsuvů
- Způsob montáže: vruty
- Jmenovitá délka NL 270–600 mm
- Šířka korpusu KB 250–1200 mm
- Výšky zadních stěn až 250 mm
- Materiál: plast/ocel
- BOXFIX pro tloušťku dna zásuvky 18 mm na vyžádání

### Informace k objednávání

#### BOXFIX E-M

ZMM.0400

## Šablona s trny pro MERIVOBX

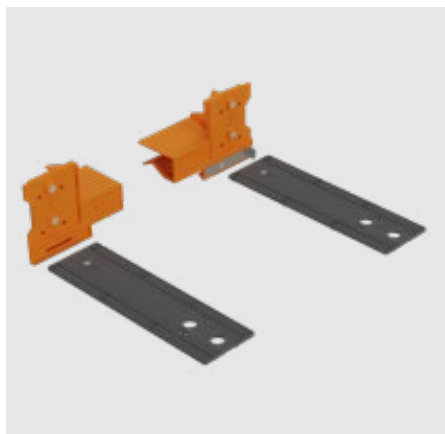

- Šablona pro označení montážních pozic pro čelní kování
- Materiál: plast/ocel

### Informace k objednávání

#### Šablona s trny pro MERIVOBX

ZML.4010

## MINIPRESS top



- Vertikální a horizontální vrtání, a rovněž alternativní zalisování kování Blum
- Rychlá výměna vrtacích hlav s již osazenými vrtáky
- Snadné nalezení správné pozice díky rychlé výměně celých, předem nastavených pravítek bez nářadí
- Jednoduché nastavení parametrů díky dobře přístupným obslužným prvkům s naprosto přesnou indikací

### Informace k objednávání

#### MINIPRESS top s EASYSTICK

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
|                                    | M70E2000 |
| vč. horizontální vrtací jednotky   | M75E2000 |
| <b>MINIPRESS top bez EASYSTICK</b> |          |
|                                    | M70.2000 |

## MINIPRESS P



- Včetně otočné převodovky (počet vřeten 5)
- Se systémem dorazů, včetně základního pravítka (600 mm) a sady nářadí
- Jiné napájecí napětí na vyžádání
- Pravítka, vrtací hlavy ani ostatní příslušenství nejsou součástí dodávky základního stroje
- Volitelně lze dovybavit systémem EASYSTICK

### Informace k objednávání

#### MINIPRESS P

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| 230 V,<br>bez stolu                  | M53.3050EU |
| 230 V,<br>se stolem a příslušenstvím | M53.2050EU |
| 400 V,<br>se stolem a příslušenstvím | M53.2000EU |

## EASYSTICK



- Počítač EASYSTICK (včetně držáku) pro automatické stanovení montážních pozic – je třeba objednat samostatně
- Automaticky najíždějící pravítko EASYSTICK s dorazovými kolíky a svítícími ryskami (délka 1700 mm, pozice dorazů 6–953 mm) – je třeba objednat samostatně
- EASYSTICK prodlužovací pravítko pro pozice dorazů 953–2681 mm – je třeba objednat samostatně

### Informace k objednávání

#### EASYSTICK pro MINIPRESS top

|          |             |
|----------|-------------|
| Pravítko | MZD.2700    |
| Počítač  | MZD.5700.01 |

#### EASYSTICK pro MINIPRESS P

|          |          |
|----------|----------|
| Pravítko | MZD.2000 |
| Počítač  | MZD.5000 |



## SERVO-DRIVE




Další informace  
k SERVO-DRIVE najdete tady:  
[www.blum.com/sdr5](http://www.blum.com/sdr5)

## TIP-ON BLUMOTION



## Popis

- Mechanický způsob otvírání TIP-ON v kombinaci s BLUMOTION pro měkké a tiché zavírání
- Malá mezera čela 2.5 mm
- Obrovský prostor pro velký rozsah spuštění
- Volitelná synchronizace od světlé šířky korpusu LW 243 mm – obecně doporučujeme využít synchronizaci vždy
- Možnost nastavení čela ve 4 směrech

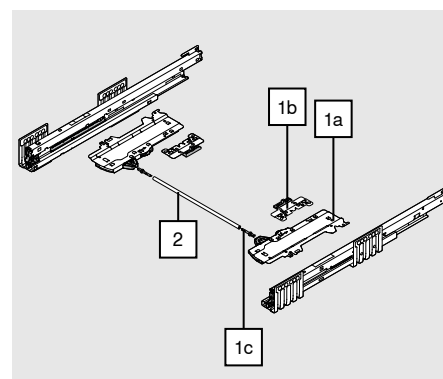

## Informace k objednávání

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  | Sada TIP-ON BLUMOTION                   |                      |                            |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------|
| Moduly TIP-ON BLUMOTION jsou adaptovány na příslušné hodnoty hmotnosti a jmenovité délky a tudíž existují v různě silných provedeních. Pro snadnější rozlišování má každé provedení jinou barvu. Unášec je univerzálním způsobem využitelný pro všechny moduly TIP-ON BLUMOTION. |                                                                                                  |                                         |                      |                            |          |
| NL (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jednotka                                                                                         |                                         | Korpusová lišta (kg) | Hmotnost <sup>1</sup> (kg) |          |
| 270–300                                                                                                                                                                                                                                                                          | S0                                                                                               | Bílá                                    | 40                   | ≤ 10                       | T60H4040 |
| 270–300                                                                                                                                                                                                                                                                          | S1                                                                                               | Světle šedá                             | 40                   | > 10–20                    | T60H4140 |
| 350–600                                                                                                                                                                                                                                                                          | L1                                                                                               | Světle šedá                             | 40                   | <sup>2</sup> ≤ 20          | T60H4340 |
| 350–600                                                                                                                                                                                                                                                                          | L3                                                                                               | Prachově šedá                           | 40                   | <sup>2</sup> 15–40         | T60H4540 |
| 450–600                                                                                                                                                                                                                                                                          | L5                                                                                               | Černá                                   | 70                   | <sup>3</sup> 35–70         | T60H4570 |
| Složení:                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                                         |                      |                            |          |
| 1a                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 x                                                                                              | Modul TIP-ON BLUMOTION vlevo/vpravo     |                      |                            |          |
| 1b                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 x                                                                                              | Symetrický unášec TIP-ON BLUMOTION      |                      |                            |          |
| 1c                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 x                                                                                              | Synchronizační adaptér TIP-ON BLUMOTION |                      |                            |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                  | Světlá šířka korpusu LW ≥ 297 mm        |                      |                            |          |
| <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                     | Doporučené hodnoty hmotnosti (celková hmotnost výsuvu) pro optimální funkci otevírání a zavírání |                                         |                      |                            |          |
| <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kombinovatelné pouze s korpusovou lištou pro 40 kg                                               |                                         |                      |                            |          |
| <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                     | Doporučení: kombinujte pouze s korpusovou lištou pro 70 kg.                                      |                                         |                      |                            |          |
| Správnou jednotku TIP-ON BLUMOTION najdete s pomocí konfigurátoru produktů na adrese <a href="http://www.blum.com/configurator">www.blum.com/configurator</a>                                                                                                                    |                                                                                                  |                                         |                      |                            |          |

| Světlá šířka korpusu LW ≥ 297 mm                                                                      |                                       |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 2                                                                                                     | Hřídel synchronizace TIP-ON BLUMOTION |                      |
|                   | Provedení                             | Barva                |
|                                                                                                       | Kulatá                                | Šedá                 |
|                                                                                                       | T60.1125W                             |                      |
| V kombinaci s 1c 2 x T60.000D                                                                         |                                       |                      |
| Vhodná až po světlou šířku korpusu LW 1370 mm                                                         |                                       |                      |
| Upozornění                                                                                            |                                       |                      |
| Pro optimální funkci a větší prostor pro rozsah spuštění doporučujeme všeobecně využít synchronizaci. |                                       |                      |
| Přířez                                                                                                | Světlá šířka korpusu LW - 250 mm      |                      |
| Světlá šířka korpusu LW 243 – 296 mm                                                                  |                                       |                      |
| Synchronizace TIP-ON BLUMOTION                                                                        |                                       |                      |
|                   | Provedení                             | Barva                |
|                                                                                                       | Čtyřhranná                            | RAL 7035 světle šedá |
|                                                                                                       | T60.300D                              |                      |
| Přířez                                                                                                | Světlá šířka korpusu LW - 224 mm      |                      |

## Informace k objednávání

### Příslušenství


| Světla šířka korpusu LW ≥ 297 mm                                                  |                                         |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| 1c                                                                                | Synchronizační adaptér TIP-ON BLUMOTION |                      |
|  | Provedení                               | Barva                |
|                                                                                   | Symetrický                              | RAL 7035 světle šedá |
|                                                                                   |                                         | <b>T60.000D</b>      |
| Objednávejte 2 x                                                                  |                                         |                      |

| Kontrolní a nastavovací šablona pro TIP-ON BLUMOTION                              |                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
|  | Mezera čela FS (mm) | Barva          |
|                                                                                   | 2.5                 | Oranžová       |
|                                                                                   |                     | <b>65.5627</b> |

## Plánování


- TIP-ON BLUMOTION pro MERIVOBX realizujeme se standardními rozměry pro plánování MERIVOBX.
- Následující grafická zobrazení pro plánování jsou ilustračně vygenerována pro zásuvku s výškou M.

### Konstrukce nábytku

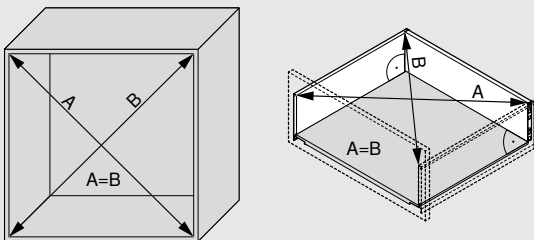


Minimální mezera čela 2.5 mm vyžaduje naprosto přesnou výrobu, t.j. dodržet plánované rozměry a přesnost úhlů.



### Noha soklu

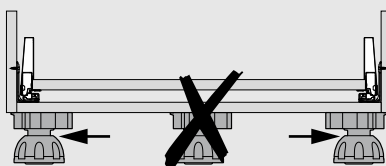

### Zpracování čela




U TIP-ON BLUMOTION nesmí být namontovány žádné dorazové čočky!

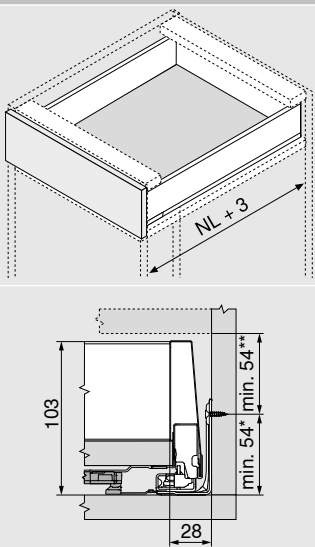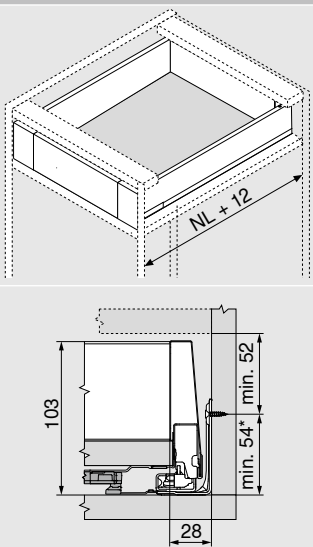
| Potřebný prostor v korpusu                                                                           |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Zásuvka/čelní výsuv                                                                                  | Vnitřní zásuvka/vnitřní výsuv                                                        |
|                   |  |
| * + 1 mm při instalaci korpusové lišty před smontováním korpusu                                      |                                                                                      |
| ** Včetně seřízení a nastavení sklonu 2 mm                                                           |                                                                                      |
| Kombinace unašeče (ZI7.0M06) a pouzdra unašeče (ZIF.7002) v kombinaci s TIP-ON BLUMOTION není možná. |                                                                                      |
| NL Jmenovitá délka                                                                                   |                                                                                      |

## Plánování

### Pozice šroubu – vnitřní zásuvka | vnitřní výsuv




Varianta 1




Varianta 2

### Pozice hloubky

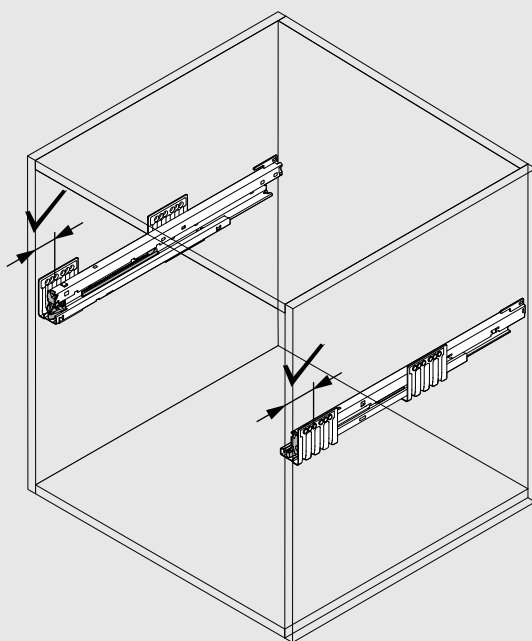

Rovněž je nutná přesná pozice hloubky obou korpusových listů.

### Rozsah spuštění

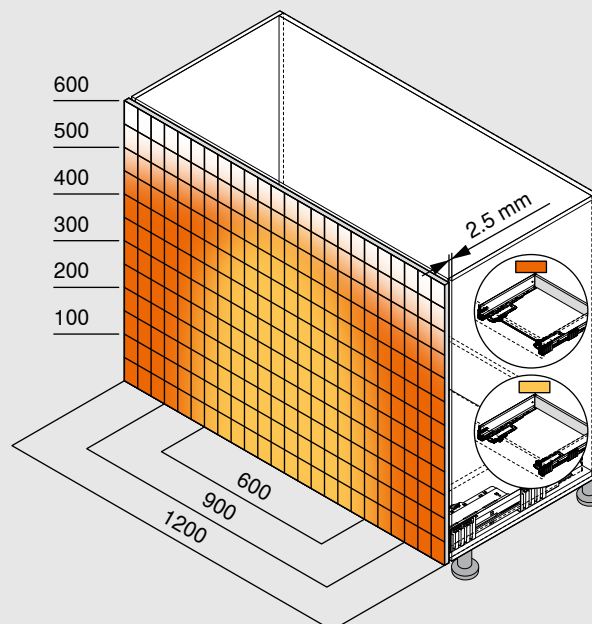

#### Rozsah spuštění

- Se synchronizací
- Bez synchronizace

#### Minimální mezera čela (mm)

2.5

Pro optimální funkci a větší prostor pro rozsah spuštění doporučujeme všeobecně využít synchronizaci.


Příklad pro výšku E, jmenovitou délku NL 500 mm

## Montáž, seřízení a demontáž


[www.blum.com/tobmvx](http://www.blum.com/tobmvx)

## Míry přířezů

### Rozměry přířezů pro příborník

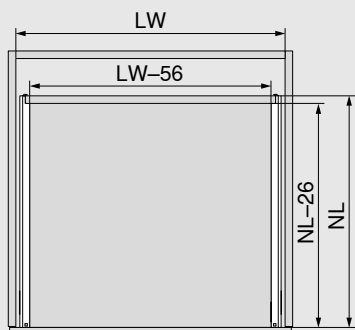


#### Délka

Jmenovitá délka NL bočnice - 26 mm

#### Šířka

Světlná šířka korpusu LW - 56 mm



#### X výška bočnice zevnitř

Výška N - 44.5 mm

Výška M - 67 mm

Výška K - 105 mm

Výška E - 168 mm

#### Y výška bočnice zvenku

Výška N - 68.5 mm

Výška M - 91 mm

Výška K - 129 mm

Výška E - 192 mm

## Materiál a barva

### Design ocel



Více informací k  
AMBIA-LINE

[www.blum.com/ambialine](http://www.blum.com/ambialine)

### Barvy



## Materiál a barva



### Design dřevo



Více informací k  
AMBIA-LINE

[www.blum.com/ambialine](http://www.blum.com/ambialine)

### Barvy

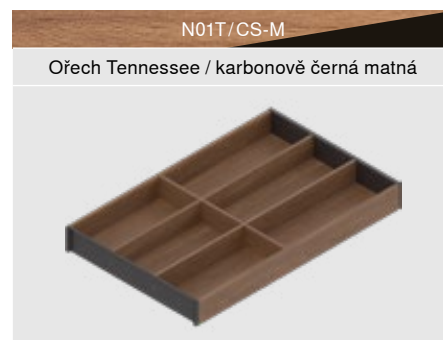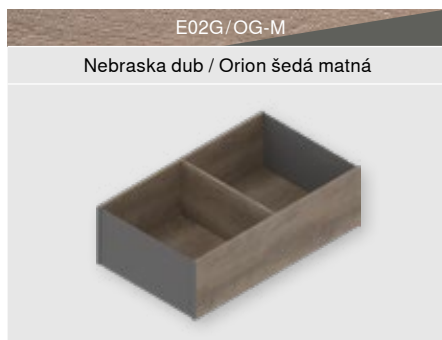

## Příborník

### Design ocel



- Soft-touch opláštění misek
- Speciální opláštění pro tlumení hluku
- Lze umístit libovolně dle vlastního uvážení, bezpečná stabilita
- Vhodná pro zásuvku MERIVOBX s hodnotami výšky M a K
- Využitelný pro jmenovité délky 450 až 600 mm
- Výška rámečků 50 mm
- Materiál: ocel, práškovaná lakem

### Informace k objednávání

| Příborník                                                                           |                      |            |             |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-------------|------|------|
|                                                                                     | Jmenovitá délka (mm) | Šířka (mm) | SW-M / OG-M | IG-M | OG-M |
|   | 450                  | 300        | ZC7S450BS3  |      |      |
|  | 500                  | 300        | ZC7S500BS3  |      |      |
|  | 550                  | 300        | ZC7S550BS3  |      |      |
|  | 600                  | 300        | ZC7S600BS3  |      |      |

## Příborník

### Design dřevo



- Lze umístit libovolně dle vlastního uvážení, bezpečná stabilita
- Vhodná pro zásuvku MERIVOBX s hodnotami výšky M a K
- Využitelný pro jmenovité délky 450 až 600 mm
- Výška rámečků 50 mm
- Materiál: dekor dřevo/ocel


### Informace k objednávání

| Příborník                                                                           |                      |            |            |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|-----------|-----------|
|                                                                                     | Jmenovitá délka (mm) | Šířka (mm) | E01S/SW-M  | E02G/OG-M | N01T/CS-M |
|   | 450                  | 300        | ZC7S450BH3 |           |           |
|  | 500                  | 300        | ZC7S500BH3 |           |           |
|  | 550                  | 300        | ZC7S550BH3 |           |           |
|  | 600                  | 300        | ZC7S600BH3 |           |           |



## Zásuvkový rámeček

### Design ocel

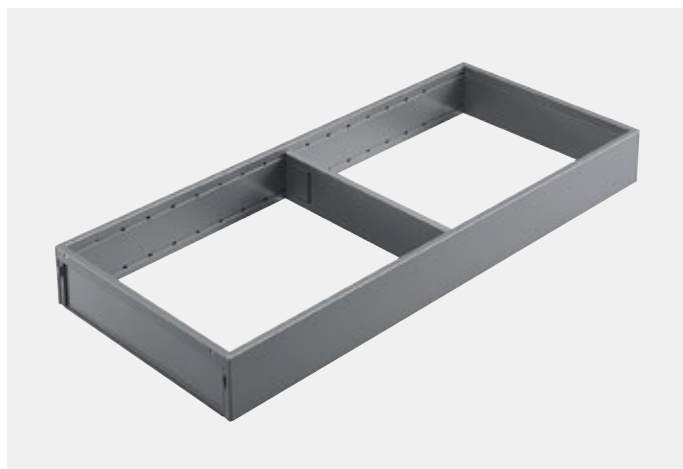

- Elegantní štíhlý design
- Lze umístit libovolně dle vlastního uvážení, bezpečná stabilita
- Variabilní příčky, sladěné s uloženými předměty, můžete přestavovat bez nářadí v rastru otvorů.
- Řezačka potravinové fólie a držák na nože využitelné volitelně
- Vhodná pro zásuvku MERIVOBX s hodnotami výšky M a K
- Využitelné pro jmenovité délky 270 až 600 mm
- Výška rámečků 50 mm
- Materiál: ocel, práškována lakem

### Informace k objednávání

| Zásuvkové rámečky pro jmenovitou délku od 270 mm                                  |                      |            |            |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|------|------|
|  | Jmenovitá délka (mm) | Šířka (mm) | SW-M       | IG-M | OG-M |
|                                                                                   | 270–400              | 242        | ZC7S300RSU |      |      |
| Včetně magnetu pro připojení k bočnici nebo ocelové zadní stěně                   |                      |            |            |      |      |

| Profilovaný adaptér pro připojení k dřevěné zadní stěně (volitelně)                 |       |            |          |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|------|------|
|  | Výška | Šířka (mm) | SW-M     | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | M     | 242        | ZC7A0U0M |      |      |
|                                                                                     | K     | 242        | ZC7A0U0K |      |      |
| Doporučeno od jmenovité délky 350 mm                                                |       |            |          |      |      |

| Zásuvkový rámeček                                                                   |                      |            |            |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|------|------|
|                                                                                     | Jmenovitá délka (mm) | Šířka (mm) | SW-M       | IG-M | OG-M |
|  | 450                  | 100        | ZC7S450RS1 |      |      |
|                                                                                     | 500                  | 100        | ZC7S500RS1 |      |      |
|                                                                                     | 550                  | 100        | ZC7S550RS1 |      |      |
|  | 600                  | 100        | ZC7S600RS1 |      |      |
|                                                                                     |                      |            |            |      |      |
|                                                                                     |                      |            |            |      |      |
|  | 450                  | 200        | ZC7S450RS2 |      |      |
|                                                                                     | 500                  | 200        | ZC7S500RS2 |      |      |
|                                                                                     | 550                  | 200        | ZC7S550RS2 |      |      |
|  | 600                  | 200        | ZC7S600RS2 |      |      |
|                                                                                     |                      |            |            |      |      |

| Příčka                                                                              |            |            |           |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------|------|
|  | Výška (mm) | Šířka (mm) | SW-M      | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | 50         | 100        | ZC7Q010SS |      |      |
|  | 50         | 200        | ZC7Q020SS |      |      |
|                                                                                     |            |            |           |      |      |
|  | 50         | 242        | ZC7Q0U0SS |      |      |
|                                                                                     |            |            |           |      |      |

## Zásuvkový rámeček


### Design dřevo



- Eleganční štíhlý design
- Lze umístit libovolně dle vlastního uvážení, bezpečná stabilita
- Variabilní příčky, sladěné s uloženými předměty, můžete přestavovat bez nářadí v rastru otvorů.
- Řezačka potravinové fólie a držák na nože využitelné volitelně
- Vhodný pro zásuvku MERIVOBX s hodnotami výšky M a K
- Využitelný pro jmenovité délky 270 až 600 mm
- Výška rámečků 50 mm
- Materiál: dekor dřevo/ocel

### Informace k objednávání

#### Zásuvkové rámečky pro jmenovitou délku od 270 mm

|  | Jmenovitá délka (mm) | Šířka (mm) | E01S/SW-M  | E02G/OG-M | N01T/CS-M |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|-----------|-----------|
|                                                                                    | 270–400              | 242        | ZC7S300RHU |           |           |

#### Zásuvkový rámeček

|  | Jmenovitá délka (mm) | Šířka (mm) | E01S/SW-M  | E02G/OG-M | N01T/CS-M |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|-----------|-----------|
|                                                                                     | 450                  | 100        | ZC7S450RH1 |           |           |
|  | 500                  | 100        | ZC7S500RH1 |           |           |
|                                                                                     | 550                  | 100        | ZC7S550RH1 |           |           |
|                                                                                     | 600                  | 100        | ZC7S600RH1 |           |           |
|  | 450                  | 200        | ZC7S450RH2 |           |           |
|                                                                                     | 500                  | 200        | ZC7S500RH2 |           |           |
|                                                                                     | 550                  | 200        | ZC7S550RH2 |           |           |
|  | 600                  | 200        | ZC7S600RH2 |           |           |

#### Příčka s pružinou

|  | Výška (mm) | Šířka (mm) | E01S      | E02G | N01T |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------|------|
|                                                                                     | 50         | 100        | ZC7Q010SH |      |      |
|  | 50         | 200        | ZC7Q020SH |      |      |
|                                                                                     | 50         | 242        | ZC7Q000SH |      |      |

## Rámečky pro čelní výsuv

### Design ocel



- Elegantní štíhlý design
- Lze umístit libovolně dle vlastního uvážení, bezpečná stabilita
- Variabilní příčky, sladěné s uloženými předměty, můžete přestavovat bez nářadí v rastru otvorů.
- Využití stojánku na kořenky je volitelné
- Vhodné pro čelní výsuv MERIVOBX a vnitřní výsuv s výškou C
- Využitelné pro jmenovité délky 270 až 600 mm
- Výška rámečků 110 mm
- Materiál: ocel, práškovaná lakem

### Informace k objednávání

| Rámeček pro čelní výsuv |                      |            |            |      |      |
|-------------------------|----------------------|------------|------------|------|------|
|                         | Jmenovitá délka (mm) | Šířka (mm) | SW-M       | IG-M | OG-M |
|                         | 270–600              | 242        | ZC7F300RSU |      |      |
|                         | 400–600              | 218        | ZC7F400RSP |      |      |

| Profilovaný adaptér pro připojení k dřevěné zadní stěně (volitelně) |       |            |          |      |      |
|---------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|------|------|
|                                                                     | Výška | Šířka (mm) | SW-M     | IG-M | OG-M |
|                                                                     | E     | 242        | ZC7A0U0C |      |      |
|                                                                     | E     | 218        | ZC7A0P0C |      |      |

Doporučeno od jmenovité délky 350 mm

| Příčka |            |            |           |      |      |
|--------|------------|------------|-----------|------|------|
|        | Výška (mm) | Šířka (mm) | SW-M      | IG-M | OG-M |
|        | 110        | 242        | ZC7Q0U0FS |      |      |
|        | 110        | 218        | ZC7Q0P0FS |      |      |

## Rámečky pro čelní výsuv

### Design dřevo



- Elegantní štíhlý design
- Lze umístit libovolně dle vlastního uvážení, bezpečná stabilita
- Variabilní příčky, sladěné s uloženými předměty, můžete přestavovat bez nářadí v rastru otvorů.
- Využití stojánku na kořenky je volitelné
- Vhodné pro čelní výsuv MERIVOBX a vnitřní výsuv s výškou C
- Využitelné pro jmenovité délky 270 až 600 mm
- Výška rámečků 110 mm
- Materiál: dekor dřevo/ocel

### Informace k objednávání

| Rámeček pro čelní výsuv                                                             |                      |            |            |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|-----------|-----------|
|   | Jmenovitá délka (mm) | Šířka (mm) | E01S/SW-M  | E02G/OG-M | N01T/CS-M |
|                                                                                     | 270–600              | 242        | ZC7F300RHU |           |           |
|  | Jmenovitá délka (mm) | Šířka (mm) |            |           |           |
|                                                                                     | 400–600              | 218        | ZC7F400RHP |           |           |

| Příčka s pružinou                                                                   |            |            |           |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------|------|
|  | Výška (mm) | Šířka (mm) | E01S      | E02G | N01T |
|                                                                                     | 110        | 242        | ZC7Q0U0FH |      |      |
|  | Výška (mm) | Šířka (mm) |           |      |      |
|                                                                                     | 110        | 218        | ZC7Q0P0FH |      |      |

## Příčný reling AMBIA-LINE

### Design ocel



- Příčný reling z hliníku ke zkrácení
- Nastavitelný libovolně dle vlastního uvážení, bezpečná stabilita
- Vhodný pro čelní výsuv MERIVOBX a vnitřní výsuv s výškou E

### Informace k objednávání

| Příčný reling ke zkrácení                                                           |                                                      |                                  |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|------|------|
|   | Délka (mm)                                           | SW-M                             | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | 1059                                                 | ZR4.1059U                        |      |      |
|                                                                                     | Vhodný pro šířku korpusu až 1200 mm                  |                                  |      |      |
| Ke zkrácení                                                                         |                                                      |                                  |      |      |
| Přířez:                                                                             |                                                      | Světlá šířka korpusu LW - 111 mm |      |      |
| Úchytky                                                                             |                                                      |                                  |      |      |
|  |                                                      | SW-M                             | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | Reling, reling se zásuvným prvkem, BOXCAP, E bočnice | ZC4U10E0                         |      |      |
|                                                                                     | Zásuvný prvek BOXCOVER                               | ZC4U11E0                         |      |      |
| Podélné dělení                                                                      |                                                      |                                  |      |      |
|  | Délka (mm)                                           | SW-M                             | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | 84                                                   | ZC4U10F0                         |      |      |

## Souprava na láhve

### Design ocel



- Souprava na láhve v kombinaci se zásuvkovými rámečky od jmenovité délky 450 mm v designu ocel
- Nastavitelná libovolně dle vlastního uvážení, bezpečná stabilita
- Vhodná pro čelní výsuv MERIVOBX s výškou E
- Konstrukční výška 140 mm (zásuvkové rámečky se soupravou na láhve)
- Materiál: ocel, práškovaná lakem

### Informace k objednávání

| Souprava na láhve                                                                   |                                |            |           |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|------|------|
|   | Jmenovitá délka (mm)           | Šířka (mm) | SW-M      | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | od 450                         | 100        | ZC7B0100S |      |      |
|  | od 450                         | 200        | ZC7B0200S |      |      |
|                                                                                     | Není vhodná pro vnitřní výsuv. |            |           |      |      |

| Zásuvkové rámečky – úzké                                                            |                      |            |            |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|------|------|
|  | Jmenovitá délka (mm) | Šířka (mm) | SW-M       | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | 450                  | 100        | ZC7S450RS1 |      |      |
|                                                                                     | 500                  | 100        | ZC7S500RS1 |      |      |
|  | 550                  | 100        | ZC7S550RS1 |      |      |
|                                                                                     | 600                  | 100        | ZC7S600RS1 |      |      |

| Zásuvkové rámečky – široké                                                          |                      |            |            |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|------|------|
|  | Jmenovitá délka (mm) | Šířka (mm) | SW-M       | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | 450                  | 200        | ZC7S450RS2 |      |      |
|                                                                                     | 500                  | 200        | ZC7S500RS2 |      |      |
|  | 550                  | 200        | ZC7S550RS2 |      |      |
|                                                                                     | 600                  | 200        | ZC7S600RS2 |      |      |

## Pomůcky do kuchyně



Pomůcky do kuchyně AMBIA-LINE mají překrásné tvary a spojují dokonalý design s promyšlenými funkcemi. Protože s držáky nožů, držáky na talíře, se stojánky na kořenky a řezačkami potravinových fólií zavládne v kuchyni nádherný pořádek. S každým sáhnutím po některé z pomůcek hned uchopíte tu správnou, protože jsou všechny kuchyňské potřeby uloženy ve výsuvu naprosto přehledně, proto jsou důmyslné a ihned po ruce.




### Pomůcky do kuchyně

Montáž, seřízení a demontáž

[www.blum.com/ambialine-accessories](http://www.blum.com/ambialine-accessories)

## Informace k objednávání

### Držák nožů

|  | Délka (mm) | Šířka (mm) | OG-M            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|
|                                                                                     | 409        | 187        | <b>ZC7M0200</b> |
| Pro 9 nožů                                                                          |            |            |                 |
| Pro zásuvku s výškou M a výškou K                                                   |            |            |                 |
| Od jmenovité délky 450 mm                                                           |            |            |                 |

### Řezačka potravinové fólie

|  | Délka (mm) | Šířka (mm) |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|
|                                                                                     | 409        | 187        | OG-M            |
| Dvojecestný modul, fólie na ukládání čerstvých potravin a alufólie, s fólií         |            |            | <b>ZC7C0000</b> |
| Dvojecestný modul, fólie na ukládání čerstvých potravin a alufólie, bez fólie       |            |            | <b>ZC7C0001</b> |
| Pro zásuvku s výškou M a výškou K                                                   |            |            |                 |
| Od jmenovité délky 450 mm                                                           |            |            |                 |

### Stojánek na kořenky

|  | Délka (mm) | Šířka (mm) | OG-M            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|
|                                                                                     | 356        | 205        | <b>ZC7G0P01</b> |
| Pro čelní výsuv s výškou E                                                          |            |            |                 |

### Držák talířů

|  | Ø talíře (mm) | Výška všech uložených talířů | OG-M            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|-----------------|
|                                                                                     | 186–322       | Do 12 talířů                 | <b>ZC7T0350</b> |
| Pro čelní výsuv s výškou E                                                          |               |                              |                 |





Blum, s.r.o.  
tel.: +420 281090161  
e-mail: [posta.cz@blum.com](mailto:posta.cz@blum.com)  
[www.blum.com](http://www.blum.com)

Julius Blum GmbH  
6973 Höchst, Rakousko  
tel.: +43 5578 705-0  
fax: +43 5578 705-44  
e-mail: [info@blum.com](mailto:info@blum.com)  
[www.blum.com](http://www.blum.com)

Naše střediska a výrobní závody v Rakousku, Polsku a v Číně mají níže uvedené certifikáty.  
Náš výrobní závod v USA má certifikát ISO 9001.  
Náš výrobní závod v Brazílii má certifikáty ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.



**ISO 9001**  
Certified Quality  
System



**ISO 14001**  
Certified Environmental  
System



**ISO 50001**  
Certified Energy  
System

 **blum**®



Look for our  
FSC®-certified  
products

Veškerý obsah podléhá autorským právům firmy Blum.  
Technické změny a změny ve výrobním sortimentu jsou vyhrazeny.  
IDNR: 000.000.0 · EP-530/5 CS-CZ/12.24