


Závěs pro slepý úhel, naložený



- Závěs pro konstrukce se slepým úhlem pro naložená dvířka
- CLIP top BLUMOTION s integrovaným BLUMOTION s možností deaktivace
- Úhel otevření 95°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- U techniky INSERTA navíc montáž misky bez nářadí

Využití

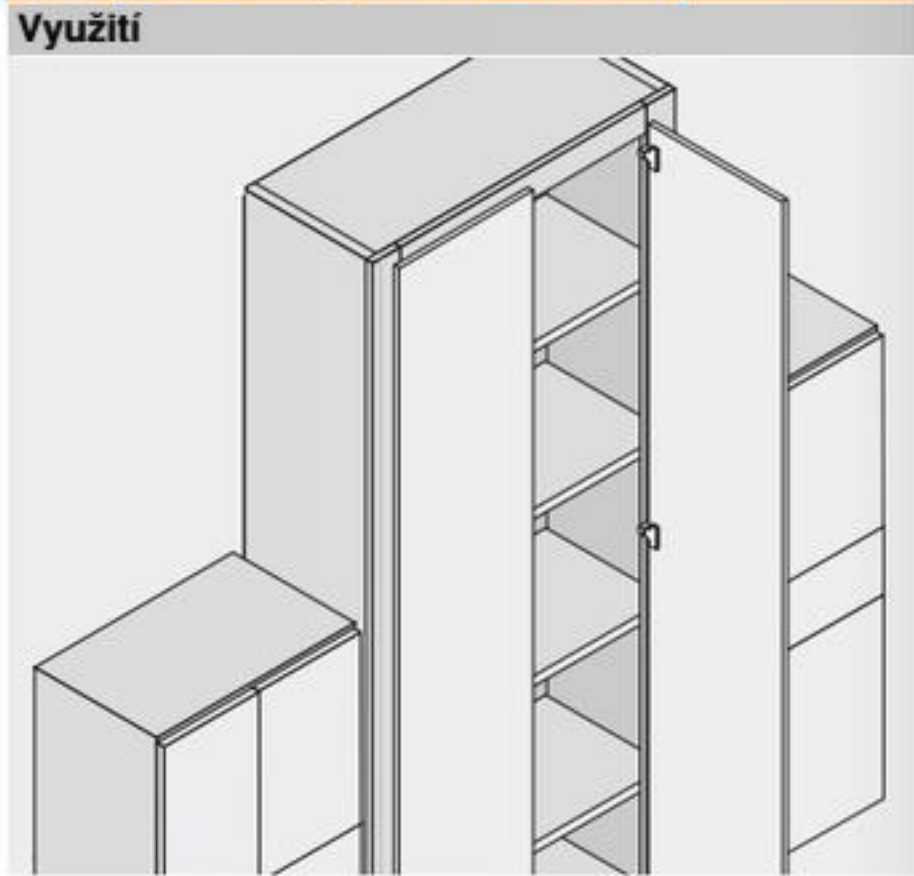

Informace k objednávce

Naložená dvířka

	Miska	☒ INSERTA
Závěs	Pružina	Barva
CLIP top BLUMOTION	●	NI
		Č. artiklu
		79B9990

	Miska	☐ Vrut
Závěs	Pružina	Barva
CLIP top BLUMOTION	●	NI
		Č. artiklu
		79B9950

	Miska	☐ Zalisování
Závěs	Pružina	Barva
CLIP top BLUMOTION	●	NI
		Č. artiklu
		79B9980

Příslušenství			
		Krytka ramínka	
Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	—	NI	70.1503
Ražená	Blum	NI	70.1503.BP

Příslušenství – všeobecně

				TIP-ON pro dvířka			
Provedení		Pružina TIP-ON		Pružina			
Dlouhá verze						956A1006	
						956A1006F	

	Krytka misky závěsu	
Závěs	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504

Pružina TIP-ON
■ Standardní pružina
■ ■ Silná pružina

	 Vrut do dřevotřísky	
Délka (mm)	Průměr (mm)	Č. artiklu
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Pružina
● Závěs s pružinou

		Lisovací matrice	
Barva	Materiál	Č. artiklu	
OR	Plast	MZM.0040	

Barva
NI Poniklovaná
OR Oranžová





Plánování

Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (montážní podložka = 3 mm)

Přesah dvířek při plném otevření

Naložená dvířka

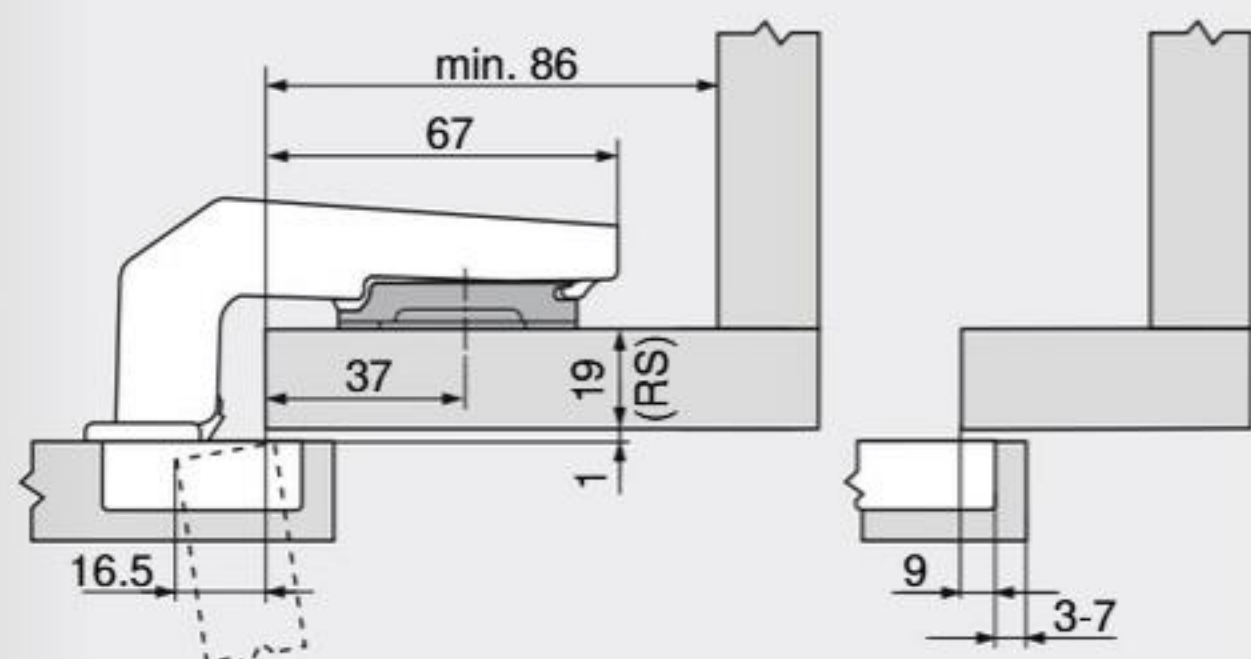

Tloušťka rámečku RS (mm)

16

19

22

Zvýšení montážních podložek (mm)

6

3

0

Minimální hodnoty mezery F pro čela, která mají rádius (R = 1 mm) při nastavení ze závodu


	Odstup misky TB (mm)	Síla čela FD (mm)											
		16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
	3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	Δ	Δ	Δ	Δ
	4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
	5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
	6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
	7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7	Δ	Δ	Δ	Δ

Δ Doporučujeme montáž na zkoušku

Seřízení a nastavení


Max. ±3.0 mm
Viz. montážní
podložky

±2.5 mm




±1.0 mm


Montáž našroubováním

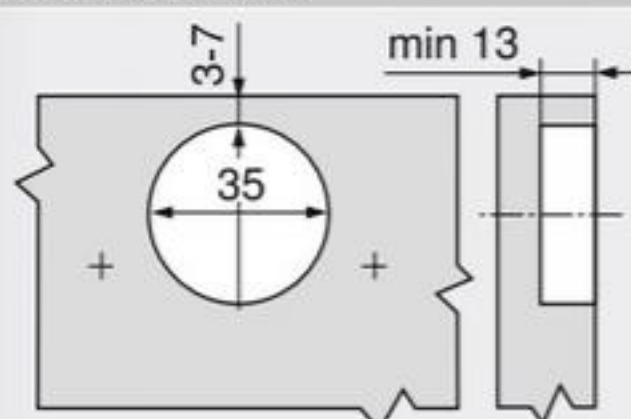

Montáž INSERTA | nalisováním

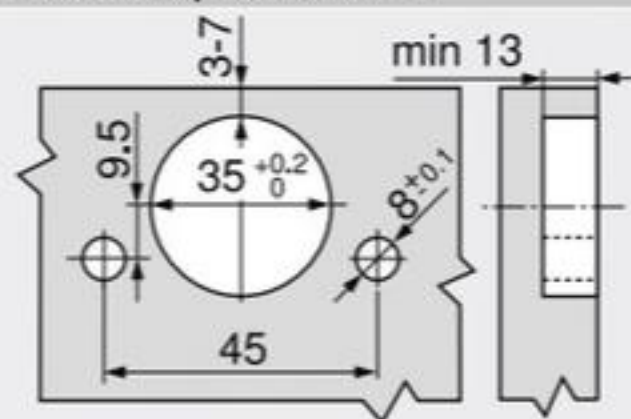

Rozměry misky

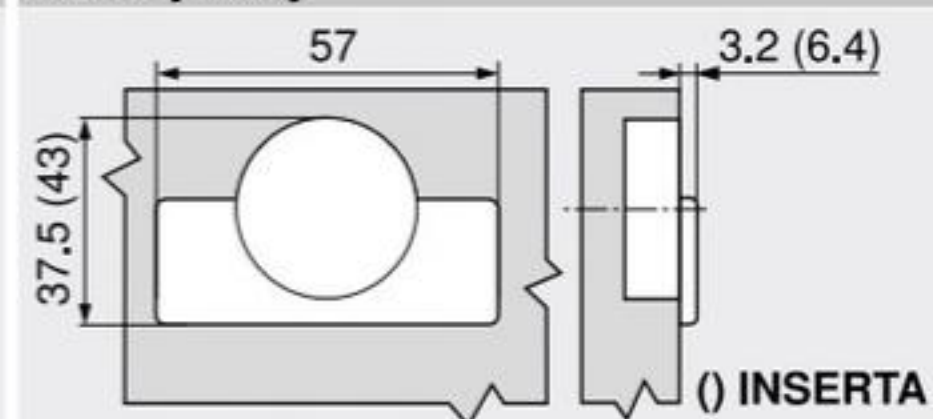

Odkaz na stránku

Přehled	73
Montážní podložky	150
Příslušenství – krytka ramínka	157
Příslušenství	159
TIP-ON pro dvířka	190
Servisní služby společnosti Blum	602
Další technické informace	708

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL

www.blum.com/a210