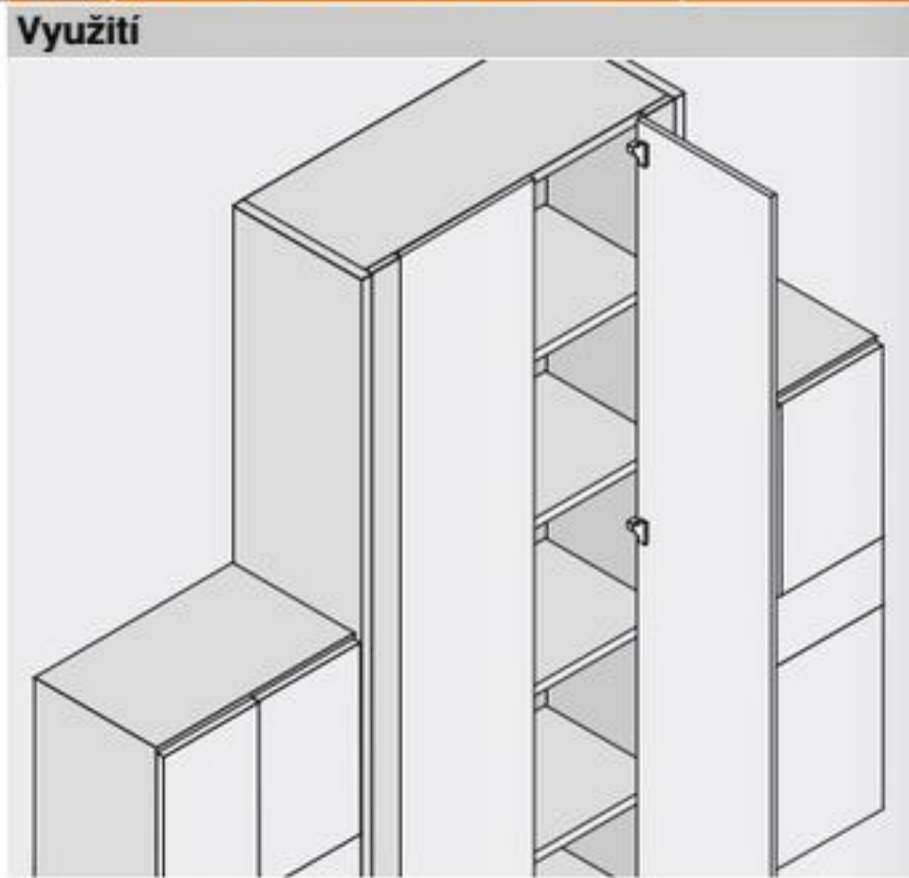






- Závěs pro **konstrukce se slepým úhlem**
- **CLIP top BLUMOTION** s integrovaným **BLUMOTION** s možností deaktivace
- **CLIP top** bez zavírací mechaniky (pružina)
- Úhel otevření 95° | 83°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez náradí
- U techniky **INSERTA** navíc montáž misky bez náradí




Informace k objednávce

Vložená dvířka
Úhel otevření 95°

	Miska	☒	INSERTA	
	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION		●	NI ONS	79B9590

	Miska	☐	Vrut	
	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION		●	NI ONS	79B9550
CLIP top		○	NI	78T9550.TL

	Miska	☐	Zalisování	
	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION		●	NI ONS	79B9580

Příslušenství			
		Krytka ramínka	
Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	—	NI ONS	70.1503
Ražená	Blum	NI ONS	70.1503.BP

Upozornění
Závěsy **CLIP top BLUMOTION** a **CLIP top** na jednom čele není možné kombinovat.

Příslušenství – všeobecně

 		TIP-ON pro dvířka	
Provedení	Pružina TIP-ON	Pružina	Č. artiklu
Krátká verze	■	○	956.1004
Dlouhá verze	■	○	956A1004
	■	●	956A1006
	■ ■	●	956A1006F

Pružina TIP-ON
■ Standardní pružina
■ Silná pružina

	Krytka misky závěsu	
Závěs	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	NI ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

Pružina
● Závěs s pružinou
○ Závěs bez pružiny

	Vrut do dřevotřísky	
Délka (mm)	Průměr (mm)	Č. artiklu
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

	Lisovací matrice	
Barva	Materiál	Č. artiklu
OR	Plast	MZM.0040

Barva	
NI	Poniklovaná
ONS	Černý onyx
OR	Oranžová

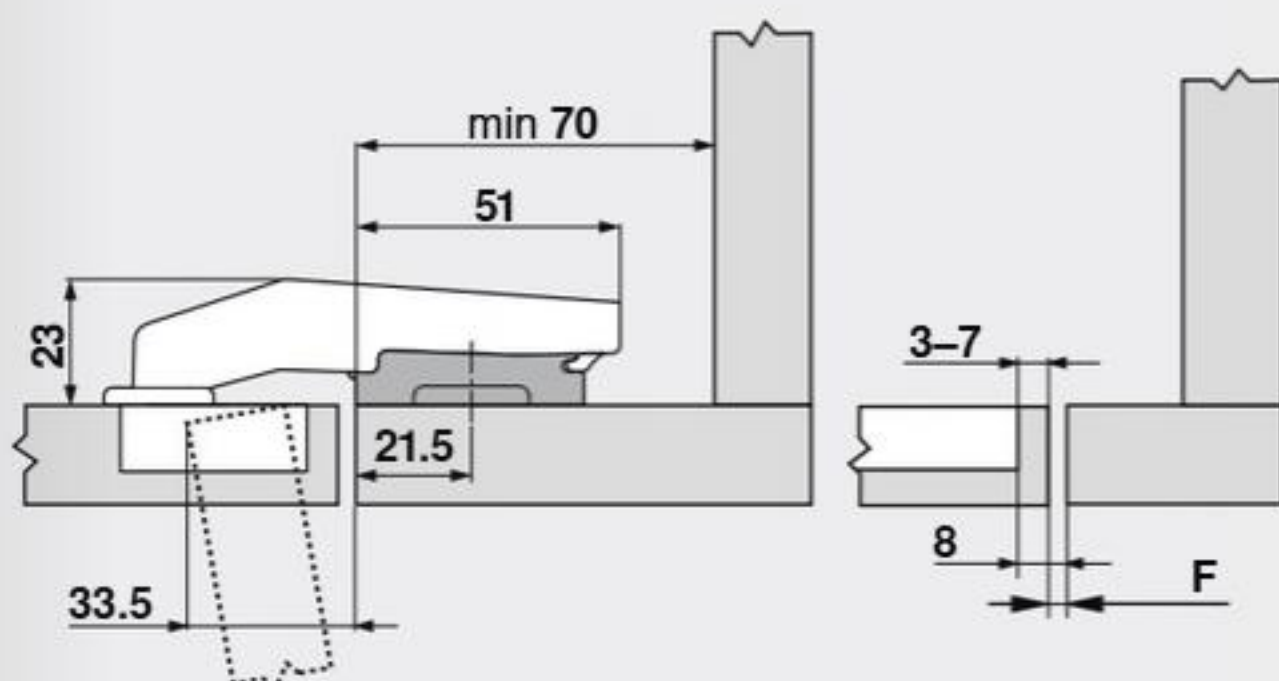


Plánování

Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (montážní podložka = 3 mm)

Přesah dvířek při plném otevření

Vložená dvířka



Standardní pozici pro našroubování podložky posuňte o 15.5 mm (= 21.5 mm) ke hraně slepého čela!

Používejte jen podložky, zvýšené o 3 mm, pak je vnitřní plocha dvířek zároveň s vnitřní plochou slepého čela!

 $F = 8 \text{ mm} - TB$

F Mezera

TB Odstup misky

Minimální hodnoty mezery F pro čela, která mají rádius (R = 1 mm) při nastavení ze závodu


	Odstup misky TB (mm)	Síla čela FD (mm)											
		16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
	3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	Δ	Δ	Δ	Δ
	4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
	5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
	6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
	7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7	Δ	Δ	Δ	Δ

Δ Doporučujeme montáž na zkoušku

Seřízení a nastavení

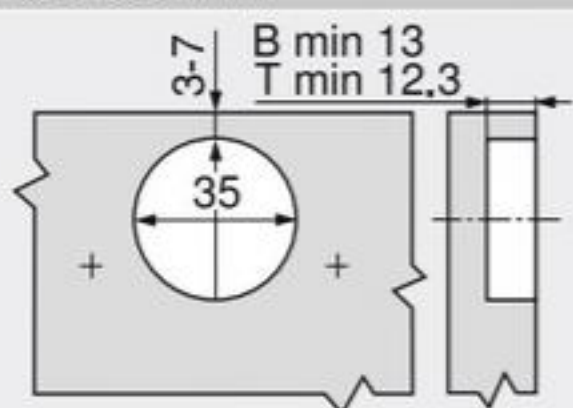
Max. ±3.0 mm
Viz. montážní
podložky

±2.5 mm

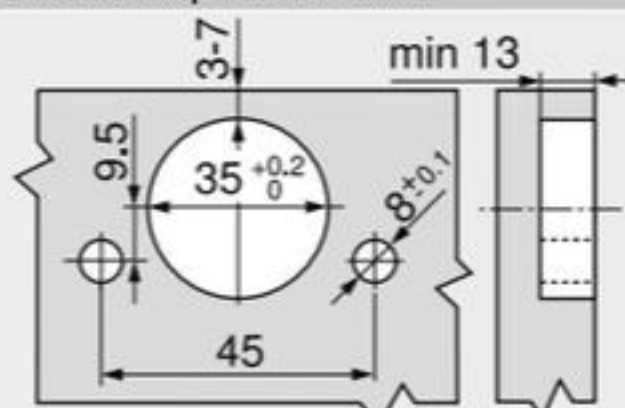


±1.0 mm

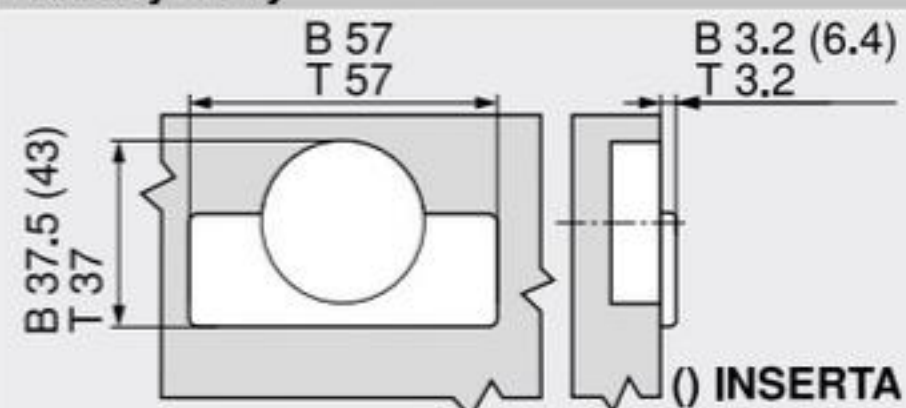
Montáž našroubováním

B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

Montáž INSERTA | nalisováním



Rozměry misky

B CLIP top BLUMOTION
T CLIP top

Odkaz na stránku

Přehled	73
Montážní podložky	150
Příslušenství – krytka ramínka	157
Příslušenství	159
TIP-ON pro dvířka	190
Servisní služby společnosti Blum	602
Další technické informace	708

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL

www.blum.com/a210