


NÁVOD K MONTÁŽI


1 Instalace horních a spodních vodících lišt

Základní sada S20/S30 – spodní vedení se zafrézovanou drážkou.

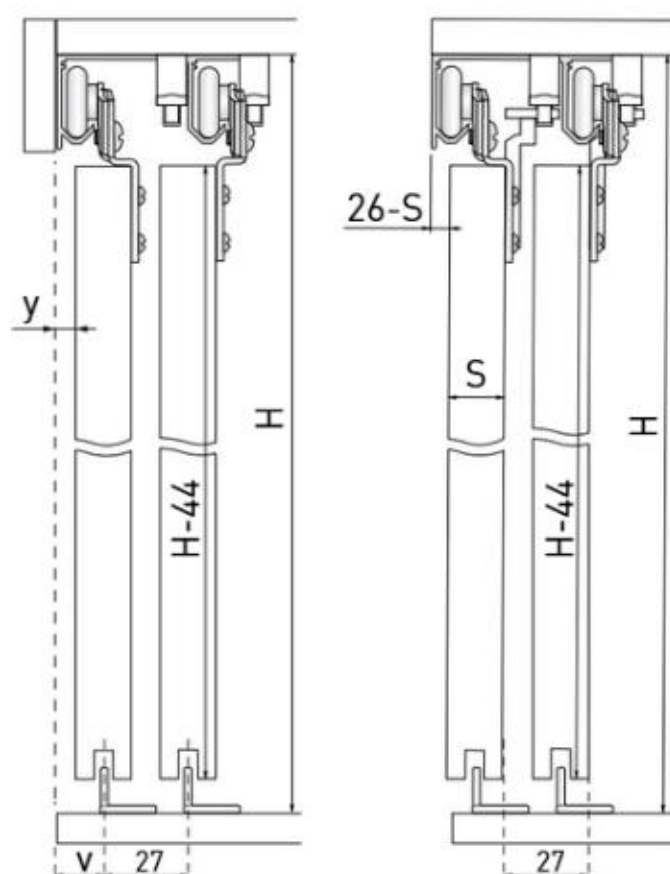


$$v = y + (s/2)$$

Rozšířená sada S20/S30 s dolním vedením S30 a spodním profilem S30/45 – u spodního vedení, jsou vozíky univerzální pro přední i zadní dveře.

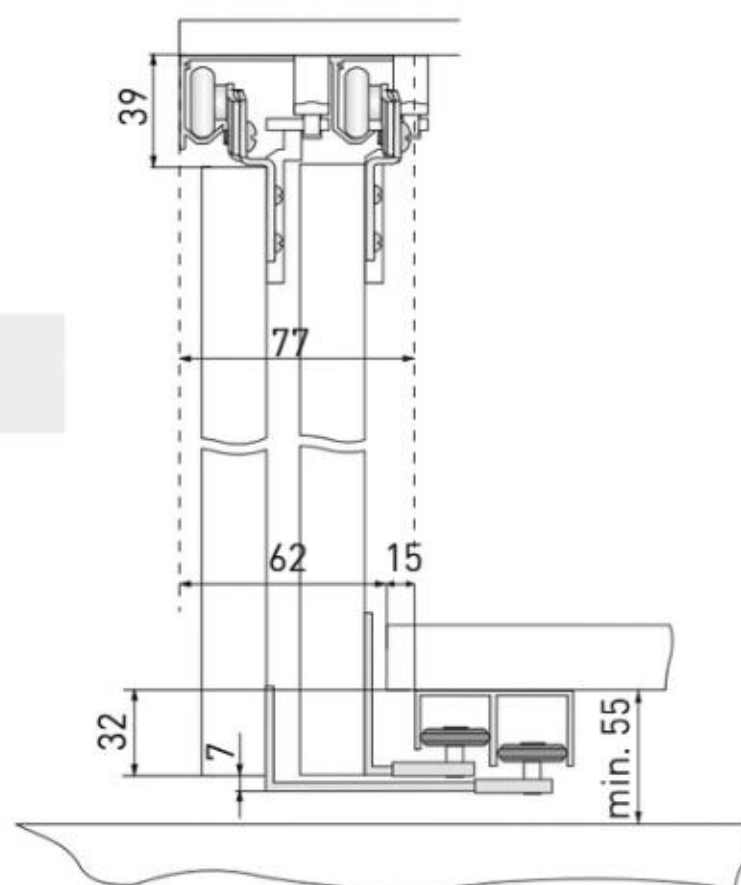


Rozšířená sada S20/S30 s dolním vodítkem S35B a vodícím profilem S03.

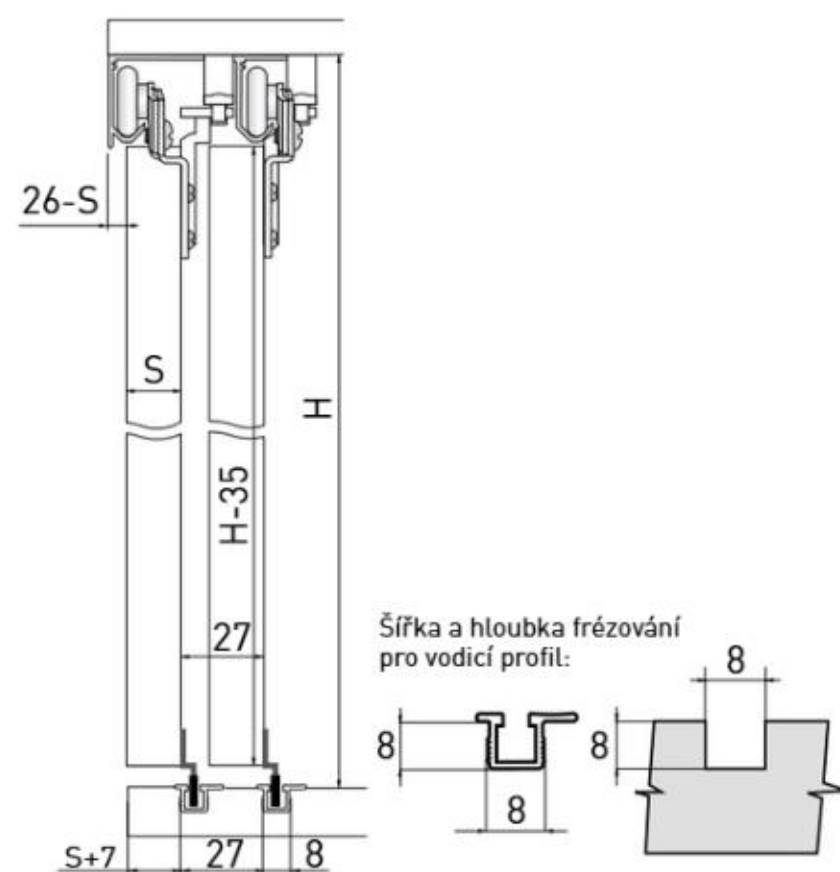


Šířka a hloubka frézování pro vodící profil:

2 Montáž horních vozíků (vodítka)

Horní vozík je doporučeno montovat 50 mm od kraje dveří (v závislosti na úchytkovém profilu).

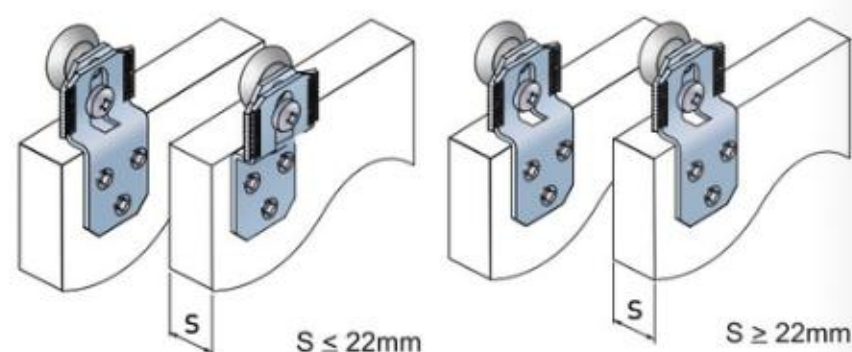


Varianta montáže bez krycí desky

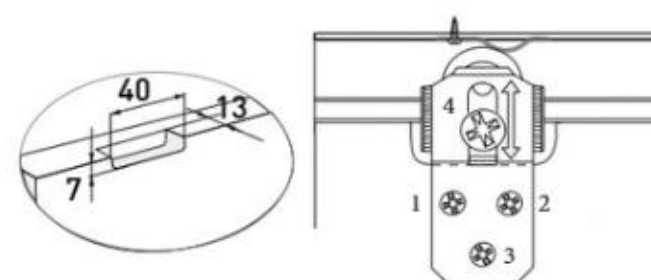


Vruty 1, 2, 3 dotáhnout napevno. Vrut 4 slouží k seřízení.

3 Montáž spodních vozíků

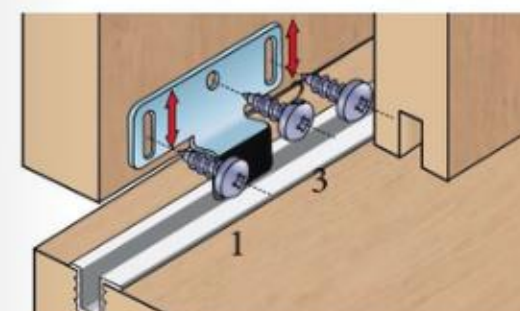


Montáž vodítka S35B
Vruty 1 a 2 montovat před nasazením dveří. Vrut 3 montovat po nasazení a seřízení dveří.

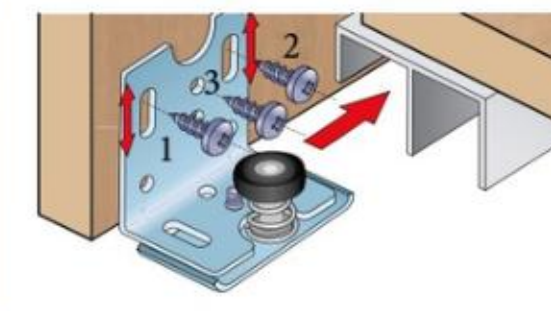

Montáž dolního vozíku S30
Vruty 1 a 2 montovat před nasazením dveří. Vrut 3 montovat po nasazení a seřízení dveří.




Spodní vozík doporučeno montovat 50 mm od kraje dveří (v závislosti na úchytkovém profilu), výška montáže vozíků závisí na výšce soklu a velikosti křídla. Horní vozík lze výškově seřídit.

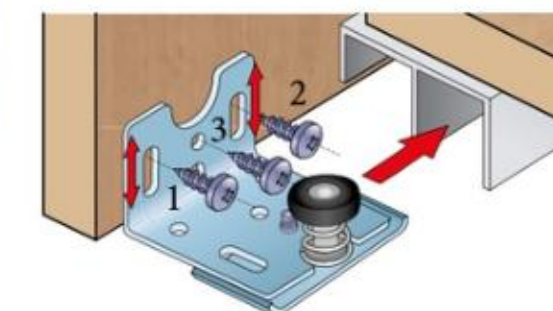



Variabilní přední i zadní kování



4 Montáž dveří do korpusu a následovné seřízení (pomocí šroubu 4)

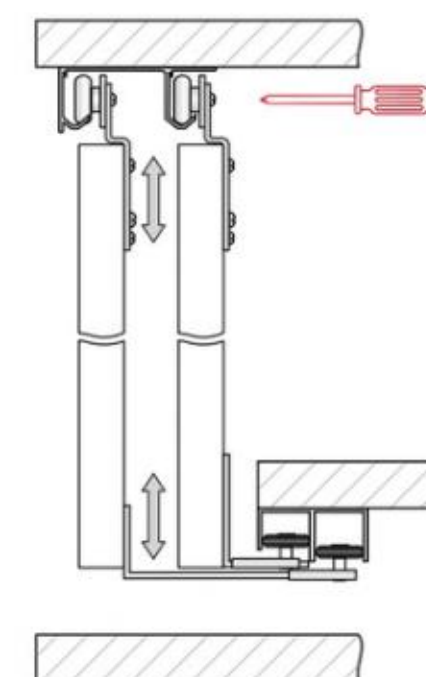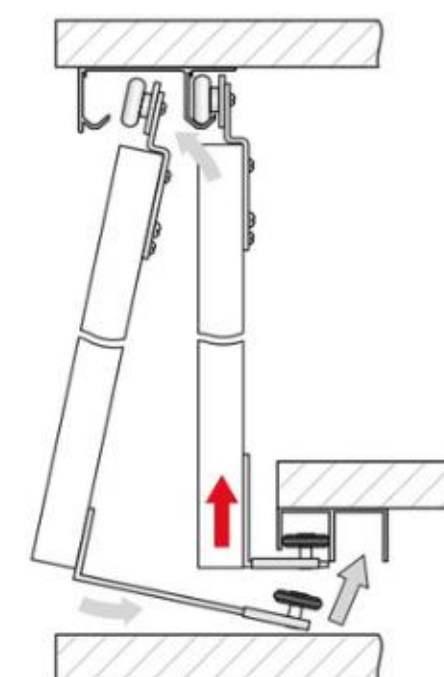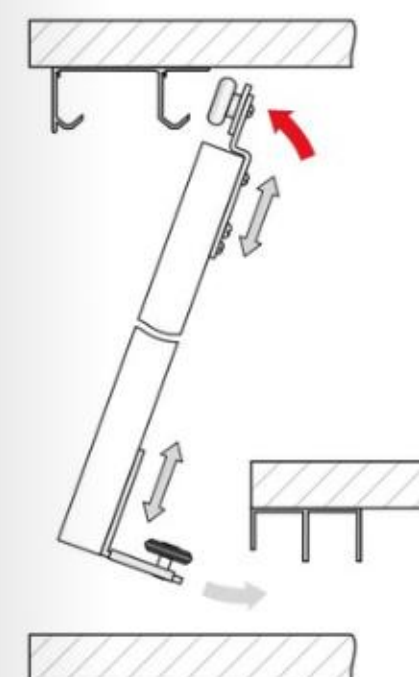

5 Montáž brzd

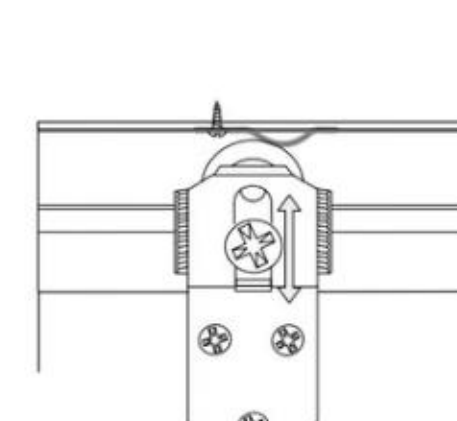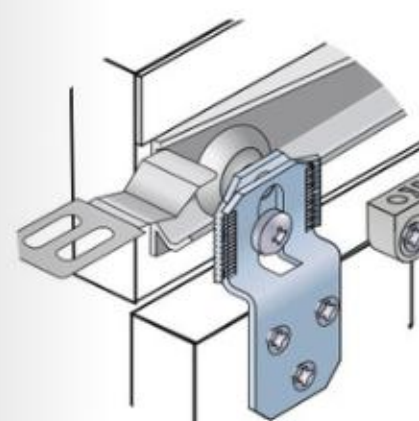


6 Montáž tlumiče


Montáž tlumiče najdete na str. 170

S20/S30 PRO POSUVNÉ VESTAVĚNÉ DVEŘE

Sady kování

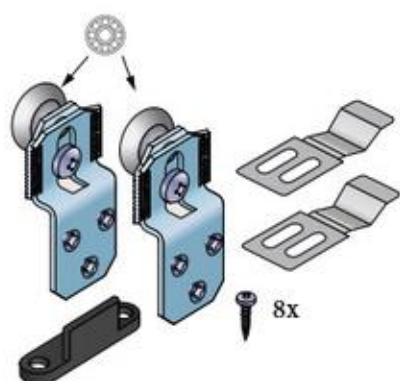


Sada S30
(kuličkové ložisko)
12C0S30

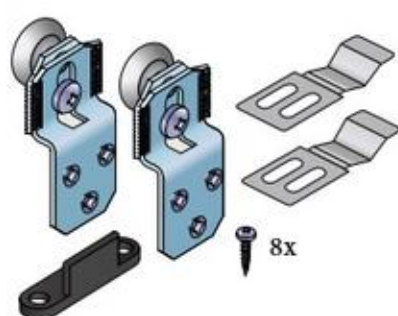


Sada S20
12C0S20


Vodící profily




Profil S20/S30 dvojitý
12D1DVOJXX (SE)
12D2DVOJXX (surový)




Profil S20/S30 jednoduchý
12D1JEDNXX (SE)
12D2JEDNXX (surový)



Profil S20/S30 ocel
12D2OCELXX



Profil S30/45 spodní
19D13045XX

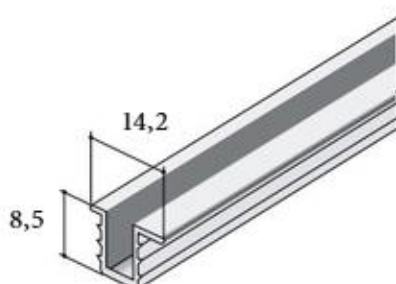


Profil S03
13D1S030XX

S20/S30 PRO POSUVNÉ VESTAVĚNÉ DVEŘE

Příslušenství



S30 dolní vedení
12C0S30D



S20/S30 doraz
12C0D



Vodítko L pojezdové
S20/S30
14C0S30V



Vodítko S35B
13C0S35B

Tlumiče



Softclose S30/S42
17C03025 (T25)
17C03040 (T40)

MOŽNOSTI ROZŠÍŘENÍ SAD S20/S30

Sady S20 (nosnost 20 kg) i S30 (kuličkové ložisko, nosnost 30 kg), lze rozšířit o volitelné prvky. Je možno dokoupit další plastová pojezdová L vodítka nebo dokoupit kovová spodní vodítka S35B popř. dolní vedení S30 a příslušné dolní vodící profily.

1 Volitelné horní vodící profily

Profil S20/S30 AL
dvojitý




Profil S20/S30 AL
jednoduchý



Profil
S20/30 ocel




Horní profily jsou použitelné pro každou sadu S20 / S30.

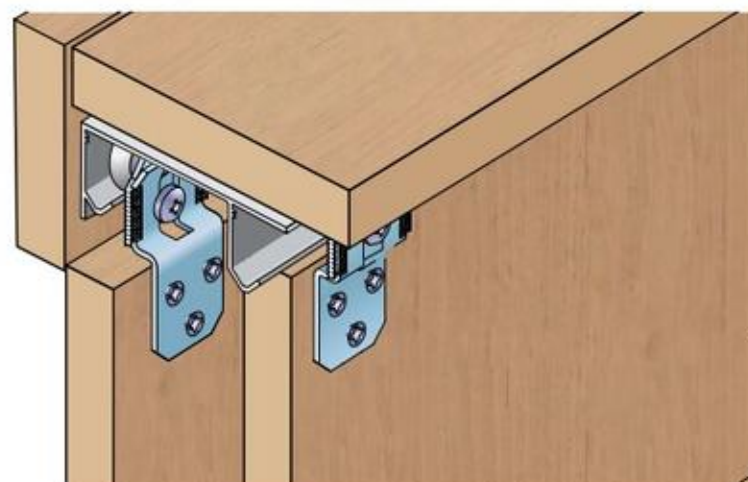

2 Sada se spodním profilem S03

Sada S20




Vodítko
S35B



Vodící profil
S03





Sada S30
kuličkové ložisko



Vodítko
S35B




Vodící profil
S03

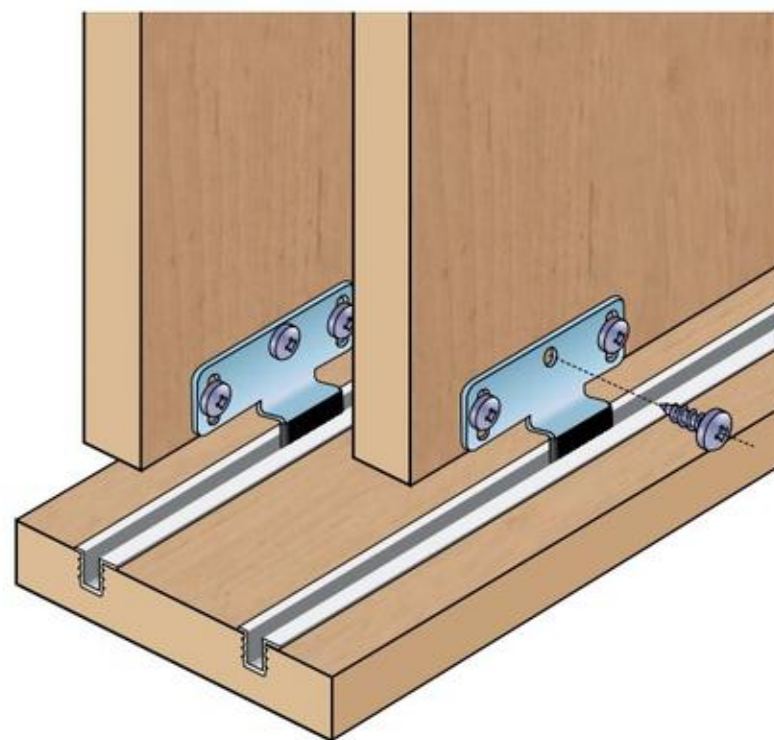

3 Sada se spodním profilem S30/45

Sada S20




S30 dolní
vedení



Profil S30/45
spodní



Sada S30
kuličkové ložisko

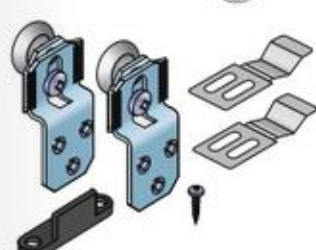

S30 dolní
vedení



Profil S30/45
spodní

