



- **CLIP top BLUMOTION** s integrovaným **BLUMOTION** s možností deaktivace
- **CLIP top** bez zavírací mechaniky (pružina)
- Úhlový závěs +20° II
- Úhel otevření 95°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez náradí
- U techniky **INSERTA** navíc montáž misky bez náradí

Odkaz na stránku

WA	Úhel
	15°
	N° 18
	N° 48
	N° 3
	N° 38
	N° 55

Přehled – vy
WA Využití

Informace k objednávce

Miska	INSERTA
Závěs	Pružina
Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	● NI 79B9595

Miska	Vruty
Závěs	Pružina
Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	● NI 79B9555
CLIP top	○ NI 78A9555.T

Příslušenství	Krytka ramínka
Potisk ražení	Logo
Barva	Č. artiklu
Nepotřetěná	– NI 70.1553
Ražená	Blum NI 70.1553.BP

Příslušenství	Krytka misky závěsu
Závěs	Barva
Č. artiklu	
CLIP top BLUMOTION	NI 70T3504
CLIP top	NI 70T1504

Pružina TIP-ON
■ Standardní pružina
■ Silná pružina

Pružina
● Závěs s pružinou
○ Závěs bez pružiny

Provedení

Krátká verze

Dlouhá verze

Délka (mm)

15.0

17.0

Barva

NI

Pon

Upozornění

Závěsy **CLIP top BLUMOTION** a **CLIP top** na jednom čele není možné kombinovat.

Odkaz na stránku

Přehled	73	TIP-ON pro dvířka	190
Montážní podložky	150	Servisní služby společnosti Blum	602
Příslušenství – krytka ramínka	157	Další technické informace	708
Příslušenství	159		




Short-URL

www.blum.co




Plánování

Upozornění

Rozměry platí při nastavení ze závodu. Při odchylkách se mění dorazové situace. Doporučujeme montáž na zkoušku. Pozice pro upevnění montážní standardní polohy.

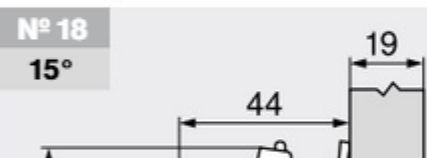



Plánování

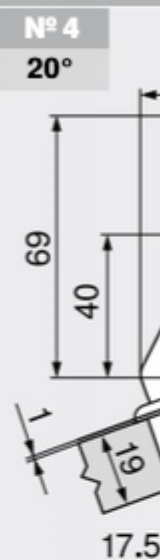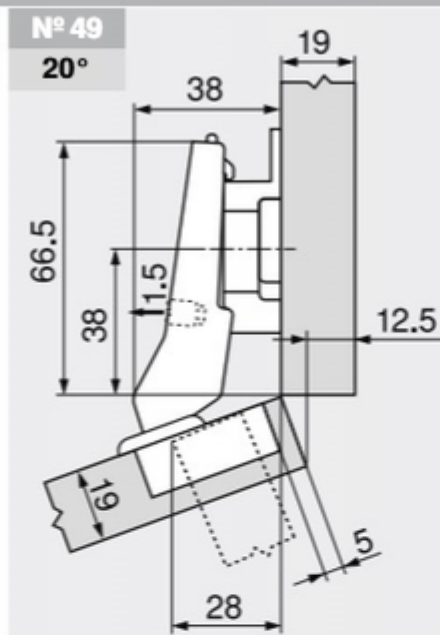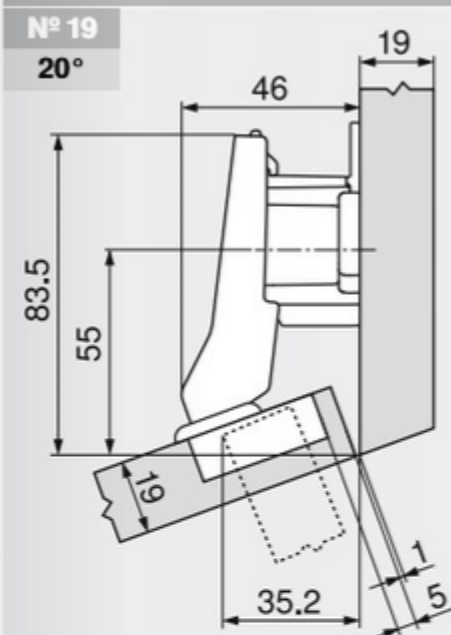

Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	18	–	175H7190.22

Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	9	–	175H7190

Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	17.5	–	

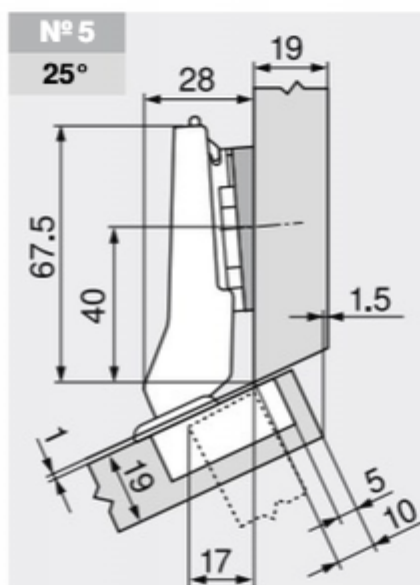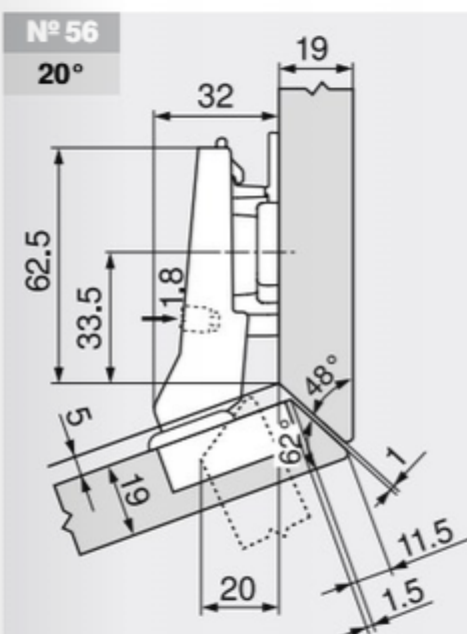

Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	6	–	175H9160

Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	0	–	173H7100
Úhlový klínek	0.8	+5°	171A5010


Seřízení a nastavení



Max. ±3.0 mm
Viz. montážní podložky



±1.8 mm



±2.0 mm