



- Pro rohové skříňky s vloženými čely
- CLIP top BLUMOTION s integrovaným BLUMOTION s možností deaktivace
- CLIP top bez zavírací mechaniky (pružina)
- Úhlový závěs +45° I
- Úhel otevření 95°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- U techniky INSERTA navíc montáž misky bez nářadí

Odkaz na stránku

WA	Úhel		
	40°	45°	50°
	N° 23	N° 24	N° 25
	125	127	125
	N° 108	N° 53	N° 54
	128	125	125
	N° 8	N° 9	N° 10
	128	127	127
	N° 43	N° 44	N° 45
	128	129	125
	N° 109	N° 60	N° 61
	129	125	122

Přehled – využití úhlového závěsu

WA Využití úhlového závěsu

Informace k objednávce

Miska	INSERTA		
Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B9698

Miska	Vrut		
Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	79B9658
CLIP top	○	NI	78A9658.T

Příslušenství			
Krytka ramínka			
Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotřetěná	–	NI ONS	70.1553
Ražená	Blum	NI	70.1553.BP

Krytka misky závěsu		
Závěs	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	NI ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T1504

TIP-ON pro dvířka			
Provedení	Pružina TIP-ON	Pružina	Č. artiklu
Krátká verze	■	○	956.1004
	■	○	956A1004
Dlouhá verze	■	●	956A1006
	■	●	956A1006F

Vrut do dřevotřísky		
Délka (mm)	Průměr (mm)	Č. artiklu
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Pružina TIP-ON	
■	Standardní pružina
■	Silná pružina

Pružina	
●	Závěs s pružinou
○	Závěs bez pružiny

Barva	
NI	Poniklovaná
ONS	Černý onyx

Upozornění

Závěsy CLIP top BLUMOTION a CLIP top na jednom čele není možné kombinovat.

Odkaz na stránku

Přehled	73	TIP-ON pro dvířka	190	Montáž, demontáž a seřízení
Montážní podložky	150	Servisní služby společnosti Blum	602	
Příslušenství – krytka ramínka	157	Další technické informace	708	
Příslušenství	159			Short-URL
				www.blum.com/a210

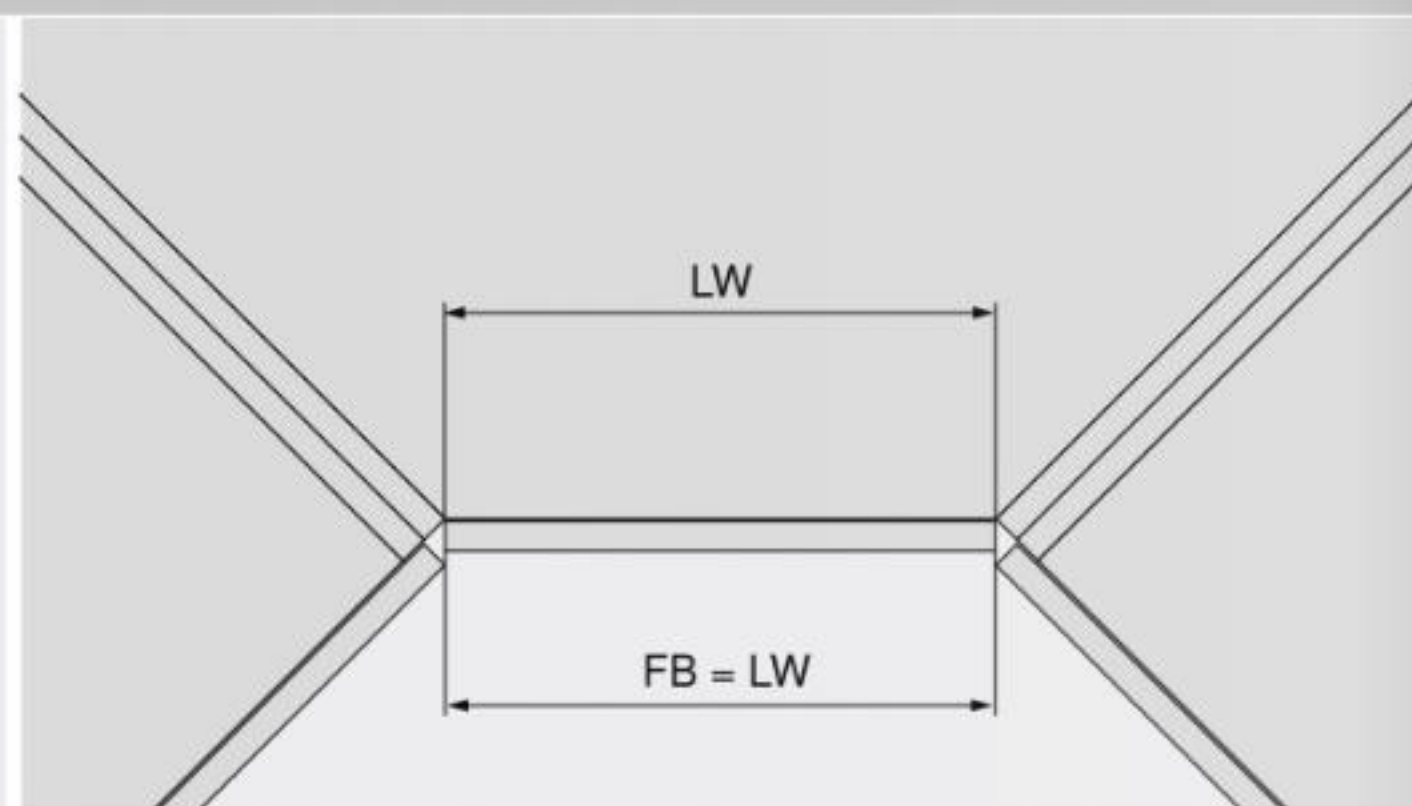
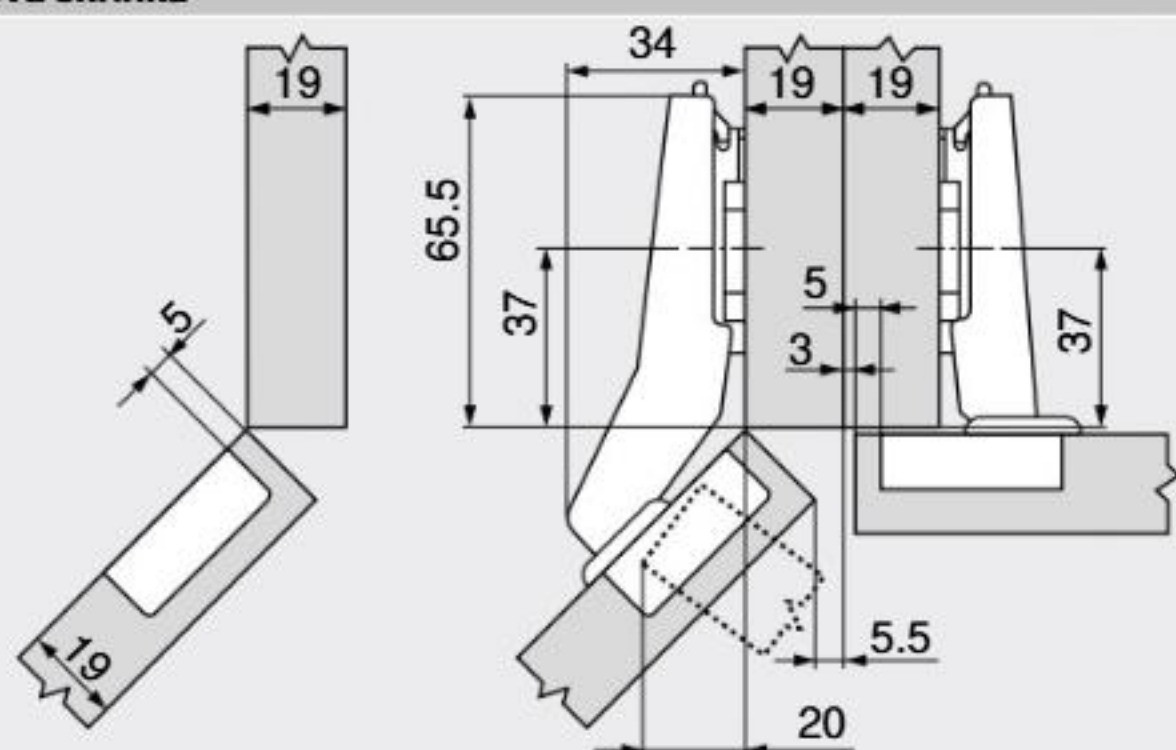


Plánování

Upozornění

Rozměry platí při nastavení ze závodu. Při odchylkách se mění dorazové situace. Doporučujeme montáž na zkoušku. Pozice pro upevnění montážní podložky se v některých případech liší od standardní polohy.

Rohová skříňka


FB Šířka čela
LW Světla šířka korpusu



Plánování

N° 23
40°

Označení **Zvýšení (mm)** **Úhel klínku** **Č. artiklu**

Montážní podložka	9	–	175H7190
Úhlový klínek	6	–5°	171A5500

N° 53
45°

Označení **Zvýšení (mm)** **Úhel klínku** **Č. artiklu**

Montážní podložka	0	–	173H7100
-------------------	---	---	-----------------

N° 60
45°

Označení **Zvýšení (mm)** **Úhel klínku** **Č. artiklu**

Montážní podložka	0	–	173H7100
-------------------	---	---	-----------------

N° 25
50°

Označení **Zvýšení (mm)** **Úhel klínku** **Č. artiklu**

Montážní podložka	9	–	175H7190
Úhlový klínek	6	+5°	171A5070

N° 54
50°

Označení **Zvýšení (mm)** **Úhel klínku** **Č. artiklu**

Montážní podložka	0	–	173H7100
Úhlový klínek	0.8	+5°	171A5010

N° 61
50°

Označení **Zvýšení (mm)** **Úhel klínku** **Č. artiklu**

Montážní podložka	0	–	173H7100
Úhlový klínek	0.8	+5°	171A5010

Seřízení a nastavení

Max. ±3.0 mm
Viz. montážní podložky

±1.8 mm

±2.0 mm

Montáž našroubováním

B **CLIP top BLUMOTION**
T **CLIP top**

Montážní technika INSERTA

B **CLIP top BLUMOTION**
T **CLIP top**

Rozměry misky

B **CLIP top BLUMOTION**
T **CLIP top**