



- Pro rohové skřínky se slícovanými čely
- CLIP top BLUMOTION** s integrovaným **BLUMOTION** s možností deaktivace
- CLIP top** bez zavírací mechaniky (pružina)
- Úhlový závěs +45° II
- Úhel otevření 110°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- U techniky **INSERTA** navíc montáž misky bez nářadí

Odkaz na stránku

WA	Úhel		
	40°	45°	50°
	N° 23	N° 24	N° 25
	125	127	125
	N° 108	N° 53	N° 54
	128	125	125
	N° 8	N° 9	N° 10
	128	127	127
	N° 43	N° 44	N° 45
	128	129	129
	N° 109	N° 60	N° 61
	129	125	125

Přehled – využití úhlového závěsu

WA Využití úhlového závěsu

Informace k objednávce

Miska		INSERTA		
Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu	
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B3598	

Miska		Vrut		
Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu	
CLIP top BLUMOTION	●	NI ONS	79B3558	
CLIP top	○	NI	78T3558	

Příslušenství				
	Krytka ramínka			
Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu	
Nepotřetěná	–	NI ONS	70.1503	
Ražená	Blum	NI ONS	70.1503.BP	

Krytka misky závěsu		
Závěs	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	NI ONS	70T3504
CLIP top	NI	70T3504

TIP-ON pro dvířka			
Provedení	Pružina TIP-ON	Pružina	Č. artiklu
Krátká verze	■	○	956.1004
	■	○	956A1004
Dlouhá verze	■	●	956A1006
	■	●	956A1006F

Vrut do dřevotřísky		
Délka (mm)	Průměr (mm)	Č. artiklu
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Pružina TIP-ON	
■	Standardní pružina
■	Silná pružina

Pružina	
●	Závěs s pružinou
○	Závěs bez pružiny

Barva	
NI	Poniklovaná
ONS	Černý onyx

Upozornění

Závěsy **CLIP top BLUMOTION** a **CLIP top** na jednom čele není možné kombinovat.

Odkaz na stránku

Přehled	73	TIP-ON pro dvířka	190	Montáž, demontáž a seřízení
Montážní podložky	150	Servisní služby společnosti Blum	602	
Příslušenství – krytka ramínka	157	Další technické informace	708	
Příslušenství	159			

Short-URL



www.blum.com/a210

Plánování

Upozornění


Rozměry platí při nastavení ze závodu. Při odchylkách se mění dorazové situace. Doporučujeme montáž na zkoušku. Pozice pro upevnění montážní podložky se v některých případech liší od standardní polohy.

Rohová skříňka

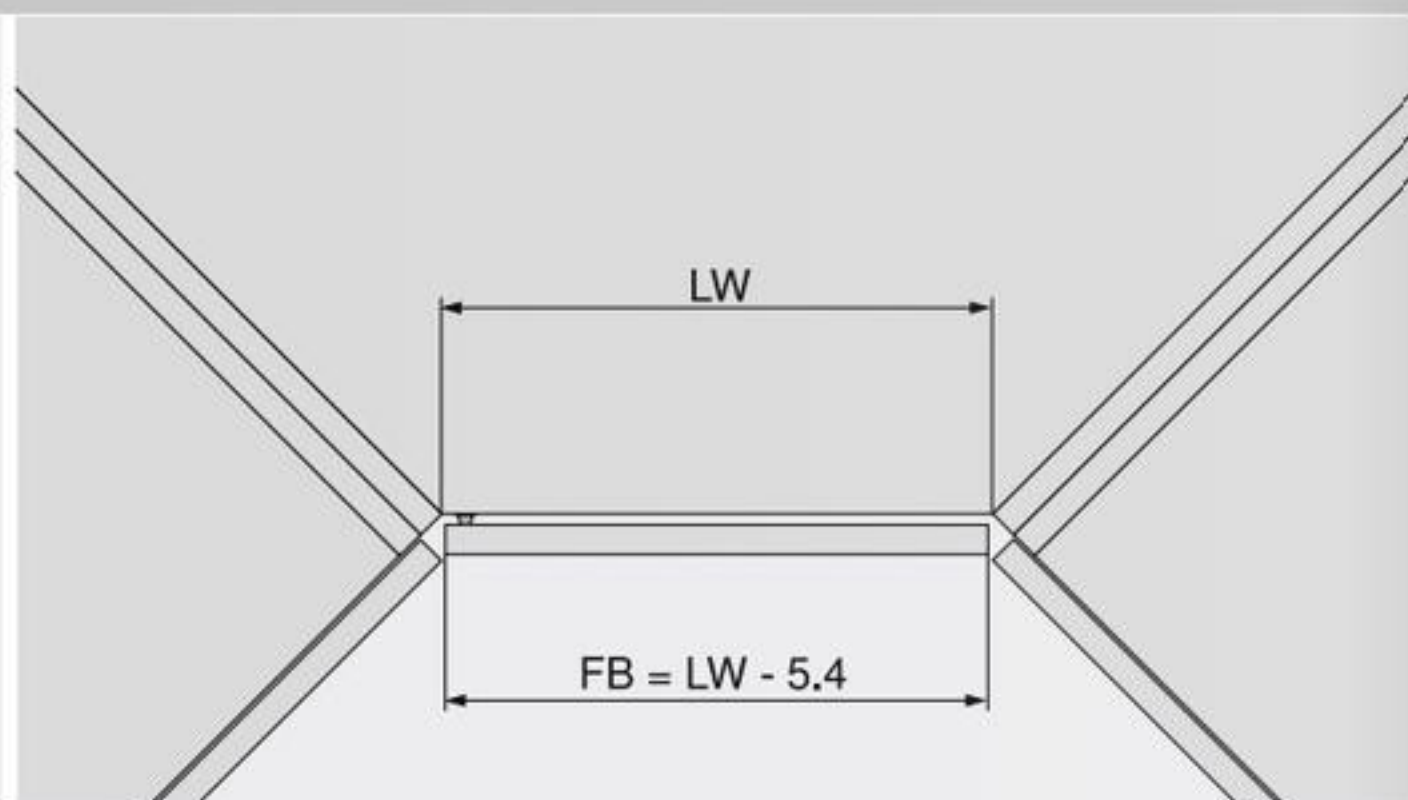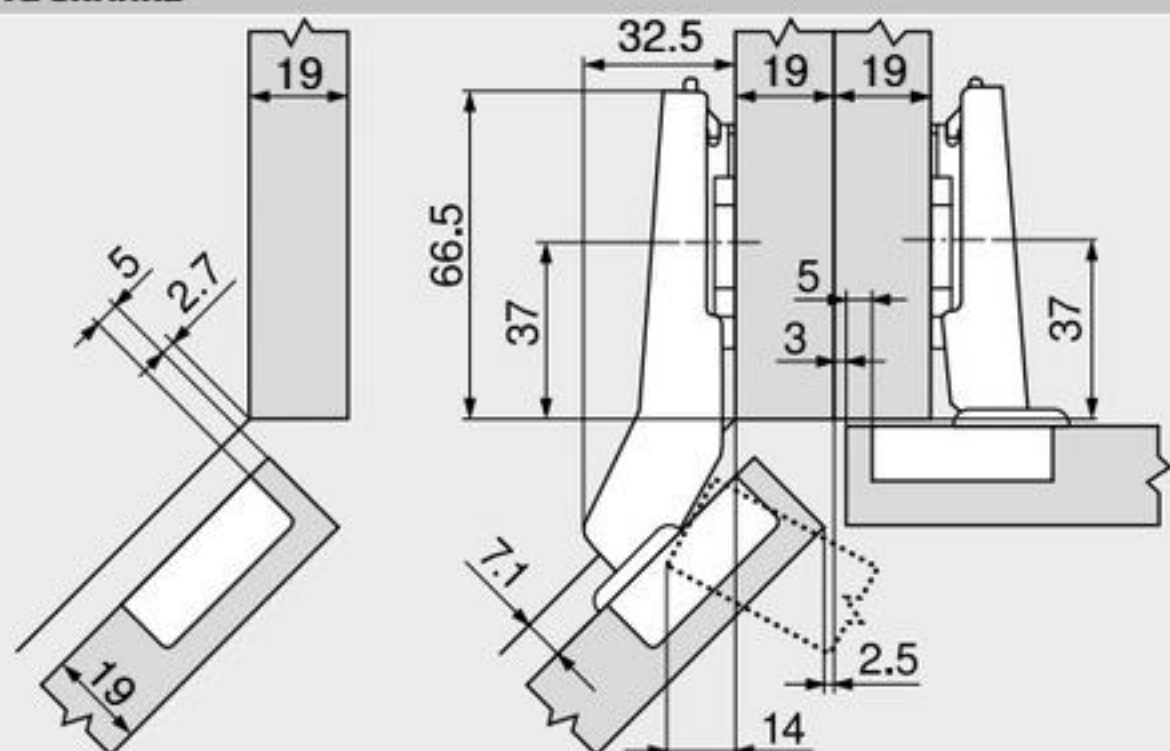
FB Šířka čela
LW Světla šířka korpusu




Plánování

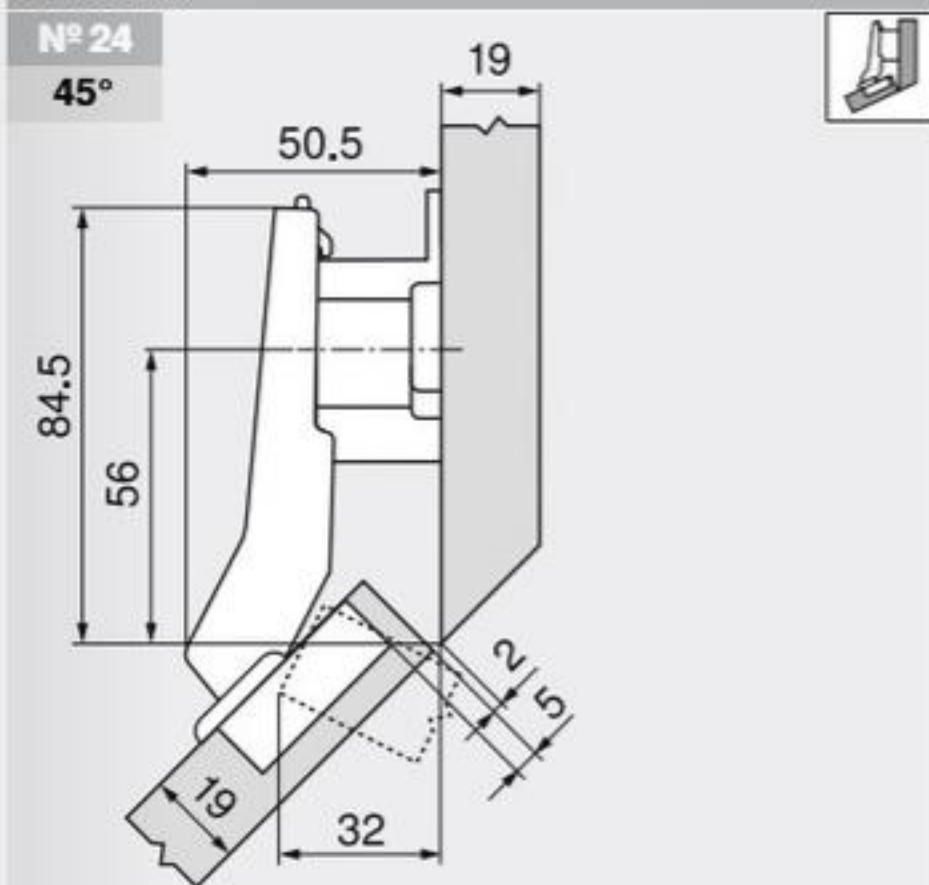

Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	18	–	175H7190.22

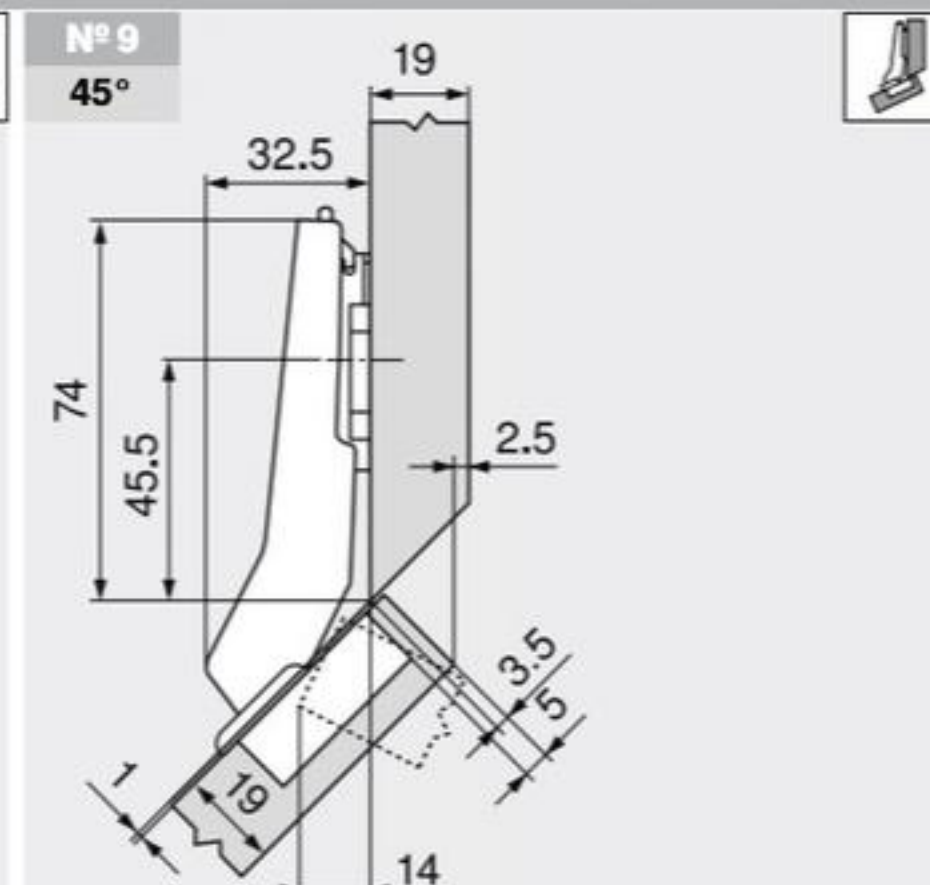

Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	0	–	173H7100

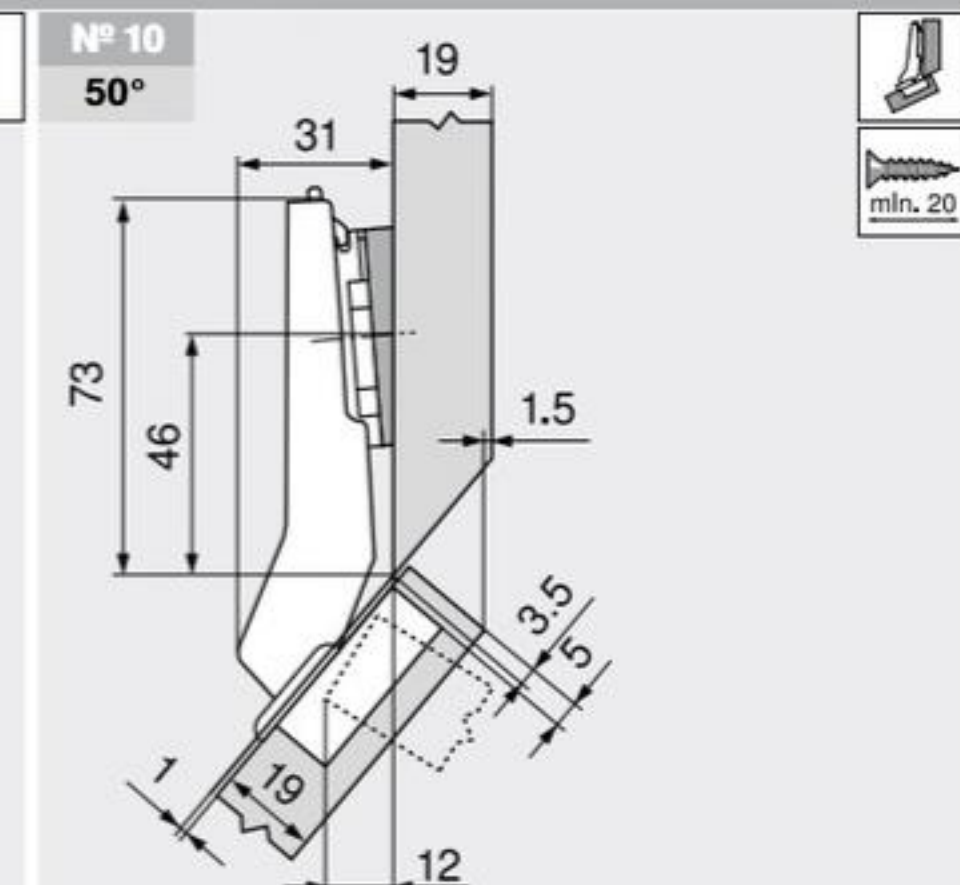


Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	0	–	173H7100
Úhlový klínek	0.8	+5°	171A5010


Seřízení a nastavení



Montáž našroubováním

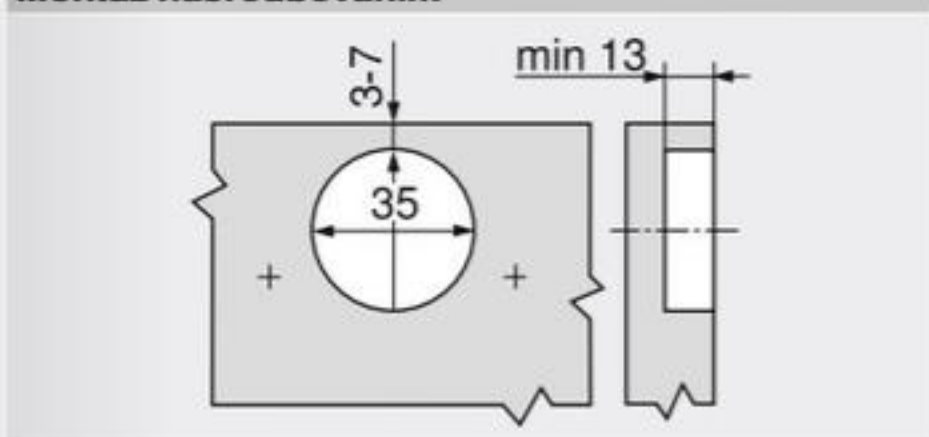

Montážní technika INSERTA

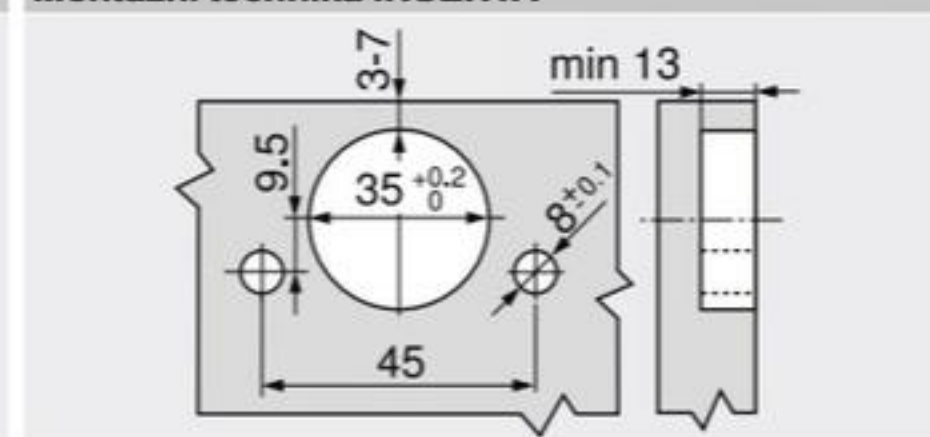

Rozměry misky

