



- **CLIP top BLUMOTION** s integrovaným **BLUMOTION** s možností deaktivace
- **CLIP top** bez zavírací mechaniky (pružina)
- Úhlový závěs –15° III
- Úhel otevření 110°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- U techniky **INSERTA** navíc montáž misky bez nářadí

Odkaz na stránku

WA	Úhel			
	–20°	–15°	–10°	
	N° 12	N° 13	N° 14	
	140	140	141	
	N° 32	N° 33	N° 34	
	140	141	141	

Přehled – využití úhlového závěsu

WA Využití úhlového závěsu

122

Informace k objednávce

Miska	INSERTA			
Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu	
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B3493	

Miska	Vruty			
Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu	
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B3453	
CLIP top	○	NI	78T3453	

Příslušenství				
Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu	
Nepotřetěná	–	NI	70.1553	
Ražená	Blum	NI	70.1553.BP	

Krytka misky závěsu				
Závěs	Barva	Č. artiklu		
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504		
CLIP top	NI	70T3504		

TIP-ON pro dvířka				
Provedení	Pružina TIP-ON	Pružina	Č. artiklu	
Krátká verze	■	○	956.1004	
	■	○	956A1004	
Dlouhá verze	■	●	956A1006	
	■	●	956A1006F	

Vrut do dřevotřísky				
Délka (mm)	Průměr (mm)	Č. artiklu		
15.0	Ø 3.5	609.1500		
17.0	Ø 3.5	609.1700		

Pružina TIP-ON				
■	Standardní pružina			
■	Silná pružina			

Pružina				
●	Závěs s pružinou			
○	Závěs bez pružiny			

Upozornění

Závěsy **CLIP top BLUMOTION** a **CLIP top** na jednom čele není možné kombinovat.

Odkaz na stránku

Přehled	73
Montážní podložky	150
Příslušenství – krytka ramínka	157
Příslušenství	159

TIP-ON pro dvířka
Servisní služby společnosti Blum
Další technické informace

190
602
708

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL




www.blum.com/a210



Plánování

Upozornění

Rozměry platí při nastavení ze závodu. Při odchylkách se mění dorazové situace. Doporučujeme montáž na zkoušku. Pozice pro upevnění montážní podložky se v některých případech liší od standardní polohy.

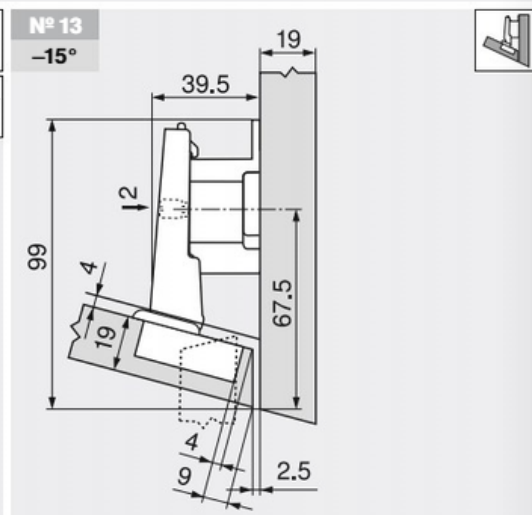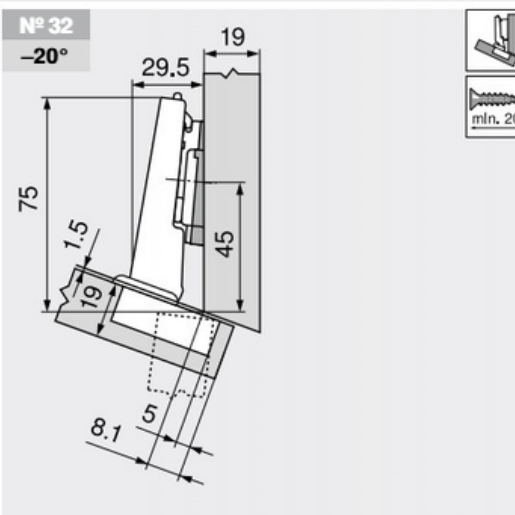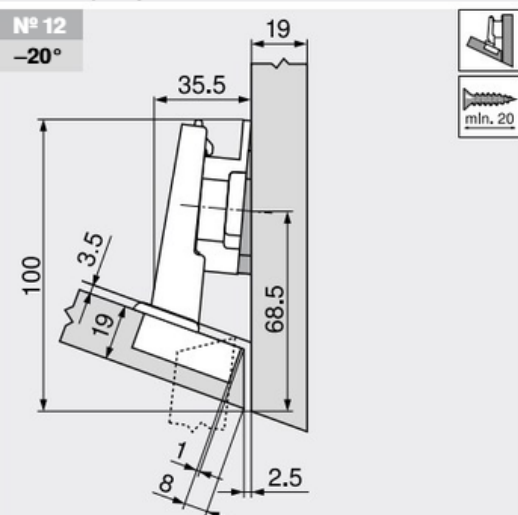



Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	6	–	175H9160
Úhlový klínek	6	–5°	171A5500

Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	0	–	173H7100
Úhlový klínek	6	–5°	171A5500

Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	18	–	175H7190.22



Plánování

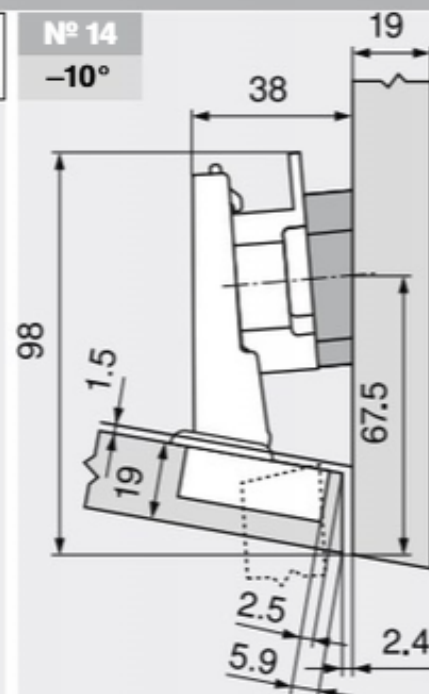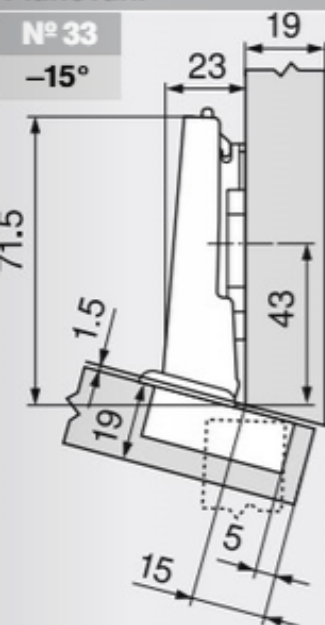

Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	0	–	173H7100

Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	9	–	175H7190
Úhlový klínek	6	+5°	171A5070

Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	0	–	173H7100
Úhlový klínek	0.8	+5°	171A5010

Seřízení a nastavení



Max. ±3.0 mm

Viz. montážní
podložky

±2.0 mm

±2.0 mm

Montáž našroubováním



Montážní technika INSERTA



Rozměry misky

