



- CLIP top BLUMOTION s integrovaným BLUMOTION s možností deaktivace
- CLIP top bez zavírací mechaniky (pružina)
- Úhlový závěs -30° III
- Úhel otevření 110°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- U techniky INSERTA navíc montáž misky bez nářadí

Odkaz na stránku

WA	Úhel		
	-35°	-30°	-25°
			N° 11
			143
	N° 29	N° 30	N° 31
	142	142	142

Přehled – využití úhlového závěsu

WA Využití úhlového závěsu

122

Informace k objednávce

Miska	INSERTA		
Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B3491

Miska	Vruty		
Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	●	NI	79B3451
CLIP top	○	NI	78T3451

Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotíštěná	–	NI	70.1553
Ražená	Blum	NI	70.1553.BP

Závěs	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	NI	70T3504
CLIP top	NI	70T3504

Pružina TIP-ON
■ Standardní pružina
■ Silná pružina

Pružina
● Závěs s pružinou
○ Závěs bez pružiny

Provedení	Pružina TIP-ON	Pružina	Č. artiklu
Krátká verze	■	○	956.1004
	■	○	956A1004
Dlouhá verze	■	●	956A1006
	■	●	956A1006F

Délka (mm)	Průměr (mm)	Č. artiklu
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0	Ø 3.5	609.1700

Barva
NI Poniklovaná

Upozornění

Závěsy CLIP top BLUMOTION a CLIP top na jednom čele není možné kombinovat.

Odkaz na stránku

Přehled	73
Montážní podložky	150
Příslušenství – krytka ramínka	157
Příslušenství	159

TIP-ON pro dvířka	190
Servisní služby společnosti Blum	602
Další technické informace	708

Montáž, demontáž a seřízení

Short-URL




www.blum.com/a210



Plánování

Upozornění

Rozměry platí při nastavení ze závodu. Při odchylkách se mění dorazové situace. Doporučujeme montáž na zkoušku. Pozice pro upevnění montážní podložky se v některých případech liší od standardní polohy.

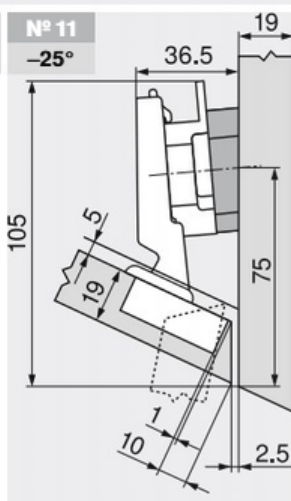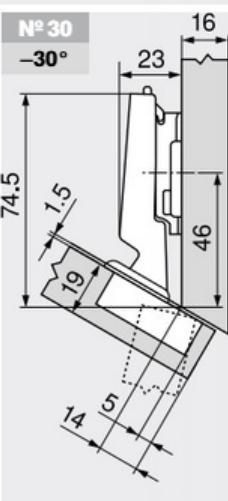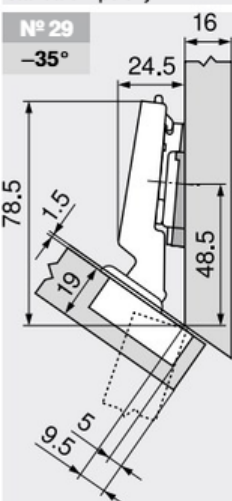


Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	0	–	173H7100
Úhlový klínek	6	-5°	171A5500

Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	3	–	173H7130

Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	9	–	175H7190
Úhlový klínek	6	+5°	171A5070



Plánování

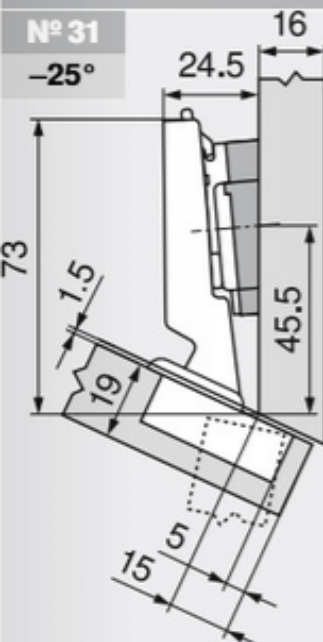

Označení	Zvýšení (mm)	Úhel klínku	Č. artiklu
Montážní podložka	0	–	173H7100
Úhlový klínek	3	+5°	171A5040


Seřízení a nastavení



Max. ± 3.0 mm
Viz. montážní
podložky



± 2.0 mm



± 2.0 mm

Montáž našroubováním



Montážní technika INSERTA



Rozměry misky

