

Využití

- Závěs pro **dvířka s úzkým hliníkovým rámečkem**
- **CLIP top BLUMOTION** s integrovaným **BLUMOTION** s možností deaktivace
- Úhel otevření 95°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez nářadí
- Připevňovací šrouby jsou přiloženy




Naložená dvířka				
	Miska	☐	Vruty	
	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION		●	NI	71B950A




	Miska	☐	Vruty	
Závěs	Pružina	☐	Barva	Č. artiklu
CLIP top BLUMOTION	☒	☐	NI	71B950A

	☐	Krytka ramínka		
Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu	
Nepotištěná	—	NI	70.1553	
Ražená	Blum	NI	70.1553.BP	



Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	—	NI	70.1553
Ražená	Blum	NI	70.1553.BP

☐ TIP-ON pro dvířka			
Provedení	Pružina TIP-ON	Pružina	Č. artiklu
Dlouhá verze	■	●	956A1006
	■ ■	●	956A1006F



Provedení	Pružina TIP-ON	Pružina	Č. artiklu
Dlouhá verze	■	●	956A1006
	■ ■	●	956A1006F

- Standardní pružina
- Silná pružina


■ Standardní pružina
 ■■ Silná pružina

	Miska		Vruty	
	Závěs	Pružina	Barva	
CLIP top		●	NI	
BLUMOTION				71B960A



	Miska	☐ Vrutý		
Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu	
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B960A	

☐ Krytka ramínka			
Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	—	NI	70.1663
Ražená	Blum	NI	70.1663.BF



Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	—	NI	70.1663
Ražená	Blum	NI	70.1663.BF

	Miska		Vruty		
Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu		
CLIP top	●	NI	71B970A		
BLUMOTION					



	Miska		Vruty	
Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu	
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B970A	

	☐	Krytka ramínka		
Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu	
Nepotištěná	—	NI	70.1663	
Ražená	Blum	NI	70.1663.BP	



Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	—	NI	70.1663
Ražená	Blum	NI	70.1663.BP

NI	Poniklovaná
----	-------------



NI	Poniklovaná
----	-------------

Plánování



Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (montážní podložka = 0 mm)

Přesah dvířek při plném otevření



Naložená dvířka

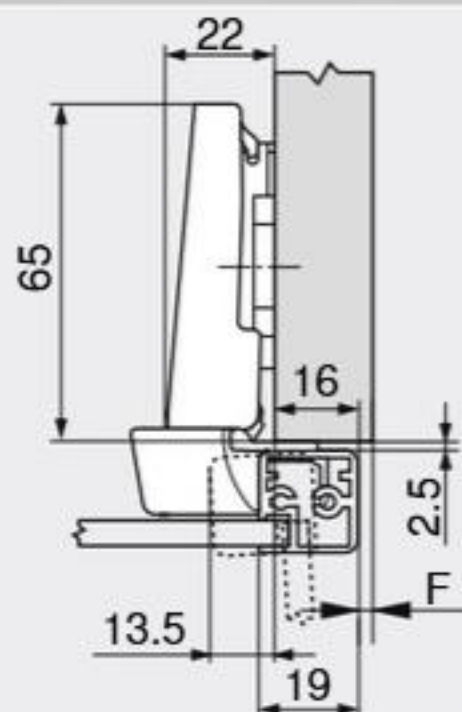

Polonaložená dvířka

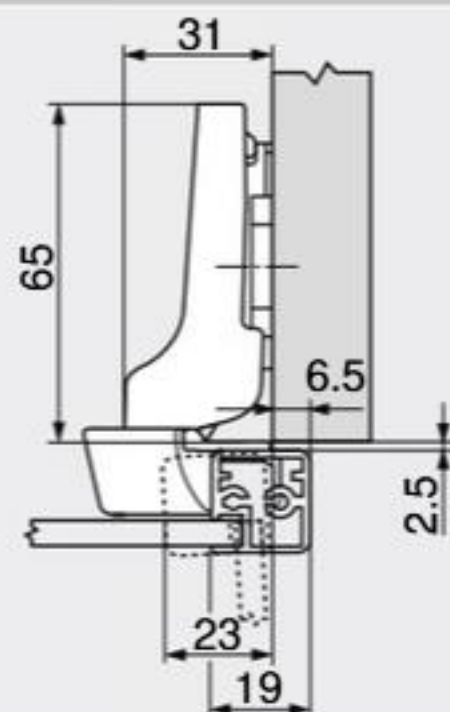

Vložená dvířka

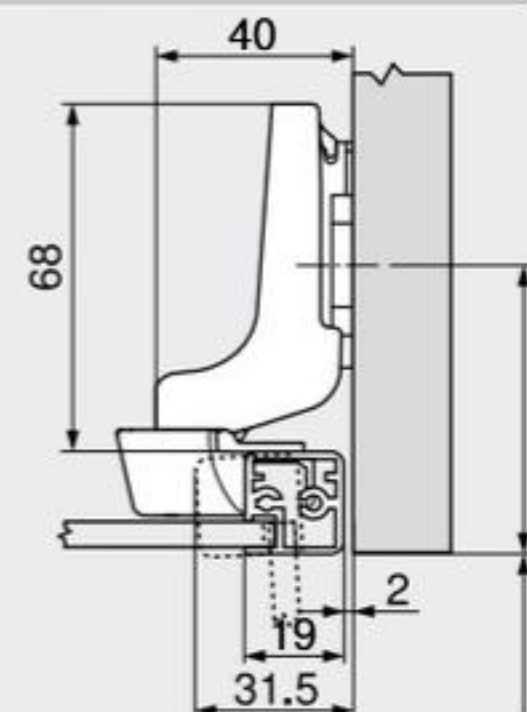

F Mezera


Pozici pro našroubování podložky odsadíte o sílu rámečku + 2.5 mm

Minimální hodnoty mezery F pro čílka s alurámečky (R = 1 mm) při nastavení ze závodu

	Šířka rámečku RB (mm)	Tloušťka rámečku RS (mm)											
		18	19	20	21	22	24	25	26	27	28	30	32
	18	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	1.2	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
	19	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	1.2	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
	20	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
	21	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
	22	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
	Navíc u seřízení do stran +2 mm												
		+0.1	+0.2	+0.3	+0.3	+0.3	+0.4						

Δ Doporučujeme montáž na zkoušku


Seřízení a nastavení



Max. ±3.0 mm
Viz. montážní
podložky




±2.0 mm



+3.0 mm
-2.0 mm

Montáž našroubováním

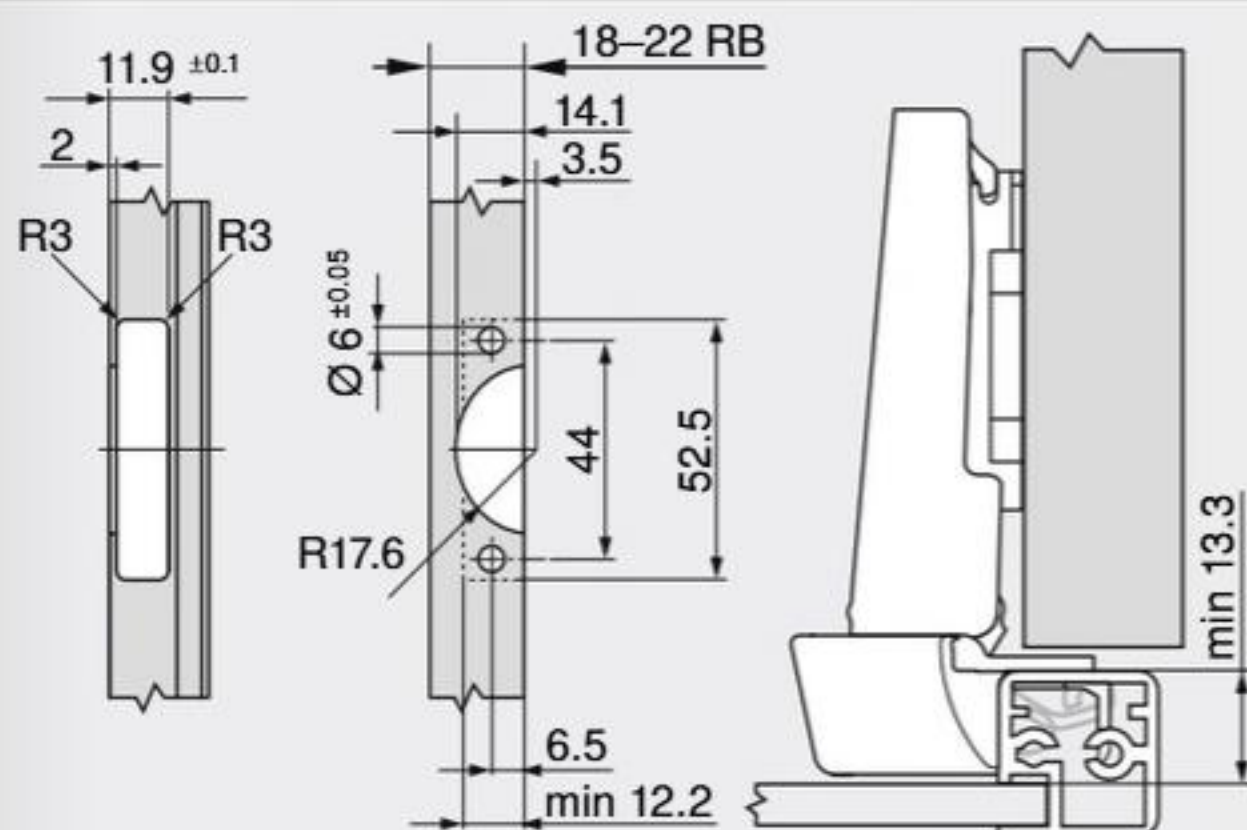

RB Šířka rámečku

Odkaz na stránku

Přehled	73	Montáž, demontáž a seřízení
Montážní podložky	150	
Příslušenství – krytka ramínka	157	Short-URL www.blum.com/a210
Příslušenství	159	
TIP-ON pro dvířka	190	
Servisní služby společnosti Blum	602	
Další technické informace	708	

