

Závěs CLIP top BLUMOTION, 95°, pro dvířka s alurámečky




Webcode – do konfigurátoru výrobků zadejte nebo klikněte

DQDLMM



- Závěs pro **dvířka s úzkým hliníkovým rámečkem**
- **CLIP top BLUMOTION** s integrovaným **BLUMOTION** s možností deaktivace
- Úhel otevření 95°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dvířek na korpusu bez náradí
- Připevňovací šrouby jsou přiloženy

Využití

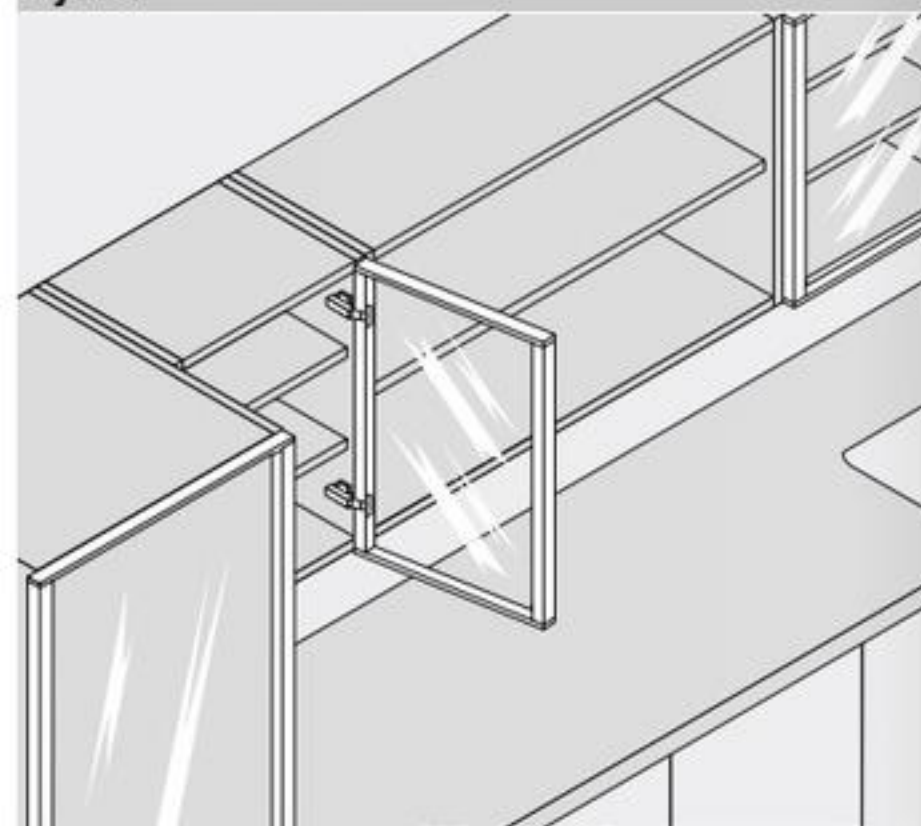

Informace k objednávce

Naložená dvířka



Miska	Vrutý		Č. artiklu
Závěs	Pružina	Barva	
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B950A

Příslušenství

Krytka ramínka			
Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	–	NI	70.1553
Ražená	Blum	NI	70.1553.BP

Příslušenství – všeobecně

TIP-ON pro dvířka			
Provedení	Pružina TIP-ON	Pružina	Č. artiklu
Dlouhá verze	■	●	956A1006
	■ ■	●	956A1006F

Pružina TIP-ON

- Standardní pružina
- ■ Silná pružina

Polonaložená dvířka



Miska	Vrutý		Č. artiklu
Závěs	Pružina	Barva	
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B960A

Příslušenství

Krytka ramínka			
Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	–	NI	70.1663
Ražená	Blum	NI	70.1663.BP

Pružina

- Závěs s pružinou

Vložená dvířka



Miska	Vrutý		Č. artiklu
Závěs	Pružina	Barva	
CLIP top BLUMOTION	●	NI	71B970A

Příslušenství

Krytka ramínka			
Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotištěná	–	NI	70.1663
Ražená	Blum	NI	70.1663.BP

Barva

- NI Poniklovaná





Plánování

Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (montážní podložka = 0 mm)



Přesah dvířek při plném otevření

Naložená dvířka

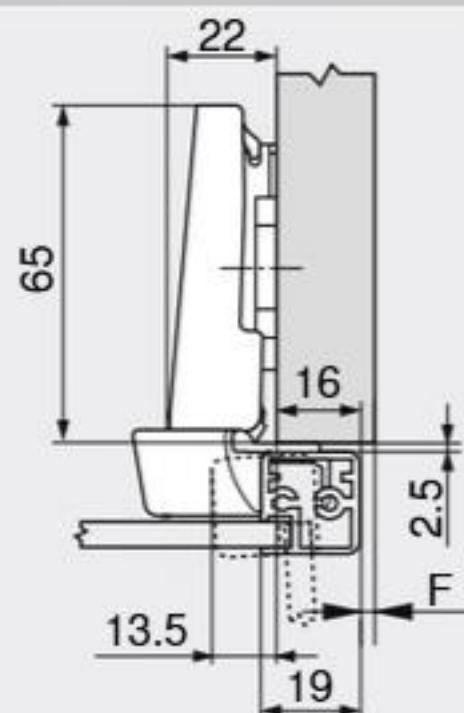



F Mezera

Polonaložená dvířka

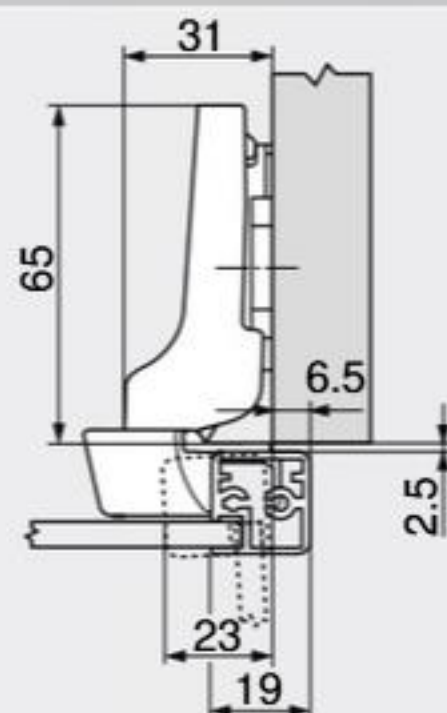


Vložená dvířka

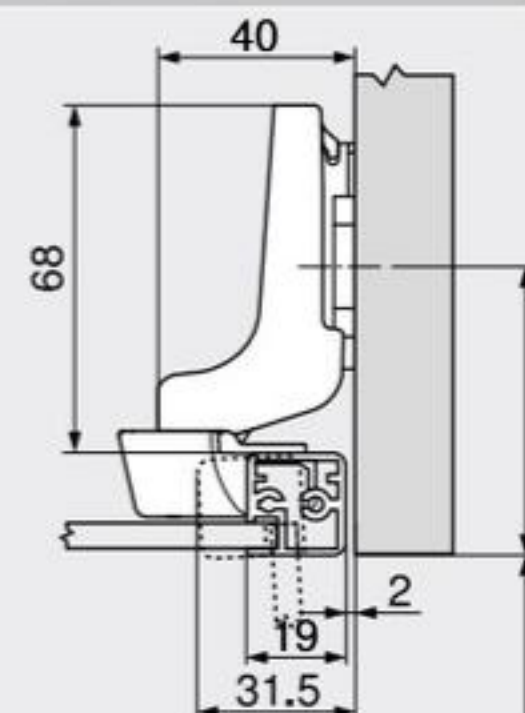


Pozici pro našroubování podložky odsadíte o sílu rámečku + 2.5 mm

Minimální hodnoty mezery F pro čílka s alurámečky (R = 1 mm) při nastavení ze závodu

	Šířka rámečku RB (mm)	Tloušťka rámečku RS (mm)											
		18	19	20	21	22	24	25	26	27	28	30	32
	18	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	1.2	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
	19	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	1.2	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
	20	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
	21	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
	22	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
Navíc u seřízení do stran +2 mm													
		+0.1	+0.2	+0.3	+0.3	+0.3	+0.4						

Δ Doporučujeme montáž na zkoušku


Seřízení a nastavení



Max. ±3.0 mm
Viz. montážní
podložky




±2.0 mm



+3.0 mm
-2.0 mm

Montáž našroubováním

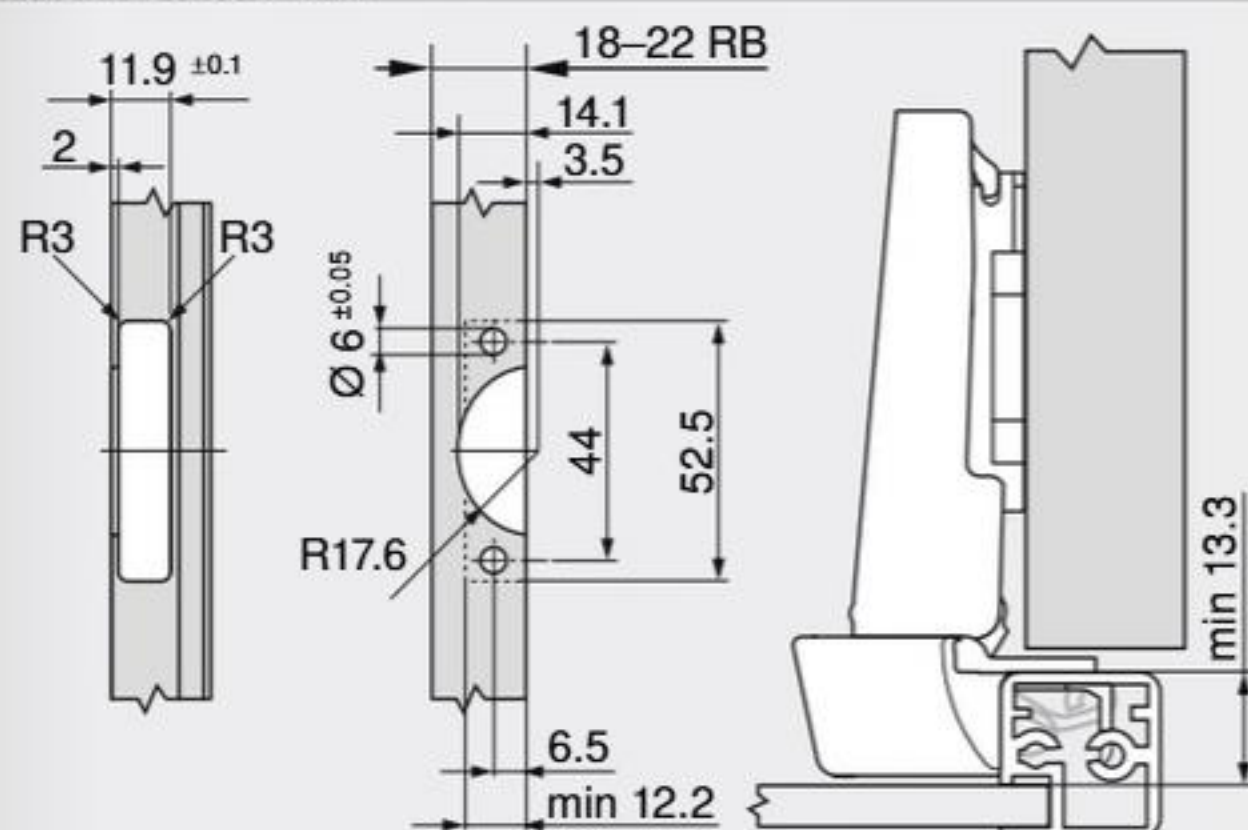

RB Šířka rámečku

Odkaz na stránku

Přehled	73	Montáž, demontáž a seřízení
Montážní podložky	150	
Příslušenství – krytka ramínka	157	Short-URL www.blum.com/a210
Příslušenství	159	
TIP-ON pro dvířka	190	
Servisní služby společnosti Blum	602	
Další technické informace	708	

